


SE 14-2 125 Set

Multislipmaskin SUPRAFLEX, lackade ytor, trä, sten och metall

Art nr 391174

GTIN 4030293163553

- + VR-elektronik: steglös varvtalsinställning, takomtergenerator, konstant varvtal, överbelastningsskydd, återstartspärr och temperaturövervakning
- + Kraftfull 1400 W motor med optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel
- + Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel. Ingen irriterande frånluft
- + Innovativ kombination av planetväxel och vinkelväxel gör ljudnivån minimal
- + Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- + Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- + Helt inkapslad elektronikmodul för att förhindra skador från metalldamm. Den 3 gånger lindade rotern minskar motorslitaget och ökar livslängden
- + Epoxikapslad (fältspole) rotor.
- + Skyddskåpa med svängbart kantsegment
- + Perfekt drift tack vare bekvämt placerad och dammskyddad strömbrytare
- + 4 meter PUR H07-BQF kabel: slitstark, flexibel och mycket motståndskraftig mot hack och nötning
- + Spindellåsning
- + Slipspecialisten för renovering, ombyggnation och modernisering: bearbetning av rostfritt stål, metaller, natur- och konststen, trätytor samt lackade ytor

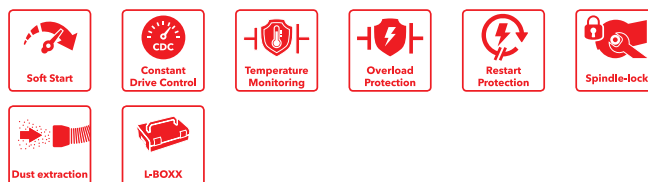

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Max. stödplattstorlek	125 mm
Varvtal i tomgång	600 - 2100 v/min
Verktysfäste roterande slipmaskin	M14
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	380 x 150 x 120 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning

- 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (393363)
- 1 Adapter (445142)
- 1 Sidohandtag (391581)
- 1 Stödronnell (391727)
- 1 Klonyckel (398365)
- 1 Sexkantnyckel (102229)
- 1 Sexkantnyckel (392731)
- 3 Kabelhållare (252188)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414093)
- 1 Insats till transportväska (414158)
- 4 Blad slipmedel Ø 125 mm