





this is proformance

FLEX



Produktsortiment 2025

Innehållsförteckning

	Vinkelslipar / Rakslipar	4
	Tillbehör för vinkelslipar / slipmaskiner	8
	Metallytbearbetning	13
	Tillbehör för ytbehandling av metall	17
	Sågar	28
	Tillbehör för sågar	30
	Batterimaskiner 4 / 12 V	32
	Borrmaskiner, skruvdragare	32
	Sågning	35
	Slipmaskiner	36
	Press	36
	Polermaskiner	37
	Batterimaskiner 18 V / Softshelljacka med värme	38
	Borrmaskiner, skruvdragare	38
	Sågning, fräsning	55
	Slipmaskiner	65
	Bearbetning av metallytor	71
	Press	74
	Lampor	75
	Andra batteridrivna maskiner	77
	Polermaskiner	82
	Trädgårdsredskap	85
	Softshelljacka med värme	87
	Tillbehör för batterimaskiner	90
	Giraffen vägg- och takslipmaskiner	108
	Tillbehör för golv- och väggslipning	113
	Ytbearbetning / slipning	120
	Tillbehör för slipbearbetning av ytor	126
	Betong- och ROT maskiner	137
	Tillbehör för betong- och ROT-maskiner	143
	Specialverktyg	150
	Tillbehör för specialverktyg	151
	Borrhammare	152
	Tillbehör för borhammare	154
	Dammsugare	159
	Tillbehör för dammsugare	165
	Luftrenare	174
	Tillbehör för luftrenare	175
	Blandarmaskiner	177
	Tillbehör blandarmaskiner	179
	Mätteknik / Laser	181
	Tillbehör för lasermätteknik	185
	Polermaskiner	186
	Tillbehör för polermaskiner	191
	Stenbearbetning	198
	Tillbehör för stenbearbetning	200
	Transportlådesystem	203
	STACK PACK, L-BOXX®	

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Vinkelslipar / Raksliplar

L 9-11 125	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	492531	4030293222892	101	1348,-KR

Vinkelslip 900 W, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	900 W
Uteffekt	600 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	11500 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Vikt	2,0 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Klämläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Handtag (450774) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

LE 9-11 125	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	436291	4030293189133	101	1696,-KR

Universell vinkelslip. 900 W, 125 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	900 W
Uteffekt	600 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	6000 - 11500 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Vikt	2,0 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Klämläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Handtag (450774) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

LE 9-11 125 L-BOXX	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	4436739	4030293189508	101	2248,-KR

Universell vinkelslip. 900 W, 125 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	900 W
Uteffekt	600 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	6000 - 11500 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Vikt	2,0 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Klämläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (414204) · 1 Handtag (450774) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

L 12-11 125	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	447676	4030293197275	101	1856,-KR

Universell vinkelslip. 1200 W, 125 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	1200 W
Uteffekt	700 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	11500 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Vikt	2,0 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Klämläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Handtag (450774) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

L 13-10 125-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	495255	4030293224391	101	2396,-KR

1300 Watt vinkelslip med borstlös motor, 125 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	1300 W
Uteffekt	910 W
Spänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	10000 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	295 x 75 x 110 mm
Vikt	2,0 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Klämläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonnyckel (100110) · 1 Handtag (450774) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

L 15-11 125	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	447692	4030293197312	101	2236,-KR

Vinkelslip med överlägsen kraft. 1500 W, 125 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	1500 W
Uteffekt	960 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	11500 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	310 x 75 x 105 mm
Vikt	2,3 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 SoftVib handtag (530903) · 1 Klämläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

LE 15-11 125	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	447722	4030293197329	101	2496,-KR

Vinkelslip med varvtalsreglering. 1500 W, 125 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	1500 W
Uteffekt	960 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	2800 - 11500 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	310 x 75 x 105 mm
Vikt	2,3 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 SoftVib handtag (530903) · 1 Klämläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

LB 17-11 125	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	447625	4030293197268	101	2976,-KR

Vinkelslip med broms. 1700 W, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1700 W
Uteffekt	1050 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	11500 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	340 x 77 x 105 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 SoftVib handtag (530903) · 1 Klämläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

LBE 17-11 125	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	447668	4030293197282	101	3244,-KR

1700 watt vinkelslipmaskin med varvtalsreglering och broms, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1700 W
Uteffekt	1050 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	2800 - 11500 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	340 x 77 x 105 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 SoftVib handtag (530903) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

L 21-6 230	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	391514	4030293164307	102	2632,-KR

Vibrationsdämpad kraftfull vinkelslip. 2100 W, 230 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	2100 W
Uteffekt	1250 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	230 mm
Varvtal i tomgång	6500 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	490 x 104 x 90 mm
Vikt	5,4 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (338729) · 1 SoftVib handtag (325384) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282)

L 26-6 230	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531045	4030293248854	102	3968,-KR

Vibrationsdämpad kraftfull vinkelslip. 2600 W, 230 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	2600 W
Uteffekt	1800 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	230 mm
Varvtal i tomgång	6500 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	500 x 106 x 145 mm
Vikt	6,35 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (442828) · 1 SoftVib handtag (325384) · 1 Snabbspännmutter M 14 (530726) · 1 Insexnyckel, SW 6 (104167) · 1 Klämfläns (335282)

DCG L 26-6 230 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	494631	4030293224148	102	6732,-KR

Vinkelslip, 2600 W, 230 mm. Set med utsugskåpa för spårning



Tekniska data


Effektförbrukning	2600 W
Uteffekt	1800 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	230 mm
Varvtal i tomgång	6500 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Vikt	9,18 kg
Sågdjup	60 mm

Standardutrustning:

1 Skydd- och utsugskåpa för stor vinkelslip, 230 mm (471895) · 1 Diamanttjet - Diamantkapklinga, Universal (500720) · 3 Gummilist (494593) · 1 Distansringar (494615) · 1 SoftVib handtag (325384) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Insexnyckel, SW 6 (104167) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Transportväskor (499579) · 1 Klämfläns (335282)

DCG L 26-6 230 G-Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	494674	4030293224155	102	7596,-KR

Vinkelslip, 2600 W, 230 mm. Set med utsugskåpa för spårning



Tekniska data

Effektförbrukning	2600 W
Uteffekt	1800 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	230 mm
Varvtal i tomgång	6500 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Vikt	9,18 kg
Sågdjup	60 mm

Standardutrustning:

1 Skydd- och utsugskåpa för stor vinkelslip, 230 mm (471895) · 1 Diamanttjet - Diamantkapklinga, Universal (500720) · 1 Styrskena GRS (353280) · 3 Gummilist (494593) · 1 Distansringar (494615) · 1 SoftVib handtag (325384) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Insexnyckel, SW 6 (104167) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Transportväskor (499579) · 1 Klämfläns (335282)

H 1105 VE	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	269956	4030293077287	104	6596,-KR

Rakslip med reducerat varvtal. 710 W



Tekniska data


Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	420 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	2500 - 6500 v/min
Max. slipverktysdiameter	50 mm
Verktysfäste rak slipmaskin	Spänntång
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	340 x 76 x 84 mm
Vikt	2,1 kg

Standardutrustning:

1 Spännhylsa (228656) · 1 Stopnyckel, SW 14 (254917) · 1 Sexkantnyckel, SW 19 (104914)

DGE 8-32	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	522279	4030293240377	104	4628,-KR

Rakslip, långhalsad med högt varvtal. 800 W



Batteridrivna maskiner se sid 67

Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	10600 - 32000 v/min
Max. slipverktysdiameter	50 mm
Verktysfäste rak slipmaskin	Spänntång
Fästalsdiameter	43 mm
Handtagsomfång	147 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	380 x 83 x 83 mm
Vikt	1,8 kg

Standardutrustning:


1 Spännhylsa (530014) · 1 Nyckel SW 17

Produktprogram

Giltig från 1 januari


Tillbehör för vinkelslipar

Skyddskåpor




Skyddskåpa, kapning Produktkod 229
Skyddskåpa för kapning med nytt infästningssystem, justerbar. Passar ej för tidigare modeller. Endast för nya modeller med artikelnummer 406.XXX.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GU-C D125 48/C	125 mm	409774	4030293174610	1	496,-KR




Skyddskåpa, kapning Produktkod 229
Skyddskåpa för kapning, passar till L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	4030293163034	1	900,-KR




Clip-on skyddshuv Produktkod 229
Skyddshuv för kapning med nytt clip-on monteringsystem. Kan monteras utan verktyg, inklusive gränssnitt för dammsug.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GU-C D76 clip	76 mm	534106	4030293279469	1	KR




Clip-on skyddshuv Produktkod 229
Skyddshuv för kapning med nytt clip-on monteringsystem. Kan monteras utan verktyg, inklusive gränssnitt för dammsug.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GU-C D115 clip	115 mm	534107	4030293279476	1	KR




Clip-on skyddshuv Produktkod 229
Skyddshuv för kapning med nytt clip-on monteringsystem. Kan monteras utan verktyg, inklusive gränssnitt för dammsug.

Beteckning	Diameter	För skyddskåpa	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GU-C D125 clip	125 mm	436860	534108	4030293279483	1	KR



Dammskyddslock Produktkod 229
Perfekt dammskydd med påstickbara dammskyddslock för vinkelslipmaskin. Detta leder till en markant reducering av slispån i maskinens inre. Perfekt för sliparbeten med keramiska lamellrondeller eller fiberrondeller. Passar till: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.


Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
ST-K SAG	520543	4030293239517	1	124,-KR



Dammskyddslock Produktkod 229
Perfekt dammskydd med påstickbara dammskyddslock för slipmaskiner. Detta leder till en markant reducering av slispån i maskinens inre. Perfekt för sliparbeten med keramiska lamellrondeller eller fiberrondeller. Passar till: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.


Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
ST-K INOX	520527	4030293239494	1	124,-KR

Sugkåpa



Sugkåpa Produktkod 229
Utsugskit för arbete med kapskivor i 125 mm vinkelslipmaskiner. Bestående av dammsug och aluminiumkåpa. Kan monteras på den befintliga skyddskåpan utan att använda några verktyg.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DE AG D125 Set	125 mm	530589	4030293244290	1	996,-KR



Sugkåpa Produktkod 229
Utsugskit för arbete med kapskivor i 230 mm vinkelslipmaskiner. Bestående av utsug med styrhjul och aluminiumkåpa. Kan monteras på den befintliga skyddskåpan utan att använda några verktyg.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DE AG D230 Set	230 mm	530590	4030293244306	1	1496,-KR



Skydd- och utsugskåpa för stor vinkelslip, 230 mm

Produktkod 229

Stoftavskiljarkåpa med effektiv dammuppsugning för exakta snitt vid arbeten med diamant-skiljevägg tillsammans med 230 mm vinkelslipar. Stabilisatorelement gör vinkelslipen extremt stabil, så att dess sidovikt inte ska orsaka någon deformation. Golvplatta med hjul för enkel matning; sidohandtag kan monteras på högra eller vänstra sidan. Inkl. suganslutning för FLEX Clip-system och adapter för ledskenor. Djupanslag med skala för förinställning av snittdjup för användning med eller utan ledskena. Maximalt snittdjup 60 mm.

Beteckning	Diameter	Användbar med styrskena	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DCG AG 230	230 mm	Ja	471895	4030293211025	1	2396,-KR



Sugkåpa med avtagbart kantsegment

Produktkod 229

Ger möjlighet att arbeta mycket nära kanterna med maximal sugeffekt. Hexagonbult för höjdjustering, möjliggör snabb justering av sugkåpan till verktygshöjden. För arbete med sugkåpa och diamantslipskal rekommenderas en vinkelslip med minst 1500 W. Endast för vinkelslipmaskiner som har skyddskåpa med låsmekanism.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SG-R D125	125 mm	452572	4030293200722	1	1096,-KR



Borstkrans

Borstkrans för sugkåpa, innehåller 2 segmentdelar.

Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BK-H SG-R D125	454656	4030293201897	1	436,-KR



Skyddskåpa-lock kapning, universal

För verktygslös konvertering av befintlig skyddskåpa för kapning.

Produktkod 229

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GU-AD D125	125 mm	446041	4030293196230	1	492,-KR
GU-AD D180	180 mm	446718	4030293196797	1	696,-KR
GU-AD D230	230 mm	446068	4030293196247	1	856,-KR

Kapskivor



Tunn kapskiva (1 mm) för rostfritt/stål Xtreme Plus

Produktkod 220

Rakt, för snabba och mjuka snitt av tunnväggiga rör, profiler och plattjärn. Litet skärtryck med extremt lite slispån ger kallare kapningar. Reducerar gnistbildningen samt ger gradfria snitt och förhindrar blå missfärgningar. 30% längre livslängd genom smart förpackning.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Form skiva	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
M-CD 125/1 INOX 10VE	125 mm	22.2	Rak	533348	4030293271883	10	264,-KR



Diamantjet - Diamantkapklinga, Universal

Produktkod 221

Universalskiljevägg för de vanligaste byggnadsmaterialen, som exempelvis betong B45 (hård betong), mjuk granit, klinker och tegel.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22.2	500720	4030293227699	1	1248,-KR



Diamantjet - Diamantkapklinga, Standard betong

Produktkod 221

Snabb, långlivad universaldiamantkapskiva för betong och sten.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22.2	349046	4030293135437	1	344,-KR
D-TCS S 230x22,2	230 mm	22.2	349054	4030293135444	1	696,-KR



Diamantjet - Diamantkapklinga, Premium

Produktkod 221

Snabb, långlivad diamantkapskiva med slutna diamantsegment. Lämplig för t ex plattor, marmor, tegel, granit och natursten.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22.2	349011	4030293135413	1	424,-KR
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22.2	349038	4030293135420	1	440,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

För vinkelslipar Ø 180 / Ø 230 mm

Elastisk stödplatta med spännmutter M 14							Produktkod	205
Stödronnell för 180 mm fiberrondeller.								
Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms			
BP E D180 M14	180 mm	124079	4030293006096	1	332,-KR			

Kardborrsystem för LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC

Stödronnell, M 14							Produktkod	205
Elastisk stödronnell med kardborrefäste upp till max. 12.000 v/min.								
Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms			
BP-H D115 M14	115 mm	208817	4030293016125	1	184,-KR			
BP-H D125 M14	125 mm	231983	4030293021181	1	220,-KR			

Stödronnell, mjuk, M14							Produktkod	205
Mjuk stödronnell med 12 mm cellgummironnell för jämn tryckfördelning vid polering och lackförsegling. Kardborrefäste, upp till max 12.000 v/min (115) / 7.500 v/min (125). Passar EJ för LE 15-11 125/LBE 17-11 125.								
Beteckning	Diameter	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	276,-KR		
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	268,-KR		

Slippapper ZiRCOFLEX Xtreme							Produktkod	200
Idealisk för hög avverknings på trä och metall. Textilryggen är extremt rivhållfast och ger hög kostnadseffektivitet. Kan användas med kardborronnell max Ø 125 mm. Kardborrefäste.								
Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
D125-8 ZI-A40 VE12	125 mm	A 40	532039	4030293258792	12	220,-KR		
D125-8 ZI-A60 VE12	125 mm	A 60	532040	4030293258808	12	220,-KR		
D125-8 ZI-A80 VE12	125 mm	A 80	532041	4030293258815	12	220,-KR		


Filtskiva av naturfiber							Produktkod	210
Idealisk för polering av rostfritt stål, icke järnhaltiga metaller, trätytor, mineralbaserade material, färger, glas, akryl glas. I kombination med rätt polermedel och oljor även för försegling och ytförbättring.								
Beteckning	Diameter	Filtjocklek	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
FP D125 S VE5	125 mm	mjuk	393355	4030293165212	5	540,-KR		
FP D125 H VE5	125 mm	hård	393347	4030293165205	5	592,-KR		


Axialborstar för vinkelslipar

Ståltrådborste 0,3 mm							Produktkod	209
Vågformad, M 14-fäste (max. 12500 U/min).								
Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms			
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	4030293006195	1	240,-KR			


Ståltrådborste 0,5 mm							Produktkod	209
Tvinnad, M 14-fäste (max. 12500 U/min).								
Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms			
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	4030293006201	1	328,-KR			


Snabbspännmutter


	FixTec snabbspännmutter M14				Produktkod	299
	För nyckellöst skivbyte, godkänd för skivor upp till Ø 115-150 mm.					
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	496,-KR		

	Snabbspännmutter M 14				Produktkod	299
	För verktygslöst slipskivebyte för skivor mellan Ø 150-230 mm.					
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
SSM-HD M14	530726	4030293245662	1	496,-KR		

Handtag


	SoftVib handtag				Produktkod	299
	Det elastiska SoftVib handtaget är isolerat från maskinkroppen av dämpande element som kraftigt reducerar vibrationerna. Sparar handleder och gör arbetet effektivare och ger en behaglig arbetsmiljö.					
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
GS-SPV M8	530903	4030293247437	1	160,-KR		

	SoftVib handtag				Produktkod	299
	Det elastiska SoftVib handtaget är isolerat från maskinkroppen av dämpande element som kraftigt reducerar vibrationerna. Sparar handleder och gör arbetet effektivare och ger en behaglig arbetsmiljö.					
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1	161,-KR		

	SoftVib handtag				Produktkod	299
	Det elastiska SoftVib handtaget är isolerat från maskinkroppen av dämpande element som kraftigt reducerar vibrationerna. Sparar handleder och gör arbetet effektivare och ger en behaglig arbetsmiljö.					
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
GS-M M14 SV	325384	4030293127081	1	181,-KR		

	Sidohandtag				Produktkod	300
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
GS-HP M8	462985	4030293206700	1	108,-KR		

	Sidohandtag				Produktkod	300
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
GS-HP M10	514454	4030293235786	1	104,-KR		

	Sidohandtag				Produktkod	299
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
GS-K M10 SW	533106	4030293269460	1	68,-KR		

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Transportväska



Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX®-arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adapterar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	852,-KR

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats till transportväska L-BOXX® 136. Passar samtliga vinkelslippar i nuvarande utbud från 800 till 1700 W utom L 3406 VRG.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE 1 HD	136	414204	4030293177543	1	236,-KR

Transportväskor

Produktkod 299

Slagtålig plastlåda med insats för stora vinkelslipmaskiner (upp till Ø 230), och betongslipmaskiner LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive hållare för handtag, upp till Ø 230 mm och förvaringsfack med transparent lock DIN A5.

Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1	812,-KR

Transportväskor

Produktkod 299

Stötsäker plastväska för diamantskiljevågssystemet DCG L 26-6 230. Levereras med inlägg för kåpa, vinkelslip 230 mm, fack för ledskena 800 mm och smådelar.

Beteckning	Mått LxBxH	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	499579	4030293227118	1	1096,-KR

Tillbehör för raka slipmaskiner

Insats till transportväska

Produktkod 299

Passande insats för DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah till transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530352	4030293242739	1	260,-KR

Späntänger för H 1105 och H 1127 VE



Spännhylsa

Produktkod 299

Spännhylsa med spännmutter för t ex slipstift.

Beteckning	Diameter späntång	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SPZ-H D3	3 mm	229741	4030293020184	1	564,-KR
SPZ-H D1/4	1/4"	229776	4030293020207	1	564,-KR
SPZ-H D8	8 mm	229768	4030293020191	1	496,-KR

Späntänger för DGE



Spännhylsa

Produktkod 299


Med spännmutter. Passar till raka slipmaskiner DGE 8-32 och DGE 25 18.0-EC.

Beteckning	Diameter späntång	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SPZ-DGE 06	6 mm	530014	4030293241008	1	392,-KR
SPZ-DGE 08	8 mm	530015	4030293241015	1	392,-KR
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	4030293241022	1	392,-KR

Metallytbearbetning

BSE 8-4 50	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	453404	4030293201026	104	6196,-KR

Satineringsmaskin TRINOXFLEX



Tekniska data


Effektförbrukning	800 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Borstdiameter	125 mm
Borstbredd	50 mm
Varvtal i tomgång	1400 - 4000 v/min
Verktögsfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,3 kg

Standardutrustning:

1 Slip tillsats för satinerings (459577) · 1 Sexkantnyckel (102229)

BRE 8-4 9	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	453420	4030293201040	104	8980,-KR

Rörbandslipmaskin TRINOXFLEX i set



Tekniska data


Effektförbrukning	800 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Bandhastighet	3 - 8 m/sec
Varvtal i tomgång	1400 - 4000 v/min
Bandlängd	533 mm
Bandbredd	4/9/30 mm
Lämplig för max. rördiameter	50 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,7 kg

Standardutrustning:

1 Slip tillsats för rörband (459585) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257102) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Insexnyckel, SW 6 (104167) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (457337)

BRE 8-4 INOX Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	453463	4030293201088	104	12948,-KR

Rörbandslip- och bandfil TRINOXFLEX i set



Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Bandhastighet	3 - 8 m/sec
Varvtal i tomgång	1400 - 4000 v/min
Bandlängd	533 mm
Bandbredd	4/9/30 mm
Lämplig för max. rördiameter	50 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning:

1 Slip tillsats för rörband (459585) · 1 Slip tillsats bandfil (459593) · 1 Utbyttbar rulluppsättning (459607) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (303615) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (303623) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257102) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (255328) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (255329) · 1 Slipband MESHFLEX (318663) · 1 Slipband MESHFLEX (318647) · 1 Sidohandtag, röd (194034) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Sexkantnyckel SW 5 (115460) · 1 Insexnyckel, SW 6 (104167) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (457337)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

FBE 8-4 140	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	453455	4030293201071	104	7196,-KR

Bandfil TRINOXFLEX



Tekniska data


Effektförbrukning	800 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1400 - 4000 v/min
Bandhastighet	3 - 8 m/sec
Bandlängd	533 mm
Bandbredd	4-30 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning:

1 Slip tillsats bandfil (459593) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (303615) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (303623) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257102) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (255328) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (255329) · 1 Slipband MESHFLEX (318663) · 1 Slipband MESHFLEX (318647) · 1 Sido-handtag, röd (194034) · 1 Sexkantnyckel SW 5 (115460) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (457337)

BME 14-3 L	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	433403	4030293187160	104	4232,-KR

Basmotor TRINOXFLEX




Batteridrivna maskiner se sid. 71

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Max. verktygsdiameter	125 mm
Max. verktygsbredd	100 mm
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	röd kontakt
Vikt	2,1 kg

BSE 14-3 100	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	433411	4030293187177	104	6468,-KR

Satineringsmaskin TRINOXFLEX



Tekniska data


Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Borstdiameter	125 mm
Borstbredd	100 mm
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Verktysfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning:

1 Slip tillsats för satinerings (433462)

BSE 14-3 100 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	433438	4030293187184	104	10196,-KR

Satineringsmaskin TRINOXFLEX i set



Tekniska data


Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Borstdiameter	125 mm
Borstbredd	100 mm
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Verktysfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning:

1 Slip tillsats för satinerings (433462) · 1 Gummiluftrulle (433896) · 1 Luftpump (256284) · 1 Slipmopp (256975) · 1 Slippolerhylsa (436429) · 1 Slippolerhylsa (436437) · 1 Sliphylsa MESHFLEX (434612) · 3 Sliphylsa ZIRCOFLEX (434515) · 3 Sliphylsa ZIRCOFLEX (434523) · 3 Sliphylsa CERAFLEX (434566) · 3 Sliphylsa CORUFLEX (434574) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (433918)

BRE 14-3 125 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	433446	4030293187191	104	14396,-KR

Rörbandslipmaskin TRINOXFLEX i set



Tekniska data


Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Bandhastighet	3,5 - 10 m/sec
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Bandlängd	760 mm
Bandbredd	40 mm
Lämplig för max. rördiameter	125 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	520 x 160 x 220 mm
Vikt	3,6 kg

Standardutrustning:

1 Slip tillsats för rörband (433470) · 1 Superfinishing polerband (326917) · 1 Superfinishing polerband (326933) · 1 Slipband MESHFLEX (326879) · 1 Slipband MESHFLEX (326852) · 5 Slipband CORUFLEX (326739) · 5 Slipband CORUFLEX (326755) · 5 Slipband CORUFLEX (434914) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (433918)

BSE 14-3 INOX Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	433454	4030293187207	104	16068,-KR

Satineringsmaskin och rörbandslipmaskin TRINOXFLEX i set



Tekniska data


Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Borstdiameter	125 mm
Borstbredd	100 mm
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Verktysfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	3,6 kg

Standardutrustning:

1 Slip tillsats för rörband (433470) · 1 Slip tillsats för satinerings (433462) · 1 Gummiluftrulle (433896) · 1 Luftpump (256284) · 1 Superfinishing polerband (326917) · 1 Superfinishing polerband (326933) · 1 Slipband MESHFLEX (326879) · 1 Slipband MESHFLEX (326852) · 5 Slipband CORUFLEX (326739) · 5 Slipband CORUFLEX (326755) · 5 Slipband CORUFLEX (434914) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (433918)

BBE 14-3 110	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	471097	4030293210516	104	8464,-KR

Satineringsmaskin TRINOXFLEX. 1400 W



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Borstdiameter	120 mm
Borstbredd	100 mm
Verktysfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning:


1 Slipanordning borstar (461555) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (451991)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

BBE 14-3 110 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	461504	4030293205628	105	10296,-KR

Satineringsmaskin TRINOXFLEX. 1400 W



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Borstdiameter	120 mm
Borstbredd	100 mm
Verktysfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning:

1 Slipanordning borstar (461555) · 1 Nylonborste (465135) · 1 Stålbörste (465178) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (451991)

Tillbehör för ytbehandling av metall

Tillbehör för INOXFLEX LE 14-7 125



Tunn kapskiva (1 mm) för rostfritt/stål Xtreme Plus

Produktkod 220

Rakt, för snabba och mjuka snitt av tunnväggiga rör, profiler och plattjärn. Litet skärtryck med extremt lite slispån ger kallare kapningar. Reducerar gnistbildningen samt ger gradfria snitt och förhindrar blå missfärgningar. 30% längre livslängd genom smart förpackning.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Form skiva	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
M-CD 125/1 INOX 10VE	125 mm	22.2	Rak	533348	4030293271883	10	264,-KR




Polerpasta, Poli vit

Produktkod 212

Pre-poleringspasta, vit ca 700 g

Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1	144,-KR



Polerpasta, Poli blå

Produktkod 212

Glossy högglanspasta, blå ca 700 g

Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1	180,-KR



Polerkräm, Poli creme

Produktkod 212

Finish kräm, Box 1 kg.

Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1	296,-KR



POLERSET MINI: vit / blå/ kräm

Produktkod 212

Poleringsset bestående av poleringspasta, vit och blå vardera ca 100 g och polercreme 100 g.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	216,-KR



Stödronnell

Produktkod 205

8-hålig stödronnell med optimalt dammsug för alla FLEX kardborreverktyg Ø 125 mm. 3 mm skumgummi dämpning minskar skjuvkraften mellan stödronnell och slipverktyg. Tack vare de långa kardborrekrokarna, ökar temperaturlågheten vid hög belastning.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	4030293165199	1	432,-KR



FixTec snabbspännmutter M14

Produktkod 299

För nyckellöst skivbyte, godkänd för skivor upp till Ø 115-150 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	496,-KR



Slipskiva

Produktkod 225

Slipning av svetsfogar. Fläckborttagning. Högkvalitativ ytbehandling av svetsfogar i ett enda arbetssteg. Den perfekta skivan för ett snabbt arbete med högsta kvalitet. Idealisk för legerat och höglegerat stål, kromat och förnicklat stål, titan, lättmetall, icke-järnmetaller och stål.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Utförande rondell för kälsvets	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Mellanhård	358711	4030293142411	10	3848,-KR
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Mjuk	358703	4030293142404	10	3496,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Slipskiva PYRAFLEX

Produktkod 200

Tar bort repor och frässpår på rostfritt stål. Skapar en ytfinhet enligt dina krav på utseende och yta. Förberedande behandling innan polering PYRAFLEX ger dig ett snabbare arbetsförlopp jämfört med konventionella slipskivor. Vartannat arbetssteg kan normalt utelämnas. Detta förkortar arbetstiden och ger bättre ytfinish och ökad utslitningstid. För alla typer av stål, särskilt lämpliga för rostfria stål, titan, nickel, kobolt och kromlegeringar.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358819	4030293142503	10	695,-KR
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358800	4030293142497	10	695,-KR
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358797	4030293142480	10	695,-KR
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364592	4030293143234	10	695,-KR

Polerrondell, SC Fleece Velcro Disc

Produktkod 201

Tar bort små skador och repor. Tar bort fläckar, rostfläckar, repor och smuts. Tar bort fläckar vid svetsfogar av tunna plåtar utan blåanlöpning. För slipning, rengöring och efterbehandling av rostfritt stål, stål, titanlegeringar, lättmetaller, icke-järnmetaller och plaster.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	724,-KR
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	600,-KR
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	600,-KR

Polerrondell, Superfinishing

Produktkod 211

För högljanspolering av rostfritt stål och metaller, utan polermedel.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318191	4030293117945	1	84,-KR
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318205	4030293117952	1	84,-KR
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320234	4030293118997	1	84,-KR

Filtskiva av naturfiber

Produktkod 210

Idealisk för polering av rostfritt stål, icke järnhaltiga metaller, trätytor, mineralbaserade material, färger, glas, akryl glas. I kombination med rätt polermedel och oljor även för försegling och ytfinhet.

Beteckning	Diameter	Filtjocklek	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FP D125 H VE5	125 mm	hård	393347	4030293165205	5	592,-KR
FP D125 S VE5	125 mm	mjuk	393355	4030293165212	5	540,-KR

Tillbehör TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3

Slip tillsats för satiner

Produktkod 299

Slip tillsats med inbyggt handtag för satiner med TRINOXFLEX. Verktygsfri montering via snabbväxlingssystem.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BS 100	433462	4030293187214	1	2996,-KR

Slip tillsats för rörband

Produktkod 299

Slip tillsats för rörbandsslipning med TRINOXFLEX. Verktygsfri montering via snabbväxelsystem. Tillsatsen är variabelt justerbar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BR 125	433470	4030293187221	1	8496,-KR

Slipordning borstar

Produktkod 299

Slipning och borstning för TRINOXFLEX. Med avtagbar skyddshuv och suganslutning Ø 32 mm för minimalt med damm. Inklusive styrestopp och vibrationsdämpat ergonomiskt handtag. Verktygsfritt byte av slipverktyg via ett patenterat snabbväxlingssystem

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BB 110	461555	4030293205666	1	3696,-KR

Sugkåpa

Produktkod 299

Sugkåpa för BSE 14-3 100 med suganslutning (D32 clips) för rullar och borstar med max. Ø 110 mm.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	1248,-KR

Borstlist

Borstsegment för sugkåpa 461547.

Produktkod 300



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BL-S BG	461563	4030293205673	1	520,-KR

Gummiluftrulle

För känslig konturslipning.

Produktkod 209



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
AS 100x100	433896	4030293187337	1	1148,-KR

Gummiluftrulle

För känslig konturslipning. För LP 1503 VR.

Produktkod 209



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
AS 90x100	256415	4030293052369	1	1048,-KR

Luftpump

För gummiluftrulle.

Produktkod 209



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
LUP 225-260 BS	256284	4030293051935	1	184,-KR

Gummirulle

För användning av slip / poler hylsor. Dessa skjuts helt enkelt över gummiluftrullen och hålls säkert på plats genom centrifugalkraften.

Produktkod 209



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
ES 100x100	433926	4030293187351	1	2096,-KR

Drivrulle

Med rostfri startskiva. Tillkommer 1 distansringsats, art nr 250.522.

Produktkod 209



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
RA 62x70 INOX	303054	4030293106598	1	1548,-KR

Distansringar, sats

Erfodras för nylonborsten, VA-borsten, lindad borste, lumpsquivorna. Om enbart 1 skiva ska monteras även nödvändig för slippopp, slipväv, slippoppväv och finslipskivan.

Produktkod 209



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DRS-BS	250522	4030293027626	6	288,-KR

Slippopp Poli-clean

Hårdstrukturerad slipskiva. För rening av svetsfogar, pordjup borttagning av rost och oxidlager.

Produktkod 203



Beteckning	Diameter	Bredd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	4030293057234	1	1244,-KR

Tillbehör TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

Slip tillsats för satiner

Slip tillsats med inbyggt greppkåpa för satiner med TRINOXFLEX. Verktygsfri montering via snabbväxlingssystem.

Produktkod 299



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BS 50	459577	4030293204546	1	2996,-KR

Slip tillsats för rörband

Slip tillsats för rörbandsslipning med TRINOXFLEX. Verktygsfri montering via snabbväxelsystem. Tillsatsen är variabelt justerbar. Med slipbandset ZIRCOFLEX 9 mm.











Produktkod 299



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BR 50	459585	4030293204553	1	5596,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

	Utbytbar rulluppsättning Utbytesrulle för BR 50, för 4-9 mm bandbredd.	Produktkod	299		
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
BR 9 Set	459615	4030293204584	1	1796,-KR	
	Utbytbar rulluppsättning Ersättningsrulle för BR 50 för band mellan 30 mm bredd.	Produktkod	299		
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
BR 30 Set	459607	4030293204577	1	1796,-KR	
	Slipfillsats bandfil Slipfäste för TRINOXFLEX. Verktygsfri montering med snabbväxlingssystem. Innehåller 9 och 30 mm slipparmar, sidohandtaget. Med slipbandset ZIRCOFLEX 9 mm.	Produktkod	299		
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
BF 140	459593	4030293204560	1	4496,-KR	
	Slipfäste kälsvets Slipfäste för slipning av TRINOXFLEX kälsvetsar. Kan monteras utan verktyg med hjälp av snabbbytessystem.	Produktkod	299		
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
LK 152	503762	4030293229778	1	5996,-KR	
	FixTec snabbspännmutter M14 För nyckellöst skivbyte, godkänd för skivor upp till Ø 115-150 mm.	Produktkod	299		
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	496,-KR	
	Stålbörste För bearbetning, strukturering av träytor och borstning av årsringar i lövträ. Tar bort färgrester på träytor. Med 4-spårig rullkärna, lämplig för alla enheter med 19 mm nyckelspindel (kompatibel för LP 1503 VR).	Produktkod	209		
Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	1296,-KR
	Rostfri stålbörste För bearbetning av träytor med tanniner såsom ek och för strukturering, borsta årsringar i barrvedar. Tar bort färgrester på träytor. Perfekt även för borstning av metalliska ytor. Med 4-spårig rullkärna, lämplig för alla enheter med 19 mm nyckelspindel (kompatibel för LP 1503 VR).	Produktkod	209		
Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	1948,-KR
	Poli-filt Mjuk, elastisk polerfilt. För högglastpolering med polerpasta och polercreme.	Produktkod	210		
Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SW-PF 100x50	100 mm	257374	4030293057227	1	1040,-KR
	Lumpskiva Impregnerad lumpskiva i bomull. Monteras om 8 st. Polerar aluminium, koppar och mässing till högglast. Tillkommer 1 distansringsats, art nr 250.522.	Produktkod	210		
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
CB W D100x10 VE8	317950	4030293117723	8	556,-KR	
	Självhäftande tape för slipband För förslutning av öppna slipband. Drivrulle RA 62x70 INOX 303054 behövs.	Produktkod	209		
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
AT 40 x 5000	251838	4030293032163	1	352,-KR	



Kompaktslippskiva

Varmpressade kompaktslippskivor med Profi-slipmedel för rostfritt, metaller etc i 2 olika höjder och hårdheter. Den hårda skivan för slipning den mjuka för polering.

Produktkod 225

Beteckning	Klingdiameter	Utförande rondell för kälsvets	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
KSC 3S-F 152x3x25	152 mm	Mjuk	313416	4030293114128	1	360,-KR
KSC-M 152x3x25	152 mm	Mellanhård	531640	4030293254800	1	464,-KR
KSC 6A-M 152x3x25	152 mm	Hård	313424	4030293114135	1	432,-KR
KSC 3S-F 152x6x25	152 mm	Mjuk	313432	4030293114142	1	456,-KR
KSC-M 152x6x25	152 mm	Mellanhård	531642	4030293254824	1	576,-KR
KSC 6A-M 152x6x25	152 mm	Hård	313440	4030293114159	1	516,-KR



Slipmopp

Elastisk slippskiva med särskilt flexibla sliplameller med kilspår. Avlägsnar rost, gammal färg, svetsloppor, gradning. Med korn 40 kan märken i t ex rostfritt stål slipas bort.

Produktkod 203

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	4030293027398	1	336,-KR
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	4030293027411	1	336,-KR
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	4030293027428	1	336,-KR
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	4030293027442	1	336,-KR
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	4030293027466	1	396,-KR
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	4030293027473	1	396,-KR
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	4030293142510	1	476,-KR
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	4030293142527	1	476,-KR
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	4030293142534	1	476,-KR
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	4030293142541	1	476,-KR
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	4030293142558	1	536,-KR
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	4030293142565	1	548,-KR



Slipmopp

Flexibel fleecerulle gjord av nylonväv med kilspår. Åstadkommer effektiv ytfinish på rostfritt stål, koppar, aluminium, mässing etc. Även för rengöring av oxiderade beläggningar och finpolering av trä och plast.

Produktkod 203

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	4030293027503	1	296,-KR
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	4030293027510	1	296,-KR
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	4030293027527	1	296,-KR
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	4030293027534	1	296,-KR
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	4030293054875	1	596,-KR
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	4030293054882	1	596,-KR
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	4030293054899	1	596,-KR
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	4030293054905	1	596,-KR



Slipmoppväv

Elastisk kombination av slipmopp och slipväv, aggressiv med kilspår. Förenar fiberrondellernas och nylonvävens egenskaper. Passar för nermattning och glättning. Avlägsnar repor på metall, plast och trä.

Produktkod 203

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	4030293027558	1	296,-KR
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	4030293027565	1	296,-KR
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	4030293142572	1	272,-KR
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	4030293054912	1	596,-KR
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	4030293054929	1	596,-KR
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	4030293142589	1	524,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Slipväv, falsad

Flexibelt polerhjul med flerfalsad väv för slipning av ädelmetaller, koppar, aluminium, mässing etc.

Produktkod 203

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	4030293133563	1	572,-KR
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	4030293133655	1	572,-KR
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	4030293133648	1	572,-KR



Nylonborste

Abrasiv slipkornsinbakad fiberborste, ingen lossning av slipmaterialet från borsten. För borstning av träytor, avlägsna färgrester och borsta av årsringar i lövträ. Med 4-spårig rullkärna, lämplig för alla enheter med 19 mm nyckelspindel (kompatibel för LP 1503 VR).

Produktkod 209

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	1448,-KR
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	1448,-KR



Slippolerhylsa

För högglanspolering utan polermedel i två steg.

Produktkod 211

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318175	4030293117921	1	240,-KR
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318183	4030293117938	1	240,-KR
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436429	4030293189232	1	264,-KR
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436437	4030293189249	1	264,-KR



Sliphylsa ZIRCOFLEX

Sliphylsa med hög kvalitet, självskärande zirkonium för en längre livslängd. Hög avverknings vid grov- och mellanslipning på stål- och rostfria ytor.

Produktkod 200

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	4030293051942	5	326,-KR
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	4030293051959	5	326,-KR
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	4030293051966	5	326,-KR
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	4030293187757	5	315,-KR
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	4030293187764	5	315,-KR
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	4030293187771	5	315,-KR



Sliphylsa CORUFLEX

Mycket flexibel sliphylsa med glödgade korundkorn och aktivt slipmedel för efterbehandling av rostfritt stål. Särskilt lämplig för finslipning.

Produktkod 200

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	4030293187818	5	275,-KR
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	4030293187825	5	275,-KR



Sliphylsa MESHFLEX

Tar bort små skador och repor. Tar bort fläckar, rostfläckar, repor och smuts. Tar bort fläckar vid svetsfogar av tunna plåtar utan blåanlöpning. För slipning, rengöring och efterbehandling av rostfritt stål, stål, titanlegeringar, lättmetaller, icke-järnmetaller och plaster.

Produktkod 201

Beteckning	Diameter	Bredd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256288	4030293051973	1	212,-KR
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256289	4030293051980	1	212,-KR
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256290	4030293051997	1	212,-KR
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	4030293187832	1	308,-KR
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	4030293187849	1	308,-KR
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	4030293187856	1	308,-KR

Slipband ZIRCOFLEX

Produktkod 200

Slipband med hög kvalitet, självskärande zirkonium-korund för en längre livslängd. Hög avverkningsprestanda i grov- och mellanslipning på stål och rostfria ytor.



Beteckning	Bandbredd	Bandlängd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	4030293190849	10	585,-KR
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	4030293190856	10	575,-KR
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	4030293190863	10	575,-KR
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	4030293190870	10	495,-KR
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	4030293190887	10	495,-KR

Slipband CORUFLEX

Produktkod 200

Mycket flexibelt slipband med glödgade korundkorn och aktivt slipmedel för efterbehandling av rostfritt stål. Särskilt lämplig för finslipning..



Beteckning	Bandbredd	Bandlängd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	4030293123380	10	415,-KR
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	4030293123373	10	375,-KR
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	4030293188112	10	390,-KR
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	4030293188129	10	390,-KR

Slipband MESHFLEX

Produktkod 201

Tar bort små skador och repor. Tar bort fläckar, rostfläckar, repor och smuts. Tar bort fläckar vid svetsfogar av tunna plåtar utan blåanlöpning. För slipning, rengöring och efterbehandling av rostfritt stål, stål, titanlegeringar, lättmetaller, icke-järnmetaller och plaster.



Beteckning	Bandlängd	Bandbredd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	4030293123311	3	708,-KR
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	4030293123328	3	636,-KR
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	4030293123335	3	636,-KR

Superfinishing polerband

Produktkod 211

För högglanspolering utan polermedel i två steg.



Beteckning	Bandbredd	Bandlängd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326917	4030293123304	1	264,-KR
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326933	4030293123298	1	264,-KR

Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna uttag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX®-arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adapttrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.



Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	852,-KR
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	924,-KR

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för BRE/FBE 8-4 och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457337	4030293203396	1	216,-KR

Insats till transportväska

Produktkod 299

Passande inlägg till transportväskan L-BOXX 136®. För TRINOXFLEX-fästena satinera BAS 50 rörband BR 50, bandfil BF 140 och kälsvets LK 152.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	136	502812	4030293229136	1	296,-KR

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för BSE/BRE/BSE INOX 14-3 och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE BSE/BRE14-3	238	433918	4030293187344	1	348,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Insats till transportväska

Insats passande för BBE 14-3 110 och transportväska L-BOXX® 238.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	396,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för BME 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE BME 18.0-EC	238	502804	4030293229129	1	296,-KR

Tillbehör för FBE 8-4 140

Sliparm 9 mm, spetsig

För extremt trånga utrymmen. Slipning av svetssömmar (liten radie) rostangripna ställen, konturer, gradning av kantning, slipning av trapp-räcken osv. Justerbar sliparm för bandlängd mellan 520-533 mm.

Produktkod 209



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SA 9-S	256525	4030293052710	1	996,-KR

Sliparm 9 mm, konvex

För vinklar och vrår. Applikationer i slipning av svetssömmar (stor radie), gradning av kanter, slipning av trapp-räcken etc. Justerbar sliparm för slipband mellan 520-533 mm.

Produktkod 209



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SA 9-B	256532	4030293052765	1	1048,-KR

Sliparm, 30 mm, stor rulle

För rör och rundningar. Lämplig till rör- svetsfogar liksom radier och övergångar. Justerbar sliparm för slipband mellan 520-533 mm.

Produktkod 209



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SA 30-GR	258888	4030293065222	1	1348,-KR

Polerpasta, Poli vit

Pre-poleringspasta, vit ca 700 g

Produktkod 212




Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1	144,-KR

Polerpasta, Poli blå

Glossy högglosspasta, blå ca 700 g

Produktkod 212



Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1	180,-KR

Polerkräm, Poli creme

Finish kräm, Box 1 kg.

Produktkod 212



Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1	296,-KR

POLERSET MINI: vit / blå/ kräm

Poleringsset bestående av poleringspasta, vit och blå vardera ca 100 g och polercreme 100 g.

Produktkod 212



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	216,-KR

Slipband ZIRCOFLEX

Produktkod 200

Slipband med hög kvalitet, självskärpande zirkonium-korund för en längre livslängd. Hög avverkningsprestanda i grov- och mellanslipning på stål och rostfria ytor.

Beteckning	Bandbredd	Bandlängd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	4030293105836	10	225,-KR
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	4030293187863	10	215,-KR
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	4030293105843	10	225,-KR
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	4030293055858	10	295,-KR
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	4030293055896	10	295,-KR
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	4030293187870	10	240,-KR
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	4030293055865	10	295,-KR
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	4030293052796	10	325,-KR
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	4030293047532	10	325,-KR
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	4030293187887	10	295,-KR
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	4030293047549	10	325,-KR

Slipband CORUFLEX

Produktkod 200

Mycket flexibelt slipband med glödgade korundkorn och aktivt slipmedel för efterbehandling av rostfritt stål. Särskilt lämplig för finslipning..

Beteckning	Bandbredd	Bandlängd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	4030293187986	10	220,-KR
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	4030293187993	10	220,-KR
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	4030293188006	10	220,-KR
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	4030293188013	10	250,-KR
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	4030293188020	10	250,-KR
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	4030293188037	10	250,-KR
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	4030293188044	10	320,-KR
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	4030293188051	10	320,-KR
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	4030293188068	10	320,-KR

Slipband MESHFLEX

Produktkod 201

Tar bort små skador och repor. Tar bort fläckar, rostfläckar, repor och smuts. Tar bort fläckar vid svetsfogar av tunna plåtar utan blåanlöpning. För slipning, rengöring och efterbehandling av rostfritt stål, stål, titanlegeringar, lättmetaller, icke-järnmetaller och plaster.

Beteckning	Bandlängd	Bandbredd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	4030293118324	3	268,-KR
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	4030293118331	3	320,-KR
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	4030293188075	3	468,-KR
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	4030293118300	3	372,-KR
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	4030293118317	3	372,-KR

Tillbehör LBR 1506 VRA

Slipband ZIRCOFLEX

Produktkod 200

Slipband med hög kvalitet, självskärpande zirkonium-korund för en längre livslängd. Hög avverkningsprestanda i grov- och mellanslipning på stål och rostfria ytor.

Beteckning	Bandbredd	Bandlängd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	4030293019225	10	495,-KR
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	4030293019232	10	450,-KR
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	4030293188082	10	375,-KR
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	4030293076112	10	450,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Slipband CORUFLEX

Produktkod 200

Mycket flexibelt slipband med glödgade korundkorn och aktivt slipmedel för efterbehandling av rostfritt stål. Särskilt lämplig för finslipning..



Beteckning	Bandbredd	Bandlängd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	4030293188099	10	375,-KR
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	4030293188105	10	375,-KR

Slipband MESHFLEX

Produktkod 201

Tar bort små skador och repor. Tar bort fläckar, rostfläckar, repor och smuts. Tar bort fläckar vid svetsfogar av tunna plåtar utan blåanlöpning. För slipning, rengöring och efterbehandling av rostfritt stål, stål, titanlegeringar, lättmetaller, icke-järnmetaller och plaster.



Beteckning	Bandlängd	Bandbredd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	4030293117730	3	572,-KR
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	4030293117747	3	516,-KR
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	4030293117754	3	496,-KR

Tillbehör för ST 1005 VE

Rengöringssvamp

Produktkod 201



Beteckning	Korn	Bredd	Längd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258302	4030293061729	10	300,-KR

Slipsko, fyrkantig

Produktkod 300



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
Slipsko, kompl., rektangel	258031	4030293060715	1	412,-KR

Polersko, spetsig

Produktkod 300


Med kardborrefäste.



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
Slipsko kompl., spets	255265	4030293047198	1	388,-KR

Slippapper

Produktkod 200



Beteckning	Bredd	Längd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258299	4030293061699	10	230,-KR
39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258300	4030293061705	10	230,-KR
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258301	4030293061712	10	230,-KR

Tillbehör SHE / KNE 16 18-EC

Vändknivar, härdade

Produktkod 299

2 st. härdade CR-vändknivar för plåtar av hög kvalitet upp till 800 N/mm², t.ex. rostfritt stål. Enkel att byta och vända flera gånger och kan därför användas länge. Lämplig för metallsax SHE 16 18-EC.



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BLD CR SHE 16	532169	4030293260092	2	896,-KR

Vändknivar

Produktkod 299

2 st. vändknivar för plåtar upp till 400 N/mm². Enkel att byta och vända flera gånger och kan därför användas länge. Lämplig för metallsax SHE 16 18-EC.



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BLD S SHE 16	532167	4030293260078	2	744,-KR

Fixerings-/inställningssats

Produktkod 299

Består av en bladmätssats och två insexnycklar storlek 2 och 3. För inställning av knivarna vid SHE 16 18-EC.



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FX-Set SHE 16	532171	4030293260115	1	276,-KR

Förlängning					Produktkod	299
Förlängning för KNE 16 18-EC för bearbetning av djupa profilplåtar. Även lämplig för svåråtkomliga ställen.						
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
	EXT- KNE 16	532163	4030293260030	1	2096,-KR	
Spånsäck						
Spånsäck för KNE 16 18-EC. Skyddar mot kontaktkorrosion på grund av kvarliggande spån. Kan sättas fast utan verktyg.						
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod 299
	CHC-KNE 16	532165	4030293260054	1	996,-KR	
Stämpel för nibblare						
Reservstämpel för KNE 16 18-EC. Kan bytas ut utan verktyg.						
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod 299
	ST- KNE 16	532159	4030293259997	1	496,-KR	
Matris för nibblare						
Reservmatris för KNE 16 18-EC. Kan bytas ut utan verktyg.						
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod 299
	MZ- KNE 16	532161	4030293260016	1	896,-KR	

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Sågar

RS 11-28	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	432776	4030293187023	109	2236,-KR

Tigersåg med steglös brytare. 1100 W



Tekniska data

Effektförbrukning	1100 W
Uteffekt	600 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slagtal i tomgång	0 - 2700 v/min
Slag	28 mm
Max. materialtjocklek trä	230 mm
Max. materialtjocklek metall	20 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	510 x 94 x 170 mm
Vikt	3,6 kg

Standardutrustning:

1 Transportväskor (436607)

RS 13-32	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	438383	4030293190801	109	3348,-KR

Tigersåg 1300 W med variabel hastighet



Tekniska data

Effektförbrukning	1300 W
Uteffekt	600 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	32 mm
Max. materialtjocklek trä	230 mm
Max. materialtjocklek metall	20 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	510 x 93 x 175 mm
Vikt	4,6 kg

Standardutrustning:

1 Transportväskor (455059)

RSP 13-32	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	438367	4030293190795	109	3948,-KR

Tigersåg med pendelrörelse. 1300 W



Tekniska data

Effektförbrukning	1300 W
Uteffekt	600 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	32 mm
Max. materialtjocklek trä	230 mm
Max. materialtjocklek metall	20 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	510 x 93 x 175 mm
Vikt	4,6 kg

Standardutrustning:

1 Transportväskor (455059)

SBG 4910

Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
390518	4030293163195	109	6496,-KR

Bandsåg med svängbar sågram



Tekniska data

Effektförbrukning	850 W
Uteffekt	445 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Sågbandshastighet	60/80 m/min
Sågbandslängd	1335 mm
Sågbandsbredd	13 mm
Sågbandstjocklek	0,65 mm
Vinkelinställning	45°
Såglängd 90°	100 mm
Sågbredd sågbredd 90°	80 mm
Såglängd 45°	68 mm
Sågbredd sågbredd 45°	55 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	640 x 310 x 390 mm
Vikt sågbygel	7,9 kg
Vikt	18 kg

Standardutrustning:

1 Parallellanslag (385247) · 1 Bimetall-sågband

CSM 4060

Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
307815	4030293113084	109	6996,-KR

Metallcirkelsåg för torrkapning



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	720 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. varvtal i tomgång 1:a	3800 v/min
Sågdjup	0-63 mm
Sågklingans diameter	185 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Max. materialtjocklek i aluminium 250 N/mm ²	6 mm
Max. materialtjocklek i stål 400 N/mm ²	10 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	370 x 260 x 200 mm
Vikt	5,4 kg

Standardutrustning:

2 HM sågklinga för stål (312304) · 1 Parallellanslag (312312) · 1 Kombinations-nyckel (312347) · 1 Skyddsglasögon · 1 Transportväska

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för sågar

Tillbehör för tigersågar

Tigersågblad för metall och plåt

Tigersågblad för snitt 2-8 mm i rostfritt stål, metall / stål, stålplåt, stålrör, öppna / stängda sektioner.

Produktkod 251

Beteckning	Tänder per tum	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	S 922 BF	462055	4030293205956	5	196,-KR

Tigersågblad för metall och plåt

Tigersågblad för snitt 1,5-3 mm i rostfritt stål, metall / stål, stålplåt, stålrör, öppna / stängda sektioner..

Produktkod 251

Beteckning	Tänder per tum	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	S 922 EF	462063	4030293205963	5	196,-KR

Tigersågblad för metall och plåt

Tigersågblad för snitt 2-8 mm skär i metall / stål, stålplåt, stålrör, öppna / stängda sektioner och 3-180 mm snitt i trä- / pallrenovering.

Produktkod 251

Beteckning	Tänder per tum	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	S 1122 BF	462071	4030293205970	5	256,-KR

Tigersågblad för metall, trä, plastmaterial

Tigersågblad för snitt 6-100 mm i MDF, träreglar med spik, för renovering / fönsterramar, metall / stål, glasfiberförstärkt plast / epoxi.

Produktkod 251

Beteckning	Tänder per tum	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	S 611 DF/611 VF	462098	4030293205987	5	256,-KR

Tigersågblad för metall, trä, plastmaterial

Tigersågblad för snitt 3-100 mm i trä som innehåller spik, glasfiberförstärkt plast / epoxi och för snitt 3-12 mm i rostfritt stål, metall / stål, stålrör.

Produktkod 251

Beteckning	Tänder per tum	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	S 922 VF	462101	4030293205994	5	196,-KR

Tigersågblad för metall, trä, plastmaterial

Tigersågblad för snitt på mellan 3-190 mm i virke med spik, pallrenovering, glasfiberförstärkt plast / epoxi och snitt 3-12 mm i metall / stål, stålrör.

Produktkod 251

Beteckning	Tänder per tum	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	S 1122 VF	462128	4030293206007	5	280,-KR

Tigersågblad för rivning

Rivningsblad för exakta vinklar upp till 180 mm i trä, MDF, trä med spikar, för renovering / fönsterramar, glasfiberförstärkt plast / epoxi.

Produktkod 251

Beteckning	Tänder per tum	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	S 1110 DF/1110 VF	462136	4030293206014	5	396,-KR

Tigersågblad för isoleringsmaterial

Tigersågblad för kapning av isoleringsmaterial, mineralull, skum, polystyren, läder, gummi, papper, kartong och mattor.

Produktkod 251

Beteckning	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
RS/CV-300 W VE2	300 mm	-	462144	4030293206021	2	396,-KR

Tigersågblad för trä

Tigersågblad för mycket rena snitt 6-150 mm i plywood, multiplex / blockboard, MDF, laminerade paneler.

Produktkod 251

Beteckning	Tänder per tum	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	-	462152	4030293206038	2	424,-KR

Tigersågblad för pallrenovering

Produktkod 251

Tigersågblad för snitt 30-100 mm för pallrenovering.



Beteckning	Tänder per tum	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	S 1122 VFR	462160	4030293206045	5	280,-KR

Tigersågblad sortiment för plast, trä, metall

Produktkod 251

Set bestående av: 1 st Tigersågblad för snitt 1.5-3 mm i rostfritt stål, metall/stål, plåt, stålrör, öppna/slutna sektioner 1 st Tigersågblad för snitt 6-100 mm i MDF, trä med spikar, för byggrenovering/fönsterramar, metall/stål, glass-fiber armerad plast/epoxy. 1 st Tigersågblad för snitt 3-190 mm i trä med spikar, pallrenovering/epoxy, och för snitt 3-12 mm i metall/stål, stålrör.



Beteckning	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
RS/Bi Set VE3	S 611 VF/611DF/922EF/1122VF	462179	4030293206052	3	156,-KR

Transportväskor

Produktkod 299

Slagtålig plastväska för RS 11-28.



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-S RS11-28	436607	4030293189409	1	896,-KR

Transportväskor

Produktkod 299

Slagtålig plastväska för RS/RSP 13-32.



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-S RS/RP13-32	455059	4030293202221	1	896,-KR

Tillbehör för SBG 4910

Sågband

Produktkod 252

Bi-metallsågband med positiv skärvinkel för snabbt arbetsförlopp. Utvecklat för att optimera bearbetningsprestanda med förbättrad snittnoggrannhet och maximal livslängd. Lämpligt för tjockväggiga rör, platt- och fyrkantstål, rundstål, samt icke-järnmetaller.



Beteckning	Mått LxBxH	Tänder per tum	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399485	4030293169159	2	596,-KR

Spännbackar

Produktkod 259

Skyddande plastbackar med magnet, för SBG 4908 och 4910. Med prisma, för säker fastspänning av material med känsliga ytor. Genom att använda skyddsbackar reduceras spännvidden med 15 mm på SBG 4910.



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SBG-SP 10 VE2	388718	4030293169197	2	324,-KR

Sågband

Produktkod 252

Sågband i bimetall M42 för stål, rostfritt stål, icke metaller och aluminium. Sågblad med variabel tandning. För vibrationsfri gång. Positiv skärvinkel för lättare och mer kostnadseffektiv sågning.



Beteckning	Mått LxBxH	Tänder per tum	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359130	4030293143609	3	896,-KR
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359289	4030293143180	3	896,-KR

Tillbehör för CSM 4060

HM sågklinga för stål

Produktkod 250

Möjliggör ett nästan gradfritt snitt, kräver ingen efterbearbetning.



Beteckning	Antal tänder	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D185x2,0/1,6x20 HW Z=38 WZ	38 styck	312304	4030293113985	1	1296,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Batterimaskiner 4 / 12 V

Bormaskiner, skruvdragare

	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
SD 5-300 4.0	530728	4030293245686	113	496,-KR

Batteridrivna skruvmejsel i fickformat 4,0 V



Tekniska data

Batterispänning	4 V
Batterikapacitet	2,0 Ah
Max. vridmoment, mjuk	5 Nm
Mått LxBxH	180 x 35 x 35 mm
Vikt	0,29 kg

Standardutrustning:

1 USB-C kabel · 1 Bitplats, bit Phillips · 1 Transportväska

	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
DD 2G 12-EC C	533846	4030293276864	113	1644,-KR

Borrskruvdragare 2-växlad 12 V



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 450 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1700 v/min
Max. vridmoment, hård	58 Nm
Max. vridmoment, mjuk	32 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	25 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Mått LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Vikt utan batteripaket	1,09 kg
Vridmomentsinställning	20 steg

Standardutrustning:

1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bitshållare (532294)

	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
DD 2G 12-EC	532272	4030293261129	113	2144,-KR

Borrskruvdragare 2-växlad 12 V



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 450 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1700 v/min
Max. vridmoment, hård	58 Nm
Max. vridmoment, mjuk	32 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	25 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Mått LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Vikt utan batteripaket	1,09 kg
Vridmomentsinställning	20 steg

Standardutrustning:

1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (440841) · 1 Bitshållare (532294)

PD 2G 12-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	533847	4030293276871	113	1776,-KR

Slagborr/Skruvdragare, 2-växlad 12 V



Tekniska data


Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max. vridmoment, hård	58 Nm
Max. vridmoment, mjuk	32 Nm
Vridmomentsinställning	25 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 450 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1700 v/min
Slagtal i tomgång 1:a växeln	0 - 5850 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 22100 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	25 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Vikt utan batteripaket	1,14 kg

Standardutrustning:

1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bitshållare (532294)

PD 2G 12-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532273	4030293261136	113	2264,-KR

Slagborr/Skruvdragare, 2-växlad 12 V



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max. vridmoment, hård	58 Nm
Max. vridmoment, mjuk	32 Nm
Vridmomentsinställning	25 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 450 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1700 v/min
Slagtal i tomgång 1:a växeln	0 - 5850 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 22100 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	25 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Vikt utan batteripaket	1,14 kg

Standardutrustning:

1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (440841) · 1 Bitshållare (532294)

DW 37 12-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531707	4030293255470	113	1884,-KR

Gipsskruvdragare 12 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max. vridmoment	11 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 3700 v/min
Verktysfäste gipsskruvdragare	1/4" insida
Max. skruvdiameter	4 mm
Mått LxBxH	209 x 66 x 157 mm
Vikt utan batteripaket	0,75 kg

Standardutrustning:

1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bältesklämma · 1 Bitshållare (395919)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

DW 37 12-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531708	4030293255487	113	2392,-KR

Gipsskruvdragare 12 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max. vridmoment	11 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 3700 v/min
Verktysfäste gipsskruvdragare	1/4" insida
Max. skruvdiameter	4 mm
Mått LxBxH	209 x 66 x 157 mm
Vikt utan batteripaket	0,75 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (533343) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bältesklämma · 1 Bitshållare (395919)

FHE 1-16 12-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531709	4030293255494	113	2264,-KR

Kompakt och kraftfull batteridrivna borrhämmare 12 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	1,5 J
Varvtal i tomgång	0 - 810 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	16 mm
Mått LxBxH	263 x 68 x 190 mm
Vikt utan batteripaket	1,68 kg

FHE 1-16 12-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531710	4030293255500	113	2772,-KR

Kompakt och kraftfull batteridrivna borrhämmare 12 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	1,5 J
Varvtal i tomgång	0 - 810 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	16 mm
Mått LxBxH	263 x 68 x 190 mm
Vikt utan batteripaket	1,68 kg

Standardutrustning:


1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (533170)

Sågning

JSP 12-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531316	4030293251564	113	1884,-KR

Batteridrivnen sticksåg 12 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Slagtal i tomgång	800 - 3000 v/min
Slag	23 mm
Pendelrörelsesteg	4 steg
Varvtalsnivåer	1-5 +A steg
Svängningsområde	0-45°
Max. materialtjocklek trä	90 mm
Max. materialtjocklek metall	10 mm
Mått LxBxH	220 x 69 x 183 mm
Vikt utan batteripaket	1,46 kg


Standardutrustning:

1 Spånskydd stängt · 1 Splitterskydd (490229) · 1 Sugadapter Ø 27 · 1 Sexkantnyckel SW 3 · 1 Fotplatta

JSP 12-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531317	4030293251571	113	2392,-KR

Batteridrivnen sticksåg 12 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Slagtal i tomgång	800 - 3000 v/min
Slag	23 mm
Pendelrörelsesteg	4 steg
Varvtalsnivåer	1-5 +A steg
Svängningsområde	0-45°
Max. materialtjocklek trä	90 mm
Max. materialtjocklek metall	10 mm
Mått LxBxH	220 x 69 x 183 mm
Vikt utan batteripaket	1,46 kg

Standardutrustning:

1 Spånskydd stängt · 1 Splitterskydd (490229) · 1 Sugadapter Ø 27 · 1 Sexkantnyckel SW 3 · 1 Fotplatta · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (533166)

RS 16 12-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531314	4030293251540	113	1884,-KR

Kraftfull batteridrivnen tigersåg 12 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	16 mm
Max. materialtjocklek trä	90 mm
Max. materialtjocklek metall	60 mm
Mått LxBxH	330 x 75 x 138 mm
Vikt utan batteripaket	1,5 kg

RS 16 12-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531315	4030293251557	113	2392,-KR

Kraftfull batteridrivnen tigersåg 12 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	16 mm
Max. materialtjocklek trä	90 mm
Max. materialtjocklek metall	60 mm
Mått LxBxH	330 x 75 x 138 mm
Vikt utan batteripaket	1,5 kg

Standardutrustning:

1 Insats till transportväska (533168) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085)

Produktprogram


Giltig från 1 januari

Slipmaskiner

LBE 76 12-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531717	4030293255579	113	2196,-KR

Sladdlös minivinkelslip 12 V, 76 mm

NEW



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max. skivdiameter	76 mm
Varvtal i tomgång	5000 - 20000 v/min
Handtagsomfång	140 mm
Vikt utan batteripaket	0,85 kg
Sågdjup	22 mm


Standardutrustning:

1 Startset för kap-/slipskiva (skrubbskiva) (533228) · 1 Bältesklämma · 1 Clip-on skyddshuv (534106)

LBE 76 12-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531718	4030293255586	113	2696,-KR

Sladdlös minivinkelslip 12 V, 76 mm

NEW



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max. skivdiameter	76 mm
Varvtal i tomgång	5000 - 20000 v/min
Handtagsomfång	140 mm
Vikt utan batteripaket	0,85 kg
Sågdjup	22 mm

Standardutrustning:

1 Startset för kap-/slipskiva (skrubbskiva) (533228) · 1 Bältesklämma · 1 Clip-on skyddshuv (534106) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (533372)

Press

PP 40 12	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	534221	4030293280618	180	17996,-KR

Sladdlös rörpress 12 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Nominell kraft	19 kN
Max. pressområde metall	35 mm
Max. pressområde plast	40 mm
Mått LxBxH	332 x 75 x 88 mm
Vikt utan batteripaket	1,58 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (534215) · 1 Insats till transportväska (534335)

PP 40 12/2.5 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	534222	4030293280625	180	18996,-KR

Sladdlös rörpress 12 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Nominell kraft	19 kN
Max. pressområde metall	35 mm
Max. pressområde plast	40 mm
Mått LxBxH	332 x 75 x 88 mm
Antal bifogade batterier	1 styck
Med laddare	Ja
Vikt utan batteripaket	1,58 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (534215) · 1 Insats till transportväska (534335) · 1 Batteri Li-Ion 12 V (532290) · 1 Snabbladdare 12 V (532286)

Polermaskiner

PXE 80 12-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532267	4030293261075	103	3096,-KR

Multipolermaskin 12 V, roterande och friexcenterroterande



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 192

Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max. stödplattstorlek	75 mm
Max. polerkroppstorlek	80 mm
Poleringsslag	3 / 12 mm
Varvtal i tomgång	400-2000/-3000/-4000/-5800 v/min
Slagtal i tomgång	800-4000/-6000/-8000/-11600 v/min
Mått LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Vikt utan batteripaket	0,6 kg

PXE 80 12-EC/2.5 SET	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532268	4030293261082	103	5376,-KR

Multipolermaskin 12 V, roterande och friexcenterroterande



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 192

Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max. stödplattstorlek	75 mm
Max. polerkroppstorlek	80 mm
Poleringsslag	3 / 12 mm
Varvtal i tomgång	400-2000/-3000/-4000/-5800 v/min
Slagtal i tomgång	800-4000/-6000/-8000/-11600 v/min
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Vikt utan batteripaket	0,6 kg

Standardutrustning:

1 Roterande drivaxel (492396) · 1 Friexcenterroterande drivaxel, 3 mm slag (492418) · 1 Friexcenterroterande drivaxel, 12 mm slag (492426) · 1 Självhäftande dämpad stödronnell (492388) · 1 Specialdämpad kardborrronell (492353) · 1 Specialdämpad kardborrronell (492361) · 2 Batteri Li-Ion 12 V (532290) · 1 Snabbladdare 12 V (532286) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Batterimaskiner 18 V

Bormaskiner, skruvdragare

	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
DD 2G 18.0-EC LD C	530531	4030293243736	113	2012,-KR

Kompakt 2-växlad batteridrivna borrar-skruvdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1800 v/min
Max. vridmoment, hård	65 Nm
Max. vridmoment, mjuk	35 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	52 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Mått LxBxH	149 x 69 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,14 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:

1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bältesklämma

	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	519049	4030293238435	113	2396,-KR

Kompakt 2-växlad batteridrivna borrar-skruvdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1800 v/min
Max. vridmoment, hård	65 Nm
Max. vridmoment, mjuk	35 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	52 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	149 x 69 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,14 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:

1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bältesklämma · 1 Transportväska · 1 Power 22 Q (532740)

	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
DD 2G 18.0-EC C	491225	4030293221178	113	2696,-KR

Borrar-skruvdragare 2-växlad 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 600 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2300 v/min
Max. vridmoment, hård	90 Nm
Max. vridmoment, mjuk	56 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	60 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Mått LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Vikt utan batteripaket	1,5 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:

1 Tillsatshandtag (428698) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862)

DD 2G 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	447498	4030293197145	113	3148,-KR

Borrskruvdragare 2-växlad 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 600 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2300 v/min
Max. vridmoment, hård	90 Nm
Max. vridmoment, mjuk	56 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	60 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Mått LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Vikt utan batteripaket	1,5 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:

1 Tillsatshandtag (428698) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (454125)

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504890	4030293230644	113	6248,-KR

Borrskruvdragare 2-växlad 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 600 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2300 v/min
Max. vridmoment, hård	90 Nm
Max. vridmoment, mjuk	56 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	60 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Vikt utan batteripaket	1,5 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:

1 Tillsatshandtag (428698) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Snabbbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (454125) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

DD 2G 18.0-EC HD C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531272	4030293251120	113	2908,-KR

Borrskruvdragare 2-växlad och turboläge 18 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 700 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2500 v/min
Max. vridmoment, hård	158 Nm
Max. vridmoment, mjuk	70 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	89 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Vikt utan batteripaket	1,7 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:

1 Bältesklämma · 1 Handtag · 1 Bitsbox

Produktprogram

Giltig från 1 januari

DD 2G 18.0-EC HD	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531273	4030293251137	113	3416,-KR

Borrskruvdragare 2-växlad och turboläge 18 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 700 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2500 v/min
Max. vridmoment, hård	158 Nm
Max. vridmoment, mjuk	70 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	89 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Vikt utan batteripaket	1,7 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:

1 Bältesklämma · 1 Handtag · 1 Bitsbox · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (531280)

DD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531274	4030293251144	113	6388,-KR

Borrskruvdragare 2-växlad och turboläge 18 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 700 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2500 v/min
Max. vridmoment, hård	158 Nm
Max. vridmoment, mjuk	70 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	89 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Vikt utan batteripaket	1,7 kg
Vridmomentsinställning	23 steg

Standardutrustning:

1 Snabbladdare (417882) · 1 Bältesklämma · 1 Handtag · 1 Bitsbox · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (531280) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

DD 4G 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	491292	4061493095818	113	3048,-KR

Borrskruvdragare 4-växlad 18,0 V



Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 460 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 910 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Varvtal i tomgång 4:a växeln	0 - 4200 v/min
Max. vridmoment, hård	135 Nm
Max. vridmoment, mjuk	64 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	76 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Mått LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	1,5 kg
Vridmomentsinställning	11 steg

Standardutrustning:

1 Tillsatshandtag (489417) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bältesklämma

DD 4G 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	447765	4030293197374	113	3596,-KR

Borrskruvdragare 4-växlad 18,0 V



Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 460 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 910 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Varvtal i tomgång 4:a växeln	0 - 4200 v/min
Max. vridmoment, hård	135 Nm
Max. vridmoment, mjuk	64 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	76 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Mått LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	1,5 kg
Vridmomentsinställning	11 steg

Standardutrustning:

1 Tillsatshandtag (489417) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (477591) · 1 Bältesklämma

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	482757	4030293216310	113	6548,-KR

Borrskruvdragare 4-växlad 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 460 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 910 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Varvtal i tomgång 4:a växeln	0 - 4200 v/min
Max. vridmoment, hård	135 Nm
Max. vridmoment, mjuk	64 Nm
Max. borrhålsdiameter trä	76 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	1,5 kg
Vridmomentsinställning	11 steg

Standardutrustning:

1 Tillsatshandtag (489417) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Snabbbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (477591) · 1 Bältesklämma · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

PD 2G 18.0-EC LD C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530532	4030293243743	113	KR

Kompakt 2-växlad batteridrivna slagbörskruvdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	65 Nm
Max. vridmoment, mjuk	35 Nm
Vridmomentsinställning	24 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1800 v/min
Slagtal i tomgång 1:a växeln	0 - 8000 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 28800 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	52 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bältesklämma

Produktprogram

Giltig från 1 januari

PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	519057	4030293238442	113	2720,-KR

Kompakt 2-växlad batteridrivnen slagborrskruvdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	65 Nm
Max. vridmoment, mjuk	35 Nm
Vridmomentsinställning	24 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1800 v/min
Slagtal i tomgång 1:a växeln	0 - 8000 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 28800 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	52 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bältesklämma · 1 Transportväska · 1 Power 22 Q (532740)

PD 2G 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	491233	4030293221185	113	2748,-KR

Skruvdragare med slag 2-växlad 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	90 Nm
Max. vridmoment, mjuk	56 Nm
Vridmomentsinställning	24 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 600 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2300 v/min
Slagtal i tomgång 1:a växeln	0 - 9600 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 37000 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	60 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Vikt utan batteripaket	1,6 kg

Standardutrustning:

1 Tillsatshandtag (428698) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862)

PD 2G 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	447501	4030293197152	113	3248,-KR

Skruvdragare med slag 2-växlad 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	90 Nm
Max. vridmoment, mjuk	56 Nm
Vridmomentsinställning	24 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 600 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2300 v/min
Slagtal i tomgång 1:a växeln	0 - 9600 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 37000 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	60 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Vikt utan batteripaket	1,6 kg

Standardutrustning:

1 Tillsatshandtag (428698) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitshållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (454125)

PD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504904	4030293230651	113	6296,-KR

Skruvdragare med slag 2-växlad 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	90 Nm
Max. vridmoment, mjuk	56 Nm
Vridmomentsinställning	24 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 600 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2300 v/min
Slagtal i tomgång 1:a växeln	0 - 9600 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 37000 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	60 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Vikt utan batteripaket	1,6 kg

Standardutrustning:

1 Tillsatshandtag (428698) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitsållare (453994) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (454125) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

PD 2G 18.0-EC HD C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	515698	4030293236219	113	3048,-KR

2-växlad sladdlös skruvdragare med slag och turboläge 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	158 Nm
Max. vridmoment, mjuk	70 Nm
Vridmomentsinställning	23 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 700 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2500 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 40000 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	89 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	164 x 69 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,7 kg

Standardutrustning:

1 Bältesklämma · 1 Handtag · 1 Bitsbox

PD 2G 18.0-EC HD	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	515671	4030293236202	113	3548,-KR

2-växlad sladdlös skruvdragare med slag och turboläge 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	158 Nm
Max. vridmoment, mjuk	70 Nm
Vridmomentsinställning	23 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 700 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2500 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 40000 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	89 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Vikt utan batteripaket	1,7 kg

Standardutrustning:

1 Handtag · 1 Bältesklämma · 1 Bitsbox · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (531280)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	515701	4030293236226	113	6496,-KR

2-växlad sladdlös skruvdragare med slag och turboläge 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	158 Nm
Max. vridmoment, mjuk	70 Nm
Vridmomentsinställning	23 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 700 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2500 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 40000 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	89 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Vikt utan batteripaket	1,7 kg

Standardutrustning:

1 Snabbladdare (417882) · 1 Bitsbox · 1 Bältesklämma · 1 Handtag · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (531280) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

ID 1/4" 18.0-EC HD C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	520756	4030293239630	113	2772,-KR

Batteridriven slagskruvdragare 18,0 V med bitsutkastning



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	58 Nm
Max. vridmoment steg 2	104 Nm
Max. vridmoment steg 3	237 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 3700 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4200 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/4" insida
Mått LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Bitsbox · 1 Bältesklämma

ID 1/4" 18.0-EC HD	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	520764	4030293239647	113	3352,-KR

Batteridriven slagskruvdragare 18,0 V med bitsutkastning



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	58 Nm
Max. vridmoment steg 2	104 Nm
Max. vridmoment steg 3	237 Nm
Varvtal i tomgång	3700 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/4" insida
Mått LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Bitsbox · 1 Bältesklämma · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Väskinlägg

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	520771	4030293239654	113	6496,-KR

Batteridrivna slagskruvdragare 18,0 V med bitsutkastning



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	58 Nm
Max. vridmoment steg 2	104 Nm
Max. vridmoment steg 3	237 Nm
Varvtal i tomgång	3700 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/4" insida
Mått LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Bitsbox · 1 Bältesklämma · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Väskinlägg · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	491268	4030293221208	113	2748,-KR

Mutterdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	140 Nm
Max. vridmoment steg 2	170 Nm
Max. vridmoment steg 3	250 Nm
Max. lossningsmoment	350 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 2500 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 3300 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	1,1 kg

Standardutrustning:

1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitsförvaring (430862)

IW 1/2" 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	438308	4030293190740	113	3248,-KR

Mutterdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	140 Nm
Max. vridmoment steg 2	170 Nm
Max. vridmoment steg 3	250 Nm
Max. lossningsmoment	350 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 2500 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 3300 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	1,1 kg

Standardutrustning:

1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (423238)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504912	4030293230668	113	6296,-KR

Mutterdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentsteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	140 Nm
Max. vridmoment steg 2	170 Nm
Max. vridmoment steg 3	250 Nm
Max. lossningsmoment	350 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 2500 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 3300 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	1,1 kg

Standardutrustning:

1 Bälteskrok (430714) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Snabbbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (423238) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 400 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531502	4030293253421	113	3096,-KR

Kompakt batteridrivna slagskruvdragare 18 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentsteg	3 steg
Max. vridmoment	406 Nm
Max. lossningsmoment	600 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1800 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2700 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 3750 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Bälteskrok (430714)

IW 1/2" 400 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531503	4030293253438	113	3604,-KR

Kompakt batteridrivna slagskruvdragare 18 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentsteg	3 steg
Max. vridmoment	406 Nm
Max. vridmoment steg 1	110 Nm
Max. vridmoment steg 2	224 Nm
Max. vridmoment steg 3	400 Nm
Max. lossningsmoment	600 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1800 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2700 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 3750 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Väskinlägg

IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531504	4030293253445	113	6312,-KR

Kompakt batteridrivna slagskruvdragare 18 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentsteg	3 steg
Max. vridmoment	406 Nm
Max. vridmoment steg 1	110 Nm
Max. vridmoment steg 2	224 Nm
Max. vridmoment steg 3	400 Nm
Max. lossningsmoment	600 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1800 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2700 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 3750 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Snabbbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Väskinlägg · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 750 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530231	4030293242418	113	3048,-KR

Mutterdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentsteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	150 Nm
Max. vridmoment steg 2	200 Nm
Max. vridmoment steg 3	750 Nm
Max. lossningsmoment	950 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Slagtal i tomgång steg 1	0 - 1000 v/min
Slagtal i tomgång steg 2	0 - 2000 v/min
Slagtal i tomgång steg 3	0 - 2450 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning:

1 Bälteskrok (430714)

IW 1/2" 750 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530232	4030293242425	113	3548,-KR

Mutterdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentsteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	150 Nm
Max. vridmoment steg 2	200 Nm
Max. vridmoment steg 3	750 Nm
Max. lossningsmoment	950 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Slagtal i tomgång steg 1	0 - 1000 v/min
Slagtal i tomgång steg 2	0 - 2000 v/min
Slagtal i tomgång steg 3	0 - 2450 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning:

1 Bälteskrok (430714) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (531322)

Produktprogram

Giltigt från 1 januari

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530233	4030293242432	113	6448,-KR

Mutterdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	150 Nm
Max. vridmoment steg 2	200 Nm
Max. vridmoment steg 3	750 Nm
Max. lossningsmoment	950 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Slagtal i tomgång steg 1	0 - 1000 v/min
Slagtal i tomgång steg 2	0 - 2000 v/min
Slagtal i tomgång steg 3	0 - 2450 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning:

1 Bälteskrok (430714) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Insats till transportväska (531322) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 950 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530189	4030293242258	113	3548,-KR

Mutterdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	280 Nm
Max. vridmoment steg 2	700 Nm
Max. vridmoment steg 3	950 Nm
Max. lossningsmoment	1580 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Slagtal i tomgång steg 1	0 - 1000 v/min
Slagtal i tomgång steg 2	0 - 2000 v/min
Slagtal i tomgång steg 3	0 - 2450 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

IW 1/2" 950 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530188	4030293242241	113	4112,-KR

Mutterdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	280 Nm
Max. vridmoment steg 2	700 Nm
Max. vridmoment steg 3	950 Nm
Max. lossningsmoment	1580 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Slagtal i tomgång steg 1	0 - 1000 v/min
Slagtal i tomgång steg 2	0 - 2000 v/min
Slagtal i tomgång steg 3	0 - 2450 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (493996)

IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530187	4030293242234	113	7084,-KR

Mutterdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	280 Nm
Max. vridmoment steg 2	700 Nm
Max. vridmoment steg 3	950 Nm
Max. lossningsmoment	1580 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 2100 v/min
Slagtal i tomgång steg 1	0 - 1000 v/min
Slagtal i tomgång steg 2	0 - 2000 v/min
Slagtal i tomgång steg 3	0 - 2450 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:

1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (493996) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 1500 18-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532063	4030293259034	113	4744,-KR

Mutterdragare 18 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment	1500 Nm
Max. lossningsmoment	2000 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 1900 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2350 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Vikt utan batteripaket	2,9 kg

Standardutrustning:

1 Bälteskrok (430714)

IW 1/2" 1500 18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532064	4030293259041	113	5300,-KR

Mutterdragare 18 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment	1500 Nm
Max. lossningsmoment	2000 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 1900 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2350 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Vikt utan batteripaket	2,9 kg

Standardutrustning:

1 Bälteskrok (430714) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (532075)

Produktprogram

Giltigt från 1 januari

IW 1/2" 1500 18-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532065	4030293259058	113	7844,-KR

Mutterdragare 18 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment	1500 Nm
Max. lossningsmoment	2000 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 1900 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2350 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Mått LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Vikt utan batteripaket	2,9 kg

Standardutrustning:

2 Batteri Li-Ion 18 V (532733) · 1 Snabbbladdare (417882) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (532075)

IW 3/4" 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	492612	4030293222922	113	3696,-KR

Mutterdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	300 Nm
Max. vridmoment steg 2	590 Nm
Max. vridmoment steg 3	1060 Nm
Max. lossningsmoment	1680 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 1700 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2200 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	3/4" utsida
Mått LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Vikt utan batteripaket	3,3 kg

IW 3/4" 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	492620	4030293222939	113	4196,-KR

Mutterdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	300 Nm
Max. vridmoment steg 2	590 Nm
Max. vridmoment steg 3	1060 Nm
Max. lossningsmoment	1680 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 1700 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2200 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	3/4" utsida
Mått LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Vikt utan batteripaket	3,3 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (493996)

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	492647	4030293222946	113	7296,-KR

Mutterdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	300 Nm
Max. vridmoment steg 2	590 Nm
Max. vridmoment steg 3	1060 Nm
Max. lossningsmoment	1680 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 1700 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2200 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	3/4" utsida
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Vikt utan batteripaket	3,3 kg

Standardutrustning:

1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (493996) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

IW 3/4" 1600 18-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532072	4030293259126	113	4920,-KR

Batteridrivna slagskruvdragare 18 V med lång livslängd



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment	1600 Nm
Max. lossningsmoment	2100 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 1900 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2350 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	3/4" utsida
Mått LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:

1 Bälteskrok (430714)

IW 3/4" 1600 18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532073	4030293259133	113	5428,-KR

Batteridrivna slagskruvdragare 18 V med lång livslängd



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment	1600 Nm
Max. lossningsmoment	2100 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 1900 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2350 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	3/4" utsida
Mått LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Insats till transportväska (532075)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set	532074	4030293259140	113	7996,-KR

Batteridrivna slagskruvdragare 18 V med lång livslängd



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3 steg
Max. vridmoment	1600 Nm
Max. lossningsmoment	2100 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 1000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 1900 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2350 v/min
Verktysfäste slagskruvdragare	3/4" utsida
Mått LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:

2 Batteri Li-Ion 18 V (532733) · 1 Snabbbladdare (417882) · 1 Bälteskrok (430714) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (532075)

	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
DW 45 18.0-EC C	491276	4030293221215	113	2748,-KR

Gipsskruvdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment	28 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Verktysfäste gipsskruvdragare	1/4" insida
Max. skruvdiameter	4,2 mm
Mått LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Vikt utan batteripaket	0,975 kg

Standardutrustning:

1 Bitshållare (395919) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Bältesklämma · 1 Djupanslag

	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
DW 45 18.0-EC	447757	4030293197367	113	3248,-KR

Gipsskruvdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment	28 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Verktysfäste gipsskruvdragare	1/4" insida
Max. skruvdiameter	4,2 mm
Mått LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Vikt utan batteripaket	0,975 kg

Standardutrustning:

1 Bitshållare (395919) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (466840) · 1 Bältesklämma · 1 Djupanslag

	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
DW 45 18.0-EC/2.5 Set	467146	4030293209046	113	4996,-KR

Gipsskruvdragare 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment	28 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Verktysfäste gipsskruvdragare	1/4" insida
Max. skruvdiameter	4,2 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Vikt utan batteripaket	0,975 kg

Standardutrustning:

1 Bitshållare (395919) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Snabbbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (466840) · 1 Bältesklämma · 1 Djupanslag · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532732)

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	466824	4030293208858	113	6648,-KR

Gipsskruvdragare 18,0 V med skruvmagasin



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment	28 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Verktysfäste gipsskruvdragare	1/4" insida
Max. skruvdiameter	4,2 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	337 x 75 x 203 mm
Vikt utan batteripaket	0,975 kg

Standardutrustning:

1 Skruvmagasin (463698) · 1 Bitshållare (395919) · 1 Bitsförvaring (430862) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (466840) · 1 Bältesklämma · 1 Djupanslag · 1 Bit (466859) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532732)

FHE 1-16 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531311	4030293251519	113	2516,-KR

Kompakt och lätt batteridriven borrhammare 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid.154

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	1,5 J
Varvtal i tomgång	0 - 810 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Vikt utan batteripaket	1,37 kg

FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531312	4030293251526	113	3604,-KR

Kompakt och lätt batteridriven borrhammare 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid.154

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	1,5 J
Varvtal i tomgång	0 - 810 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Vikt utan batteripaket	1,37 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska · 1 Laddare 18,0 V (483745) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532732)

CHE 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	491284	4030293221222	113	3048,-KR

Borrhammare kombi 18,0 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid.154

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	1,7 J
Varvtal i tomgång	0 - 1400 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	18 mm
Max. borrhålsdiameter trä	20 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Vikt utan batteripaket	2,0 kg

Standardutrustning:

1 Handtag (436364) · 1 Djupanslag (440655)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

CHE 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	430005	4030293184633	113	3748,-KR

Borrhammare kombi 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	1,7 J
Varvtal i tomgång	0 - 1400 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	18 mm
Max. borrhålsdiameter trä	20 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Vikt utan batteripaket	2,0 kg

Standardutrustning:

1 Handtag (436364) · 1 Djupanslag (440655) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (435945)

CHE 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	461768	4030293205758	113	6748,-KR

Borrhammare kombi 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	1,7 J
Varvtal i tomgång	0 - 1400 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4500 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	18 mm
Max. borrhålsdiameter trä	20 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Vikt utan batteripaket	2,0 kg

Standardutrustning:

1 Handtag (436364) · 1 Djupanslag (440655) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (435945) · 2 Batterier Li-Ion 18 V (532733)

CHE 2-26 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	491314	4030293221253	113	3548,-KR

Borrhammare kombi 18,0 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 154

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	5,0 / 8,0 Ah
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	2,6 J
Varvtal i tomgång	0 - 980 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4350 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	26 mm
Max. borrhålsdiameter trä	30 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Vikt utan batteripaket	3,18 kg

Standardutrustning:

1 Chuck (468835) · 1 Handtag (436364) · 1 Djupanslag (417769)

CHE 2-26 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	478482	4030293213692	113	4176,-KR

Borrhammare kombi 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	5,0 / 8,0 Ah
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	2,6 J
Varvtal i tomgång	0 - 980 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4350 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	26 mm
Max. borrhålsdiameter trä	30 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Vikt utan batteripaket	3,18 kg

Standardutrustning:

1 Chuck (468835) · 1 Handtag (436364) · 1 Djupanslag (417769) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (488356)

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	478474	4030293213685	113	7296,-KR

Borrhammare kombi 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	5,0 / 8,0 Ah
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	2,6 J
Varvtal i tomgång	0 - 980 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4350 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	26 mm
Max. borrhålsdiameter trä	30 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Vikt utan batteripaket	3,18 kg


Standardutrustning:

1 Chuck (468835) · 1 Handtag (436364) · 1 Djupanslag (417769) · 1 Snabbbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (488356) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

Sågning, fräsning

JS 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	485403	4061493095825	113	3224,-KR

Batteridrivna sticksåg 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3500 v/min
Slag	26 mm
Pendelrörelsesteg	4 steg
Varvtalsnivåer	1-5 +A steg
Svängningsområde	0-45°
Max. materialtjocklek trä	120 mm
Max. materialtjocklek metall	8 mm
Mått LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:


1 Fotplatta (490237) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Splitterskydd (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Spånskydd stängt

Produktprogram

Giltig från 1 januari

JS 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	493775	4030293223738	113	3732,-KR

Batteridrivna sticksåg 18,0 V



Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3500 v/min
Slag	26 mm
Pendelrörelsesteg	4 steg
Varvtalsnivåer	1-5 +A steg
Svängningsområde	0-45°
Max. materialtjocklek trä	120 mm
Max. materialtjocklek metall	8 mm
Mått LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:

1 Fotplatta (490237) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Splitterskydd (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (490210) · 1 Spånskydd stängt

JS 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	489778	4030293220713	113	6832,-KR

Batteridrivna sticksåg 18,0 V



Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3500 v/min
Slag	26 mm
Pendelrörelsesteg	4 steg
Varvtalsnivåer	1-5 +A steg
Svängningsområde	0-45°
Max. materialtjocklek trä	120 mm
Max. materialtjocklek metall	8 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:

1 Fotplatta (490237) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Splitterskydd (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Sortiment av sticksågsblad för trä, metall, demontering (490008) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (490210) · 1 Spånskydd stängt · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

JSB 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	489794	4030293220737	113	3224,-KR

Batteridrivna sticksåg 18,0 V



Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3500 v/min
Slag	26 mm
Pendelrörelsesteg	4 steg
Varvtalsnivåer	1-5 +A steg
Svängningsområde	0-45°
Max. materialtjocklek trä	120 mm
Max. materialtjocklek metall	8 mm
Mått LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:

1 Fotplatta (490237) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Splitterskydd (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Spånskydd stängt

JSB 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	493783	4030293223745	113	3732,-KR

Batteridrivna sticksåg 18,0 V



Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3500 v/min
Slag	26 mm
Pendelrörelsesteg	4 steg
Varvtalsnivåer	1-5 +A steg
Svängningsområde	0-45°
Max. materialtjocklek trä	120 mm
Max. materialtjocklek metall	8 mm
Mått LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:

1 Fotplatta (490237) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Splitterskydd (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (502316) · 1 Spånskydd stängt

JSB 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	489786	4030293220720	113	6832,-KR

Batteridrivna sticksåg 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3500 v/min
Slag	26 mm
Pendelrörelsesteg	4 steg
Varvtalsnivåer	1-5 +A steg
Svängningsområde	0-45°
Max. materialtjocklek trä	120 mm
Max. materialtjocklek metall	8 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg

Standardutrustning:

1 Fotplatta (490237) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Splitterskydd (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Sortiment av sticksågsblad för trä, metall, demontering (490008) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (502316) · 1 Spånskydd stängt · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

RS 25 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530372	4030293242968	113	2392,-KR

Effektstark batteridrivna tigersåg med stort slag, 18,0 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 30

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	25 mm
Max. materialtjocklek trä	210 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

RS 25 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530374	4030293242982	113	2848,-KR

Effektstark batteridrivna tigersåg med stort slag, 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	25 mm
Max. materialtjocklek trä	210 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Väskinlägg

Produktprogram

Giltig från 1 januari

RS 29 18.0 C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	515981	4030293236318	113	2264,-KR

Batteridrivna tigersåg med pendelrörelse 18,0 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 30

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3100 v/min
Slag	29 mm
Vikt utan batteripaket	2,9 kg

RSP DW 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	491306	4030293221246	113	3048,-KR

Tigersåg med pendelrörelse 18.0 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 30

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	32 mm
Max. materialjocklek trä	300 mm
Max. materialjocklek metall	20 mm
Mått LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Vikt utan batteripaket	4,1 kg

RSP DW 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	466964	4030293208940	113	3604,-KR

Tigersåg med pendelrörelse 18.0 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 30

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	32 mm
Max. materialjocklek trä	300 mm
Max. materialjocklek metall	20 mm
Mått LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Vikt utan batteripaket	4,1 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (468282)

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	469084	4030293209923	113	6692,-KR

Tigersåg med pendelrörelse 18.0 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 30

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Slagtal i tomgång	0 - 3000 v/min
Slag	32 mm
Max. materialjocklek trä	300 mm
Max. materialjocklek metall	20 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Vikt utan batteripaket	4,1 kg

Standardutrustning:

1 Snabbbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (468282) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

SBE 64 18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531748	4030293255883	113	3356,-KR

Batteridrivna bandsåg 18 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Sågbandshastighet	0-192 m/min
Sågbandslängd	835 mm
Sågbandsbredd	13 mm
Sågbandstjocklek	0,5 mm
Sågdjup	64 mm
Sågbredd	64 mm
Mått LxBxH	384 x 200 x 193 mm
Vikt utan batteripaket	3,3 kg

Standardutrustning:

1 Bimetall-sågband · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Väskinlägg

SBE 127 18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531749	4030293255890	113	5300,-KR

Batteridrivna bandsåg 18 V



Tekniska data


Batterispänning	18 V
Sågbandshastighet	0-192 m/min
Sågbandslängd	1140 mm
Sågbandsbredd	13 mm
Sågbandstjocklek	0,5 mm
Sågdjup	127 mm
Sågbredd	127 mm
Mått LxBxH	539 x 279 x 165 mm
Vikt utan batteripaket	5,9 kg

Standardutrustning:

1 Bimetall-sågband · 1 Transportväska

CS 45 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	517674	4030293237667	113	2048,-KR

Kompakt batteridrivna handcirkelsåg med skyddskåpa 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Sågdjup	46,5 mm
Sågklingans diameter	128 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Mått LxBxH	120 x 315 x 262 mm
Vikt utan batteripaket	2,4 kg

Standardutrustning:

1 Standard cirkelsågklinga med växeltandning (517682) · 1 Parallellanslag

Produktprogram

Giltig från 1 januari

CS 62 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	491322	4061493095849	113	3048,-KR

Cirkelsåg med klingskydd 18 V



Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. varvtal i tomgång 1:a	5000 v/min
Sågdjup	0-62 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	0-38 mm
Sågklingans diameter	165 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Svängningsområde	0-50°
Vinkelförinställning	0 / 22,5 / 45 / 50°
Mått LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:

1 Sågklinga med skiftande tandning, standard (456012) · 1 Spånsäck

CS 62 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	417939	4030293180437	113	3604,-KR

Cirkelsåg med klingskydd 18,0 V



Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. varvtal i tomgång 1:a	5000 v/min
Sågdjup	0-62 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	0-38 mm
Sågklingans diameter	165 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Svängningsområde	0-50°
Vinkelförinställning	0 / 22,5 / 45 / 50°
Mått LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:

1 Sågklinga med skiftande tandning, standard (456012) · 1 Transportväska L-BOXX® (414107) · 1 Insats till transportväska (459380) · 1 Spånsäck

CS 62 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	454028	4030293201477	113	6548,-KR

Cirkelsåg med klingskydd 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. varvtal i tomgång 1:a	5000 v/min
Sågdjup	0-62 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	0-38 mm
Sågklingans diameter	165 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Svängningsområde	0-50°
Vinkelförinställning	0 / 22,5 / 45 / 50°
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning:

1 Sågklinga med skiftande tandning, standard (456012) · 1 Snabbbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414107) · 1 Insats till transportväska (459380) · 1 Spånsäck · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

CS 68 18-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532636	4030293264762	113	4796,-KR

Cirkelsåg med klingskydd 18 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. varvtal i tomgång 1:a	5800 v/min
Sågdjup	0-68 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	0-50 mm
Sågklingans diameter	190 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Svängningsområde	0,56°
Vinkelförinställning	0 / 22,5 / 45°
Mått LxBxH	352 x 200 x 273 mm
Vikt utan batteripaket	4,3 kg


Standardutrustning:

1 Sågklinga med skiftande tandning, standard (532703) · 1 Parallellanslag · 1 Spånsäck

CS 68 18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532637	4030293264779	113	5300,-KR

Cirkelsåg med klingskydd 18 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. varvtal i tomgång 1:a	5800 v/min
Sågdjup	0-68 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	0-50 mm
Sågklingans diameter	190 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Svängningsområde	0,56°
Vinkelförinställning	0 / 22,5 / 45°
Mått LxBxH	352 x 200 x 273 mm
Vikt utan batteripaket	4,3 kg

Standardutrustning:

1 Sågklinga med skiftande tandning, standard (532703) · 1 Parallellanslag · 1 Spånsäck · 1 Transportväska L-BOXX® (414107) · 1 Insats till transportväska (533167)

SMS 190 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	500631	4030293227637	113	5996,-KR

Batteridrivna Kap- & Gersåg (kapdragsåg) 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	5500 v/min
Geringsinställning vänster	48°
Geringsinställning höger	48°
Lutningsinställning vänster	48°
Lutningsinställning höger	48°
Sågdjup kapdrift 90°/90°	66 mm
Sågdjup kapdrift 90°/45° höger	23 mm
Sågdjup kapdrift 90°/45° vänster	35 mm
Sågdjup kapdrift 45°/90°	66 mm
Sågdjup kapdrift 45°/45° höger	16 mm
Sågbredd kapdrift 90°/90°	245 mm
Sågbredd kapdrift 90°/45°	245 mm
Sågbredd kapdrift 45°/90°	155 mm
Sågbredd kapdrift 45°/45°	175 mm
Sågdjup kapdrift 45°/45° vänster	35 mm
Sågklingans diameter	190 mm
Hål i sågklinga	30 mm
Vikt utan batteripaket	12,9 kg
Mått LxBxH	720 x 575 x 400 mm

Standardutrustning:

1 Special-sågklinga (503649) · 1 Adapter (461636) · 1 Spännbygel för arbetsstycke (504106) · 1 Spånsäck


Produktprogram

Giltig från 1 januari

SMS 305 18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532592	4030293264328	113	11996,-KR

Batteridrivna Kap- & Gersåg (kapdragsåg) 18,0 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	1900 / 2600 / 4000 v/min
Geringsinställning vänster	52°
Geringsinställning höger	60°
Lutningsinställning vänster	48°
Lutningsinställning höger	48°
Sågdjup kapdrift 90°/90°	101 mm
Sågdjup kapdrift 90°/45° höger	38 mm
Sågdjup kapdrift 90°/45° vänster	69 mm
Sågdjup kapdrift 45°/90°	101 mm
Sågdjup kapdrift 45°/45° höger	38 mm
Sågbredd kapdrift 90°/90°	330 mm
Sågbredd kapdrift 90°/45°	252 mm
Sågbredd kapdrift 45°/90°	252 mm
Sågbredd kapdrift 45°/45°	252 mm
Sågdjup kapdrift 45°/45° vänster	69 mm
Sågklingans diameter	305 mm
Hål i sågklinga	30 mm
Vikt utan batteripaket	25 kg
Mått LxBxH	813 x 684 x 750 mm


Standardutrustning:

1 Standard-sågklinga (532635) · 1 Adapter (461636) · 1 SMS Clamp (532946) · 1 Spånsäck

TS 92 18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532591	4030293264311	113	11996,-KR

Batteridrivna bordscirkelsåg 18 V

NEW



Tekniska data

Batterikapacitet	5,0 / 8,0 Ah
Batterispänning	18 V
Varvtal i tomgång	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 v/min
Max. längssnitt vänster	427 mm
Max. längssnitt höger	780 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	58 mm
Sågdjup	92 mm
Max. snittbredd vinkelanslag	480 mm
Bordets mått bredd	560 mm
Bordets mått längd	702 mm
Vinkelinställning anslag	60° - 0° - 60°
Vinkelförinställning	0 / 45°
Mått LxBxH	706 x 695 x 346 mm
Vikt	23 kg

Standardutrustning:

1 Sågklinga med skiftande tandning, standard (532673) · 1 Adapter (461636) · 1 Sugadapter · 1 Spånsäck · 1 Parallellanslag · 1 Vinkelanslag · 1 Matarpinne · 1 Skyddskåpa · 1 Klyvkiel · 1 Bakslagssäkring · 1 Sexkantnyckel SW 5 · 1 Skruvnyckel

CER 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531634	4030293254749	113	2848,-KR

Batteridrivna kant- och överfräs 18 V



Tekniska data


Varvtal i tomgång	15.000-30.000 v/min
Diameter spännstång	8 mm
Frässlag (djup)	50 mm
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	78 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	1,5 m/s ²
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,8 kg

Standardutrustning:

1 Sugkåpa (531654) · 1 Snabbmonterat anslag (531653) · 1 Grundplatta rund (531655) · 1 Spännhylsa (531656) · 1 Spännhylsa (531657) · 1 Basplatta D-format · 1 Nyckel SW 17 (530200)

CER 18.0-EC/2.5 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531635	4030293254756	113	6184,-KR

Batteridrivna kant- och överfräs 18 V



Tekniska data

Varvtal i tomgång	15.000-30.000 v/min
Diameter spännstång	8 mm
Frässlåg (djup)	50 mm
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	78 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	1,5 m/s ²
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,8 kg
Med laddare	Ja
Antal bifogade batterier	2 styck

Standardutrustning:

1 Sugkåpa (531654) · 1 Snabbmonterat anslag (531653) · 1 Grundplatta rund (531655) · 1 Spännhylsa (531656) · 1 Spännhylsa (531657) · 1 Basplatta D-format · 1 Snabbbladdare (417882) · 1 Nyckel SW 17 (530200) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (531659) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532732)

CER 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531636	4030293254763	113	7084,-KR

Batteridrivna kant- och överfräs 18 V



Tekniska data

Varvtal i tomgång	15.000-30.000 v/min
Diameter spännstång	8 mm
Frässlåg (djup)	50 mm
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	78 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	1,5 m/s ²
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,8 kg
Med laddare	Ja
Antal bifogade batterier	2 styck

Standardutrustning:

1 Sugkåpa (531654) · 1 Snabbmonterat anslag (531653) · 1 Grundplatta rund (531655) · 1 Spännhylsa (531656) · 1 Spännhylsa (531657) · 1 Basplatta D-format · 1 Fräskorg (531650) · 1 Fräskorg parallellanslag (531651) · 1 Fräskorg utsugningskåpa (531652) · 1 Snabbbladdare (417882) · 1 Nyckel SW 17 (530200) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (531659) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

RFE 40 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	521582	4030293239890	113	8224,-KR

Batteridrivna rännkroksfräs 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	3800 - 6200 v/min
Hyvelbredd	40 mm
Hyveldjup	6/8 mm
Vikt utan batteripaket	2,96 kg

Standardutrustning:


1 Vändskär av snabbstål, HSS (241091) · 1 Torxskruvmejsel (258861) · 1 Nyckel SW 17 (106461) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (502820)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504165	4030293230224	113	11196,-KR

Batteridrivna rännkroksfräs 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	3800 - 6200 v/min
Hyvelbredd	40 mm
Hyveldjup	6/8 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Vikt utan batteripaket	2,96 kg

Standardutrustning:

1 Vändskär av snabbstål, HSS (241091) · 1 Torxskruvmejsel (258861) · 1 Nyckel SW 17 (106461) · 1 Snabbbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (502820) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

MT 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	518409	4061493095832	113	2516,-KR

Batteridrivet Multitool 18,0 V med StarlockMAX-fäste



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Svängningstal i tomgång	10000 - 20000 v/min
Oscillationsvinkel	2°
Mått LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Vikt utan batteripaket	1,3 kg

MT 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	518395	4030293238022	113	3100,-KR

Batteridrivet Multitool 18,0 V med StarlockMAX-fäste



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Svängningstal i tomgång	10000 - 20000 v/min
Oscillationsvinkel	2°
Mått LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Vikt utan batteripaket	1,3 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (519855)

MT 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	518417	4030293238046	113	5996,-KR

Batteridrivet Multitool 18,0 V med StarlockMAX-fäste



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Svängningstal i tomgång	10000 - 20000 v/min
Oscillationsvinkel	2°
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Vikt utan batteripaket	1,3 kg

Standardutrustning:

1 Snabbbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (519855) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

Slipmaskiner

L 125 18.0-EC LD C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530497	4030293243385	113	2012,-KR

Batteridrivna vinkelslip 18,0 V, för lätt arbete, 125 mm



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 8

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	10000 v/min
Mått LxBxH	295 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,6 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (534103) · 1 Sidohandtag (514454) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfäns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

L 125 18.0-EC LD/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530496	4030293243378	113	3860,-KR

Batteridrivna vinkelslip 18,0 V, för lätt arbete, 125 mm



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	10000 v/min
Mått LxBxH	295 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,6 kg

Standardutrustning:

1 Laddare 18,0 V (483745) · 1 Skyddskåpa, slipning (534103) · 1 Sidohandtag (514454) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfäns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Transportväska · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

LB 125 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	499307	4030293226890	113	3224,-KR

Batteridrivna vinkelslip med broms 18,0 V, 125 mm



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 8

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	9000 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Mått LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,85 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Handtag (450774) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfäns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

LB 125 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	499315	4030293226906	113	3696,-KR

Batteridrivna vinkelslip med broms 18,0 V, 125 mm



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 8

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	9000 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Mått LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,85 kg

Standardutrustning:


1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Handtag (450774) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfäns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (444405) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

LB 125 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	499331	4030293226920	113	6896,-KR

Batteridrivna vinkelslip med broms 18,0 V, 125 mm



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 8

Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	9000 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,85 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Handtag (450774) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Snabbbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (444405) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

LBE 125 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	499285	4030293226876	113	3448,-KR

Batteridrivna vinkelslip med variabel hastighet och broms 18,0 V, 125 mm



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 8

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	3500 / 4500 / 6500 / 9000 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Mått LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,85 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Handtag (450774) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

LBE 125 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	499293	4030293226883	113	4048,-KR

Batteridrivna vinkelslip med variabel hastighet och broms 18,0 V, 125 mm



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 8

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	3500 / 4500 / 6500 / 9000 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Mått LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,85 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Handtag (450774) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (444405) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	499323	4030293226913	113	7148,-KR

Batteridrivna vinkelslip med variabel hastighet och broms 18,0 V, 125 mm



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 8

Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	3500 / 4500 / 6500 / 9000 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Vikt utan batteripaket	1,85 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Handtag (450774) · 1 Klonyckel (100110) · 1 Klämfläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Snabbbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (444405) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

LBP 125-15 18-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531770	4030293256101	113	3480,-KR

Batteridrivna vinkelslip med paddelbrytare (dödmansgrepp) och broms 18 V, 125 mm



Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	10000 v/min
Verktysfäste vinkelslip	M14
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning:

1 Skyddskåpa, slipning (436860) · 1 Klönyckel (100110) · 1 Klämläns (335282) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 SoftVib handtag (530903) · 1 Clip-on skyddshuv (534108)

DGE 25 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	518867	4030293238374	113	3416,-KR

Batteridrivna rak slipmaskin 18,0 V med variabelt, högt varvtalsområde



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	10000 / 15000 / 20000 / 25000 v/min
Max. slipverktysdiameter	50 mm
Verktysfäste rak slipmaskin	Spänntång
Handtagsomfång	147 mm
Vikt utan batteripaket	1,47 kg

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 12

Standardutrustning:

1 Spännhylsa (530014) · 1 Nyckel SW 17

DGE 25 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	518972	4030293238411	113	3920,-KR

Batteridrivna rak slipmaskin 18,0 V med variabelt, högt varvtalsområde



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	10000 / 15000 / 20000 / 25000 v/min
Max. slipverktysdiameter	50 mm
Verktysfäste rak slipmaskin	Spänntång
Handtagsomfång	147 mm
Vikt utan batteripaket	1,47 kg

Standardutrustning:


1 Spännhylsa (530014) · 1 Insats till transportväska (530352) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Nyckel SW 17

Produktprogram

Giltig från 1 januari

SE 125 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	521574	4030293239883	113	5596,-KR

Batteridrivna SUPRAFLEX 18,0 V, slipspecialist för lackerade ytor, trä, sten och metall



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 126

Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Max. stödplattstorlek	125 mm
Varvtal i tomgång	660 / 930 / 1195 / 1500 v/min
Verktysfäste roterande slipmaskin	M14
Vikt utan batteripaket	2,2 kg

Standardutrustning:

1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Stödrondell (391727) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Handtag (450774) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (503134)

SE 125 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504157	4030293230217	113	8648,-KR

Batteridrivna SUPRAFLEX 18,0 V, slipspecialist för lackerade ytor, trä, sten och metall



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 126

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	125 mm
Max. stödplattstorlek	125 mm
Varvtal i tomgång	660 / 930 / 1195 / 1500 v/min
Verktysfäste roterande slipmaskin	M14
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Vikt utan batteripaket	2,2 kg

Standardutrustning:

1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Stödrondell (391727) · 1 Klönyckel (398365) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Sexkantnyckel (392731) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (503134) · 1 Handtag (450774) · 2 Batterier Li-Ion 18 V (532733)

ORE 2-125 18-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532081	4030293259218	113	2848,-KR

Batteridrivna excenterslip med varvtalsreglering 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 126

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Diameter för sliprondell	125 mm
Slag	2 mm
Varvtal i tomgång	6000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	12000 - 20000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Mått LxBxH	200 x 125 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	1,0 kg

Standardutrustning:

1 Dammsäck (532093) · 1 Adapter, kort (532094) · 1 Adapter, lång (532095)

ORE 2-125 18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532082	4030293259225	113	3352,-KR

Batteridrivnen excenterslip med varvtalsreglering 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 126

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Diameter för sliprondell	125 mm
Slag	2 mm
Varvtal i tomgång	6000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	12000 - 20000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Mått LxBxH	200 x 125 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	1,0 kg

Standardutrustning:

1 Dammsäck (532093) · 1 Adapter, kort (532094) · 1 Adapter, lång (532095) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (532091)

ORE 2-125 18-EC/2.5 Set

ORE 2-125 18-EC/2.5 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532083	4030293259232	113	5172,-KR

Batteridrivnen excenterslip med varvtalsreglering 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 126

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Diameter för sliprondell	125 mm
Slag	2 mm
Varvtal i tomgång	6000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	12000 - 20000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Mått LxBxH	200 x 125 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	1,0 kg

Standardutrustning:

1 Dammsäck (532093) · 1 Adapter, kort (532094) · 1 Adapter, lång (532095) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532732) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (532091)

ODE 2-100 18-EC C

ODE 2-100 18-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532087	4030293259270	113	2848,-KR

Batteridrivnen deltaslip med varvtalsreglering 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 126

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Slag	2 mm
Varvtal i tomgång	6000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	12000 - 20000 v/min
Slipplatta bredd	100 mm
Slipplatta längd	150 mm
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Mått LxBxH	228 x 100 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	1,0 kg

Standardutrustning:

1 Dammsäck (532093) · 1 Adapter, kort (532094) · 1 Adapter, lång (532095)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

ODE 2-100 18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532088	4030293259287	113	3352,-KR

Batteridrivna deltaslip med varvtalsreglering 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 126

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Slag	2 mm
Varvtal i tomgång	6000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	12000 - 20000 v/min
Slipplatta bredd	100 mm
Slipplatta längd	150 mm
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Mått LxBxH	228 x 100 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	1,0 kg

Standardutrustning:

1 Dammsäck (532093) · 1 Adapter, kort (532094) · 1 Adapter, lång (532095) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (532882)

ODE 2-100 18-EC/2.5 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532089	4030293259294	113	5172,-KR

Batteridrivna deltaslip med varvtalsreglering 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 126

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Slag	2 mm
Varvtal i tomgång	6000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	12000 - 20000 v/min
Slipplatta bredd	100 mm
Slipplatta längd	150 mm
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Mått LxBxH	228 x 100 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	1,0 kg

Standardutrustning:

1 Adapter, kort (532094) · 1 Adapter, lång (532095) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532732) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (532882)

OSE 2-80 18-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532084	4030293259249	113	2848,-KR

Batteridrivna vinkelslip med varvtalsreglering 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 126

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Slag	2 mm
Slipplatta längd	133 mm
Slipplatta bredd	80 mm
Slagtal i tomgång	12000 - 20000 v/min
Varvtal i tomgång	6000 - 10000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Mått LxBxH	204 x 83 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	1,0 kg

Standardutrustning:

1 Dammsäck (532093) · 1 Adapter, kort (532094) · 1 Adapter, lång (532095)

OSE 2-80 18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532085	4030293259256	113	3352,-KR

Batteridrivna vinkelslip med varvtalsreglering 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 126

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Slag	2 mm
Slipplatta längd	133 mm
Slipplatta bredd	80 mm
Slagtal i tomgång	12000 - 20000 v/min
Varvtal i tomgång	6000 - 10000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Mått LxBxH	204 x 83 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	1,0 kg

Standardutrustning:

1 Dammsäck (532093) · 1 Adapter, kort (532094) · 1 Adapter, lång (532095) · 1 Insats till transportväska (532092) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093)

OSE 2-80 18-EC/2.5 Set

Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
532086	4030293259263	113	5172,-KR

Batteridrivna vinkelslip med varvtalsreglering 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 126

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Slag	2 mm
Slipplatta längd	133 mm
Slipplatta bredd	80 mm
Slagtal i tomgång	12000 - 20000 v/min
Varvtal i tomgång	6000 - 10000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Mått LxBxH	204 x 83 x 140 mm
Vikt utan batteripaket	1,0 kg

Standardutrustning:


1 Dammsäck (532093) · 1 Adapter, kort (532094) · 1 Adapter, lång (532095) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532732) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Insats till transportväska (532092) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093)

Bearbetning av metalltytor

BME 18.0-EC C

Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
504491	4030293230415	113	3224,-KR

Batteridrivna basmotor TRINOX FLEX 18,0 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 17

Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	1700 / 2390 / 3080 / 3760 v/min
Max. verktygsdiameter	125 mm
Max. verktygsbredd	50 mm
Vikt utan batteripaket	1,7 kg

Produktprogram

Giltig från 1 januari

BME 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530759	4030293245990	113	3732,-KR

Batteridrivnen basmotor TRINOXFLEX 18,0 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 17

Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	1700 / 2390 / 3080 / 3760 v/ min
Max. verktygsdiameter	125 mm
Max. verktygsbredd	50 mm
Med laddare	Ja
Vikt utan batteripaket	1,7 kg

Standardutrustning:

1 Insats till transportväska (502812) · 1 Insats till transportväska (502804) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093)

BME 18.0-EC/5.0 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504505	4030293230422	113	6312,-KR

Batteridrivnen basmotor TRINOXFLEX 18,0 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 17

Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	1700 / 2390 / 3080 / 3760 v/ min
Max. verktygsdiameter	125 mm
Max. verktygsbredd	50 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Vikt utan batteripaket	1,7 kg

Standardutrustning:

1 Snabbladdare (417882) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (502812) · 1 Insats till transportväska (502804) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

BSE 50 18-EC C-Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532119	4030293259591	113	6440,-KR

Batteridrivnen satinerare TRINOXFLEX 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 17

Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Borstdiameter	125 mm
Borstbredd	50 mm
Verktögsfäste borstslipare	19 mm
Vikt utan batteripaket	2,3 kg
Varvtal i tomgång	1700 / 2390 / 3080 / 3760 v/ min

Standardutrustning:

1 Slip tillsats för satinering (459577)

BRE 50 18-EC C-Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532118	4030293259584	113	9044,-KR

Batteridrivnen rörbandslip TRINOXFLEX 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 17

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bandlängd	533 mm
Bandbredd	4/9/30 mm
Lämplig för max. rördiameter	50 mm
Vikt utan batteripaket	2,7 kg
Varvtal i tomgång	1700 / 2390 / 3080 / 3760 v/ min
Bandhastighet	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Standardutrustning:

1 Slip tillsats för rörband (459585) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257102)

FBE 30 18-EC C-Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532117	4030293259577	113	7716,-KR

Batteridrivna bandfil TRINOXFLEX 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 17

Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bandlängd	533 mm
Bandbredd	4-30 mm
Vikt utan batteripaket	2,6 kg
Varvtal i tomgång	1700 / 2390 / 3080 / 3760 v/ min
Bandhastighet	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Standardutrustning:

1 Slip tillsats bandfil (459593) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Slipband ZIRCOFLEX (257102)

LKE 152 18-EC C-Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532120	4030293259607	113	10308,-KR

Batteridrivna kälsvets slip TRINOXFLEX 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 17

Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. skivdiameter	152 mm
Vikt utan batteripaket	2,9 kg
Varvtal i tomgång	2125 / 2990 / 3850 / 4700 v/ min

Standardutrustning:

1 Slipfäste kälsvets (503762)

KNE 16 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531584	4030293254244	113	7464,-KR

Batteridrivna nibblare 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 17

Tekniska data

Slagtal i tomgång	1950-4250 v/min
Max plåttjocklek stål 400 N/mm ²	1,6 mm
Max plåttjocklek stål 600 N/mm ²	1,0 mm
Max plåttjocklek stål/rostfritt stål 800 N/mm ²	0,7 mm
Max plåttjocklek aluminium 250 N/mm ²	2,0 mm
Minsta radie	24 mm
Min. starthålsdiameter	22 mm
Diameter för minsta sågbara hål	48 mm
Avstånd vid schablonsågning	1,5 mm
Arbets hastighet	2,2 m/min
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	90 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	4,6 m/s ²
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,5 kg

KNE 16 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532068	4030293259089	113	7968,-KR

Batteridrivna nibblare 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 17

Tekniska data

Slagtal i tomgång	1950-4250 v/min
Max plåttjocklek stål 400 N/mm ²	1,6 mm
Max plåttjocklek stål 600 N/mm ²	1,0 mm
Max plåttjocklek stål/rostfritt stål 800 N/mm ²	0,7 mm
Max plåttjocklek aluminium 250 N/mm ²	2,0 mm
Minsta radie	24 mm
Min. starthålsdiameter	22 mm
Diameter för minsta sågbara hål	48 mm
Avstånd vid schablonsågning	1,5 mm
Arbets hastighet	2,2 m/min
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	90 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	4,6 m/s ²
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,5 kg

Standardutrustning:


1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (532080)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

SHE 16 18.0-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531583	4030293254237	113	7084,-KR

Batteridrivnen metall sax 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 17

Tekniska data

Slagtal i tomgång	950-2050 v/min
Max plåttjocklek stål 400 N/mm ²	1,6 mm
Max plåttjocklek stål 600 N/mm ²	1,2 mm
Max plåttjocklek stål/rostfritt stål 800 N/mm ²	1,0 mm
Max plåttjocklek aluminium 250 N/mm ²	2,0 mm
Minsta radie	16 mm
Min. starthålsdiameter	27 mm
Diameter för minsta sågbara hål	50 mm
Arbets hastighet	5-9 m/min
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	90 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	4,6 m/s ²
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,5 kg

Standardutrustning:

1 Fixerings-/inställningssats (532171)

SHE 16 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532066	4030293259065	113	7592,-KR

Batteridrivnen metall sax 18 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 17

Tekniska data

Slagtal i tomgång	950-2050 v/min
Max plåttjocklek stål 400 N/mm ²	1,6 mm
Max plåttjocklek stål 600 N/mm ²	1,2 mm
Max plåttjocklek stål/rostfritt stål 800 N/mm ²	1,0 mm
Max plåttjocklek aluminium 250 N/mm ²	2,0 mm
Minsta radie	16 mm
Min. starthålsdiameter	27 mm
Diameter för minsta sågbara hål	50 mm
Arbets hastighet	5-9 m/min
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	90 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	4,6 m/s ²
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,5 kg

Standardutrustning:

1 Fixerings-/inställningssats (532171) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (532080)

Press

PP 110 18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	534223	4030293280632	180	23996,-KR

Sladdlös rörpress 18 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nominell kraft	32 kN
Max. pressområde metall	54 mm
Max. pressområde plast	110 mm
Mått LxBxH	360 x 88 x 108 mm
Vikt utan batteripaket	2,35 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (534215) · 1 Insats till transportväska (534336)

PP 110 18-EC/2.5 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	534224	4030293280649	180	25996,-KR

Sladdlös rörpress 18 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nominell kraft	32 kN
Max. pressområde metall	54 mm
Max. pressområde plast	110 mm
Mått LxBxH	360 x 88 x 108 mm
Antal bifogade batterier	1 styck
Med laddare	Ja
Vikt utan batteripaket	2,35 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (534215) · 1 Insats till transportväska (534336) · 1 Snabbladdare 12/18 V (532280) · 1 Batteri Li-Ion 18 V (532732)

Lampor

DWL 2500 12/18	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532325	4030293261655	113	2548,-KR

LED batteri-fullspektrumlampan 12/18 V



Tekniska data

Batterispänning	12 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Färgtemperatur	2500-6500 CCT
Ljusflöde	(12V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Färgåtergivningningsindex	RA 96 CRI
Kapslingsklass	IP67
Mått LxBxH	240 x 230 x 104 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

CL 2000 18.0	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	472921	4030293211728	113	1496,-KR

Arbetsbelysning, LED, batteri 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Ljusflöde	1200 / 2000 lm
Mått LxBxH	193 x 230 x 190 mm
Vikt utan batteripaket	2,4 kg

Produktprogram

Giltig från 1 januari

CL 5000 12/18	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532324	4030293261648	113	2196,-KR

Arbetsbelysning, LED, batteri 12/18 V



Tekniska data

Batterispänning	12 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Färgtemperatur	5000 CCT
Ljusflöde	(12V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Färgåtergivningindex	RA>80 CRI
Kapslingsklass	IP65
Mått LxBxH	199 x 213 x 294 mm
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

CL 10000 12/18	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532323	4030293261631	113	3696,-KR

Arbetsbelysning, LED, batteri 12/18 V



Tekniska data

Batterispänning	12 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Färgtemperatur	5000 CCT
Ljusflöde	(12V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
Färgåtergivningindex	RA>80 CRI
Kapslingsklass	IP65
Mått LxBxH	209 x 290 x 354 mm
Vikt utan batteripaket	3,6 kg

TL 4000 18.0/230	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530375	4030293242999	113	3596,-KR

Batteridrivna byggstrålkastare med stativ 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Spänning	230,110 V
Ljusflöde	1000/2000/4000 lm
Mått LxBxH	1190 x 295 x 275 mm
Vikt utan batteripaket	8,2 kg

WL 300 18.0	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	513075	4061493095887	113	748,-KR

Batteridrivna handhållna LED-lampa 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Ljusflöde	150/300 lm
Mått LxBxH	125 x 75 x 205 mm
Vikt utan batteripaket	0,4 kg

Standardutrustning:
1 Bältesklämma

WL 1000 18.0	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530610	4030293244504	113	1124,-KR

Batteridrivnen handhållen LED-lampa 18 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Färgtemperatur	4000 CCT
Ljusflöde	200 / 500 / 1000 lm
Mått LxBxH	150 x 80 x 210 mm
Vikt utan batteripaket	0,6 kg

Standardutrustning:
1 Bältesklämma

WL 2800 18.0	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504637	4030293230552	113	1380,-KR

Batteridrivnen handhållen strålkastare 12,0 / 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	12 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Ljusflöde	1000/2800 lm
Vikt utan batteripaket	1,0 kg

Standardutrustning:
1 Bältesklämma

Andra batteridrivna maskiner

VC 2 L MC Hip 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	509981	4030293232983	113	2264,-KR

Kompaktsugare batteridrivnen ryggburen sugare med manuell filterrengöring, 1,5 l, klass L



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 165

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Volymflöde sugare	1200 l/min
Max. undertryck	20400 Pa
Filteryta	1250 cm ²
Behållarens volym	1,5 L
Slanglängd	2,5 m
Mått LxBxH	340 x 135 x 290 mm
Vikt utan batteripaket	2,0 kg

Standardutrustning:

1 Dammsugarpåse, fleece (530573) · 1 Sugslang med extra luftreglering (487295) · 1 Bärsele för VC 2 Hip (530572)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

VC 6 L MC 18.0	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	481491	4030293215610	113	2396,-KR

Kompaktdammsugare med manuell filterrengöring, 6 l, klass L



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 165

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Volymflöde sugare	1400 l/min
Max. undertryck	12000 Pa
Filteryta	3000 cm ²
Behållarens volym	6 L
Slanglängd	2,5 m
Antal sugmotorer	1 styck
Mått LxBxH	240 x 200 x 400 mm
Vikt utan batteripaket	3,3 kg

Standardutrustning:

1 Sugslang med extra luftreglering (487295) · 1 Flatvecksfilter (488151) · 1 Dammsugarpåse, fleece (487287) · 1 Handrör (487198) · 1 Fogmunstycke (487201) · 1 Rundborste (487228) · 1 Polstermunstycke (487236) · 1 Polstrad bärrem (487244)

VCE 22 L MC 2x18.0	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531637	4030293254770	113	6184,-KR

Batteridrivna säkerhetssugare 18 V med manuell filterrengöring, 20 l, klass L

NEW



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 165

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Volymflöde sugare	2300 l/min
Max. undertryck	15200 Pa
Filteryta	3000 cm ²
Behållarens volym	21 L
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Mått LxBxH	375 x 392 x 530 mm
Vikt utan batteripaket	7,2 kg

Standardutrustning:

1 Sugslang med extra luftreglering (445037) · 1 Adapter (445029)

VCE 22 M MC 2x18.0	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531638	4030293254787	113	7400,-KR

Batteridrivna säkerhetssugare 18 V med manuell filterrengöring, 20 l, klass M

NEW



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 165

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Volymflöde sugare	2300 l/min
Max. undertryck	15200 Pa
Filteryta	3000 cm ²
Behållarens volym	21 L
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Mått LxBxH	375 x 392 x 530 mm
Vikt utan batteripaket	7,2 kg

Standardutrustning:

1 Sugslang med extra luftreglering (445037) · 1 Adapter (445029)

MXE 18.0 EC + HP2 120	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	495964	4061493095870	113	3848,-KR

2-steps batteriblandare med 3-nivå hastighetsbrytare 18,0 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 179

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diameter för omröringskorg	120 mm
Verktysfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 210/325/530 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 320/490/780 v/min
Fästalsdiameter	53 mm
Mått LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Vikt utan batteripaket	4,1 kg

Standardutrustning:

1 Nyckel SW 22 (439975) · 1 Blandarvisp HP2 (534027)

MXE 18.0-EC/5.0 Set + HP2 120	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	495972	4030293224520	113	6896,-KR

2-steps batteriblandare med 3-nivå hastighetsbrytare 18,0 V



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 179

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diameter för omröringskorg	120 mm
Verktysfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 210/325/530 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 320/490/780 v/min
Fästalsdiameter	53 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Vikt utan batteripaket	4,1 kg

Standardutrustning:

1 Blandarvisp HP2 (534027) · 1 Nyckel SW 22 (439975) · 1 Snabbbladdare (417882) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

VLP 18.0 C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531330	4030293251700	113	5048,-KR

Batteridrivna vakuumplyft 18 V Grabo



Tekniska data

Nominellt luftflöde	20 l/min
Max. vakuum	0,8 bar
Tillåtna bärcraften	130 kg
Max. hållkraft	170 kg
Arbetstemperatur	0°-60°
Mått LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,48 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska

Produktprogram

Giltig från 1 januari

VLP 18.0	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531492	4030293253322	113	5552,-KR

Batteridrivnen vakuumlyft 18 V Grabo



Tekniska data

Nominellt luftflöde	20 l/min
Max. vakuum	0,8 bar
Tillåtna bärkraften	130 kg
Max. hållkraft	170 kg
Arbetstemperatur	0°~60°
Mått LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,48 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (533620) · 1 Transportväska

VLP 18.0/2.5 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	571332	4030293251724	113	7084,-KR

Batteridrivnen vakuumlyft 18 V Grabo



Tekniska data

Nominellt luftflöde	20 l/min
Max. vakuum	0,8 bar
Tillåtna bärkraften	130 kg
Max. hållkraft	170 kg
Arbetstemperatur	0°~60°
Mått LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vikt utan batteripaket	1,48 kg
Med laddare	Ja
Antal bifogade batterier	2 styck

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (533620) · 1 Transportväska · 1 Power 22 Q (532740)

BW 18.0-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	472913	4030293211711	113	1496,-KR

Batteriblås/lövlås 18.0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. volymflöde fläkt	3,11 m ³ /min
Max. luft hastighet	80 m/sec
Mått LxBxH	740 x 80 x 235 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:

3 Munstycken

BW 18.0-EC/Detailing Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530537	4030293243774	113	1644,-KR

Batteridrivnen fläkt för fordonstorkning 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. volymflöde fläkt	3,11 m ³ /min
Max. luft hastighet	80 m/sec
Mått LxBxH	740 x 80 x 235 mm
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

Standardutrustning:

2 Munstycken (platt-, reducermunstycke) · 1 Förlängningsrör · 1 Insugningsfilter

CF 18.0/230	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	503002	4030293229297	113	1380,-KR

Batteridrivna fläkt 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Luft hastighet	4,9 m/sec
Luftvolym	18,25 m ³ /min
Nätspänning	230 V
Mått LxBxH	213 x 304 x 400 mm
Vikt utan batteripaket	2,5 kg
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	70 dB(A)
Varvtal i tomgång	2900 v/min

Standardutrustning:

1 Strömadapter 230 V/50/60 Hz

CI 11 18.0	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	506648	4061493095863	113	1380,-KR

Batteridrivna kompressor 12,0 / 18,0 V



Tekniska data

Batterispänning	12 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. tryck	11 bar
Max. luftkapacitet	13 l/min
Vikt utan batteripaket	1,9 kg

Standardutrustning:

1 Högtrycksslang 0,7 m · 1 Volym slang 0,35 m · 1 Adapter för bilventil · 3 Adapter för cykelventil, boll, luftmadrass

GG 200 18	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531737	4030293255777	113	884,-KR

Batteridrivna smältlimpistol 18 V



Tekniska data

Vikt utan batteripaket	0,4 kg
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Batterispänning	18 V
Uppvärmningstid	1
Max. flöde	20
Diameter limstav	11 mm
Bearbetningstemperatur	130 / 200 °C
Temperaturnivåer	2

HG 530 18	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531493	4030293253339	113	1644,-KR

Batteridrivna varmluftspistol 18 V



Tekniska data

Vikt utan batteripaket	0,6 kg
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Batterispänning	18 V
Max. luftkapacitet	200 l/min
Temperaturnivåer	2
Luftvolym	130 / 200 l/min
Lufttemperatur	260 / 530 °C

Standardutrustning:

3 Munstycken

Produktprogram

Giltig från 1 januari

RD 12/18/230	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532276	4030293261167	113	2196,-KR

Digital batteridrivnen byggradio 12 / 18 V



Tekniska data

Batterispänning	12 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Högtalareffekt	20 W
DAB+ frekvenser	174.928 - 239.200 MHz
FM-frekvenser	87.5 - 108 MHz
Kapslingsklass	IP64
Mått LxBxH	369 x 212 x 201 mm
Vikt utan batteripaket	4,3 kg

Standardutrustning:

1 Nättdel 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 AUX-kabel

RD SP 12/18/230	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532813	4030293266537	113	4540,-KR

Digital batteridrivnen byggradio 12 / 18 V

NEW



Tekniska data


Batterispänning	12 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Högtalareffekt	90 W
DAB+ frekvenser	174.928 - 239.200 MHz
FM-frekvenser	87.5 - 108 MHz
Kapslingsklass	IP64
Mått LxBxH	390 x 585 x 200 mm
Vikt utan batteripaket	8 kg

Polermaskiner

PE 150 18-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532508	4030293263482	103	5196,-KR

Batteridrivnen roterande polermaskin. 18 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. stödplattstorlek	150 mm
Varvtal i tomgång	(110) 550 - 1800 v/min
Mått LxBxH	407 x 72 x 108 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg
Vibration enl. EN 60745	2,3 m/s ²
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	72 dB(A)

Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 191


Standardutrustning:

1 Stödrondell, mjuk, M14 (350745)

PE 150 18-EC Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	533019	4030293268593	103	7996,-KR

Batteridrivnen roterande polermaskin. 18 V

NEW



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 191

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. stödplattstorlek	150 mm
Varvtal i tomgång	(110) 550 - 1800 v/min
Mått LxBxH	407 x 72 x 108 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg
Vibration enl. EN 60745	2,3 m/s ²
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	72 dB(A)


Standardutrustning:

1 Stödrondell, mjuk, M14 (350745) · 1 Snabbladdare 12/18 V (532280) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

XFE 15 150 18-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532647	4030293264878	103	5196,-KR

Batteridrivnen excenterroterande polermaskin med frihjul 18 V

NEW



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 191

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringslag	15 mm
Varvtal i tomgång	1350 - 4350 v/min
Slagtal i tomgång	2700 - 8700 v/min
Mått LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	72 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	7,2 m/s ²

Standardutrustning:

1 Specialdämpad kardborrondell (487988)

XFE 15 150 18-EC Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	533021	4030293268616	103	7996,-KR

Batteridrivnen excenterroterande polermaskin med frihjul 18 V

NEW



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 191

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringslag	15 mm
Varvtal i tomgång	1350 - 4350 v/min
Slagtal i tomgång	2700 - 8700 v/min
Mått LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	72 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	7,2 m/s ²

Standardutrustning:

1 Specialdämpad kardborrondell (487988) · 1 Snabbladdare 12/18 V (532280) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)


Produktprogram

Giltig från 1 januari

XCE 8 150 18-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532646	4030293264861	103	5196,-KR

Batteridrivnen excenterroterande polermaskin med styrd rotation 18 V

NEW



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 191

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	8 mm
Varvtal i tomgång	225 - 700 v/min
Slagtal i tomgång	2700 - 8700 v/min
Mått LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Vikt utan batteripaket	2,0 kg
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	79 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	5,1 m/s ²


Standardutrustning:

1 Specialdämpad kardborrondell (487988)

XCE 8 150 18-EC Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	533020	4030293268609	103	7996,-KR

Batteridrivnen excenterroterande polermaskin med styrd rotation 18 V

NEW



Ytterligare tillbehör fr.o.m. sid. 191

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	8 mm
Varvtal i tomgång	225 - 700 v/min
Slagtal i tomgång	2700 - 8700 v/min
Mått LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Vikt utan batteripaket	2,0 kg
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	79 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	5,1 m/s ²

Standardutrustning:

1 Specialdämpad kardborrondell (487988) · 1 Snabbladdare 12/18 V (532280) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

Trädgårdsredskap

GBL 790 18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531278	4030293251182	116	2136,-KR

Batteridrivnen lövblås 18 V



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Mått LxBxH	780 x 172 x 300 mm
Vikt utan batteripaket	1,8 kg
Max. volymflöde luftrenare	790 m ³ /h

GCS 35 2x18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531276	4030293251168	116	3480,-KR

Batteridrivnen motorsåg 18 V



Tekniska data

Max. skärhastighet	12 m/sec
Svärdlängd	35 cm
Kedjemått	3/8" 1,1 mm"
Vikt utan batteripaket	3,86 kg
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Batterispänning	18 V
Mått LxBxH	765 x 230 x 245 mm

GHT 55 18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531275	4030293251151	116	2136,-KR

Batteridrivnen häcksax 18 V



Tekniska data

Svärdlängd	55 cm
Max skärkapacitet	25 mm
Vikt utan batteripaket	2,9 kg
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Batterispänning	18 V
Mått LxBxH	1000 x 220 x 165 mm

GLT 35 18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531277	4030293251175	116	2392,-KR

Batteridrivnen trimmer 18 V



Tekniska data

Varvtal i tomgång	5500/6500 v/min
Tr addediameter	2,4 mm
Skärningscirkelns diameter	30-35 cm
Lastkapacitet för spoltråd	4 m
Skärtrådssystem	TipHead
Vikt utan batteripaket	4,3 kg
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Batterispänning	18 V
Mått LxBxH	1665 x 235 x 170 mm

Produktprogram

Giltig från 1 januari

GPS 35 18-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	531279	4030293251199	116	2392,-KR

Batteridrivnen sekator/grensax (grensax) 18 V

NEW



Tekniska data

Max skärkapacitet	35 mm
Vikt utan batteripaket	0,9 kg
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Batterispänning	18 V

Standardutrustning:

1 Sexkantnyckel SW 2 · 1 Sexkantnyckel SW 4 · 1 Spännyckel · 1 Olja

Softshelljacka med värme

TF White 10.8/18.0 S Men	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	512176	4030293234468	113	1648,-KR

Batteridrivna värmejacka, fleece



Tekniska data

Batterispänning	10,8 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-storlek	S
Materialvikt	280 g/m ²
Kan rengöras i tvättmaskin	30 °C °C

Standardutrustning:

1 Batteriadapter (456071)

Beteckning	EU-storlek	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
TF White 10.8/18.0 S Men	S	512176	4030293234468	113	1648,-KR
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168	4030293234451	113	1648,-KR
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141	4030293234444	113	1648,-KR
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512184	4030293234475	113	1648,-KR
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125	4030293234437	113	1648,-KR
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117	4030293234420	113	1648,-KR

TF White 10.8/18.0 XS Lady	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	512052	4030293234376	113	1648,-KR

Batteridrivna värmejacka, fleece



Tekniska data

Batterispänning	10,8 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-storlek	XS
Materialvikt	280 g/m ²
Kan rengöras i tvättmaskin	30 °C °C

Standardutrustning:

1 Batteriadapter (456071)

Beteckning	EU-storlek	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
TF White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512052	4030293234376	113	1648,-KR
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060	4030293234383	113	1648,-KR
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079	4030293234390	113	1648,-KR
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192	4030293234482	113	1648,-KR
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095	4030293234406	113	1648,-KR
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109	4030293234413	113	1648,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

TJ White 10.8/18.0 S Men	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	511919	4030293234253	113	1996,-KR

Batteridrivna värmejacka, Softshell



Tekniska data

Batterispänning	10,8 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-storlek	S
Materialvikt	210 g/m ²
Kan rengöras i tvättmaskin	30 °C °C

Standardutrustning:

1 Batteriadapter (456071)

Beteckning	EU-storlek	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
TJ White 10.8/18.0 S Men	S	511919	4030293234253	113	1996,-KR
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511927	4030293234260	113	1996,-KR
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935	4030293234277	113	1996,-KR
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943	4030293234284	113	1996,-KR
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951	4030293234291	113	1996,-KR
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	511978	4030293234307	113	1996,-KR

TJ White 10.8/18.0 XS Lady	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	512044	4030293234369	113	1996,-KR

Batteridrivna värmejacka, Softshell



Tekniska data

Batterispänning	10,8 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-storlek	XS
Materialvikt	210 g/m ²
Kan rengöras i tvättmaskin	30 °C °C

Standardutrustning:

1 Batteriadapter (456071)

Beteckning	EU-storlek	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
TJ White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512044	4030293234369	113	1996,-KR
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036	4030293234352	113	1996,-KR
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512028	4030293234345	113	1996,-KR
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001	4030293234338	113	1996,-KR
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994	4030293234321	113	1996,-KR
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511986	4030293234314	113	1996,-KR

TJ 10.8/18.0 M	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	417998	4030293180482	113	1896,-KR

Batteridrivna värmejacka, Softshell



Tekniska data

Batterispänning	10,8 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-storlek	M
Materialvikt	260 g/m ²
Kan rengöras i tvättmaskin	30 °C °C

Standardutrustning:

1 Batteriadapter (456071)

Beteckning	EU-storlek	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
TJ 10.8/18.0 M	M	417998	4030293180482	113	1896,-KR
TJ 10.8/18.0 L	L	423165	4030293183377	113	1896,-KR
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173	4030293183384	113	1896,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för batterimaskiner

Tillbehör

CordlessConnect System

Produktkod 112



För anslutning av batterimaskiner till professionella, kabelanslutna säkerhetsdamsugare. Den trådlösa fjärrkontrollen fixeras på sugslangen eller batterimaskinen med ett hållband, trådlöst stickuttag ansluts med nätkabel och sugaren inställd på manuell funktion. Sugaren aktiveras med knapptryck på den trådlösa fjärrkontrollen eller automatiskt med den inbyggda vibrationssensorn. Setet består av trådlöst stickuttag, trådlös fjärrkontroll, hållband långt och kort (23,5 / 13 cm).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1	1456,-KR

Gummi-hållband för CordlessConnect System

Produktkod 269



Hållband i 2 längder (23,5 / 13 cm), för montering av den trådlösa fjärrkontrollen på sugslangen eller batterimaskinen.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2	224,-KR

Snabbladdare 12 V

Produktkod 236



För laddning av 12 V batterier. Med LED laddningsnivåindikator, upphängningshål, snabb laddning och låg energiförbrukning. Laddningstider: 2,5 Ah ca 40 min, 5,0 Ah ca. 50 min.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CA 12 230/CEE	532286	4030293261266	1	660,-KR

Snabbladdare 12/18 V

Produktkod 236



För laddning av 12 och 18 V batterier. Med stor LCD-display för batteridiagnostik och laddningsnivå. Laddningstid 12 V/18 V: ca: 45 min för 2,5 Ah, ca: 50 min för 5,0 Ah och ca: 75 min för 8,0 Ah/18 V. En särskild procedur tar 80% av kapaciteten efter ca 30 min. Med integrerad batterikylare, laddnings- överhettningsskydd och överbelastningsskydd.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CA 12/18 230/CEE	532280	4030293261204	1	940,-KR

Dubbel snabbladdare 12/18 V

Produktkod 236



Snabbladdaren har plats för två batterier. 2 x 150 W säkerställer snabb och samtidig laddning av 12- och 18 V-batterier. Med LED-indikering av batterinivån, integrerad kylning av batteripaketet, överhettningsskydd, urladdnings och överlastskydd. Kabelvindan på höljet och anordningen för väggmontering håller ordning på saker och ting. Snabbladdaren är kompatibel med förvarings- och transportsystemet STACK PACK och kan monteras på locket till boxarna/organizern. Laddningstid för 18 V-batterier: 2,5 Ah/40 min, 5,0 Ah/60 min, 8,0 Ah/95 min.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CA SP 2x 12/18	533152	4030293269927	1	1896,-KR

Power 12-22 Q

Produktkod 236



Detta set består av en snabbladdare 12 V och två batteripaket 2,5 Ah 12 V.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
P-Set 12-22 Q	531719	4030293255593	1	1996,-KR

Power 55 R

Produktkod 236



Detta set består av en snabbladdare 12/18 V och två batteripaket 5,0 Ah 18 V.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
P-Set 55 R	532739	4030293265790	1	3084,-KR

Power 22 Q

Produktkod 236



Detta set består av en snabbladdare 18 V och två batteripaket 2,5 Ah 18 V.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
P-Set 22 Q	532740	4030293265806	1	2196,-KR

Power 88 R

Produktkod 236



Detta set består av en snabbladdare 12/18 V och två batteripaket 8,0 Ah 18 V.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
P-Set 18-88 R	533175	4030293270152	1	4996,-KR



Batteripaket Li-Ion Power Plus

Produktkod 236

Effektstarkt 8,0 Ah batteripaket Li-Ion Power Plus 18 V. Den moderna celltekniken ger en betydande ökning av effekten och drifttiden. Det här batteriet är därför idealiskt för maskiner som drar mycket ström och används under lång tid på arbetsplatsen. Den patenterade Thermo-Tech-tekniken absorberar den värme som uppkommer och skyddar därför battericellerna så att batteriets livslängd och effektivitet kraftigt förbättras. Electronic Management System (EMS) reglerar kommunikationen och optimerar batteriets och verktygets prestanda med bevarad säkerhet. Soft-Grip-ytorna på huset ger perfekt grepp vid användning. Batteripaketet FLEX 18 V 8,0 Ah blir komplett genom det integrerade laddnings- och urladdningsskyddet, damm- och stänkskyddet samt den överskådliga laddningsindikeringen.

Beteckning	Batterispänning	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
AP 18/8.0	18 V	1,06 kg	532748	4030293265882	1	2560,-KR



Batteri Li-Ion 12 V

Produktkod 236

Batteripack Li-Ion 12 V med integrerat laddnings- och urladdning skydd, batteriladdningsindikator, damm och stänkskyddat. Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar batteriet, förlänger livslängden och ökar effektiviteten.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
AP 12/2.5	532290	4030293261303	1	796,-KR
AP 12/5.0	531690	4030293255302	1	1116,-KR



Batteri Li-Ion 18 V

Produktkod 236

Batteripack Li-Ion 18 V med integrerat laddnings- och urladdning skydd, batteriladdningsindikator, damm och stänkskyddat. Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar batteriet, förlänger livslängden och ökar effektiviteten.

Beteckning	Batterispänning	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
AP 18/2.5	18 V	0,42 kg	532732	4030293265721	1	970,-KR
AP 18/5.0	18 V	0,72 kg	532733	4030293265738	1	1472,-KR



Batteriadapter

Produktkod 236

Batteriadapter för användning med 18/10,8 V batterier som USB-laddare för smartphones och värmejacka m m. Adaptern har 2 USB-portar, ett energisparläge och en bältesklämma. Laddningsström 1,5 A/12 V.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PS 10.8/18.0	456071	4030293202832	1	756,-KR



Vinkeltillsats

Produktkod 236

Vinkeltillsats med verktygslöst snabbväxelsystem vid borrar och skruvdragning i områden som är svåra att komma åt. Med magnetisk borspindel för att hålla borrar och bits samt fäste för snabbchucken och bitshållare (för DD/PD 12-EC).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
WV 12-EC	532293	4030293261334	1	867,-KR



Vinkeltillsats

Produktkod 236

Vinkeltillsats med verktygslöst snabbväxelsystem vid borrar och skruvdragning i områden som är svåra att komma åt. Med magnetisk borspindel för att hålla borrar och bits samt fäste för snabbchucken och bitshållare (för DD/PD 18.0-EC).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
WV 18.0-EC	454001	4061493095917	1	1044,-KR



Snabbchuck

Produktkod 236

Med rotation stopp, för verktygsinfästning \varnothing 1,5-13 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BF 12-EC	532292	4030293261327	1	387,-KR



Snabbchuck

Produktkod 236

Med rotation stopp, för verktygsinfästning \varnothing 1,5-13 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BF 18.0-EC	453986	4030293201446	1	1044,-KR



Skruvmagasin

Produktkod 236

För standard bandskruvar. Skruvmagasininfästet roterar 360°, vilket gör det enkelt att nå in i hörn, verktygsfri skruvdjupinställning via hjul, verktygsfritt justerbart djupstopp för anpassning till olika skruvlängder från 25- 55 mm, max. skruvdiameter 4,2 mm. Ergonomiskt SoftGrip handtag. Passar gipsskruvdragare DW 45 18.0-EC

Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
M-DW 55	0,5 kg	463698	4030293206977	1	1896,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Bitsats

Skräddarsydd bitsats för många användningsområden, mycket robust och slagtålig med 1/4 tums yttersexkantsskaft. För borrar- och slagborrskruvdragare, slagborrskruvdragare, slagskruvdragare och skruvdragare. Den speciella torsionszonen ger mycket stor hållbarhet vid kontinuerlig belastning. Mycket lättöverskådlig tack vare den tydliga märkningen i lådan, som anger vilka delar som ingår i satsen. Box lämplig för STACK PACK-systemet, stapelbar. Innehåll: 1" (25 mm) PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, H4, H5, H6, vardera 3x T10/T15, vardera 4x T20/T25, 3x T30, 2x T40 och 60 mm universalbitsfäste, slagfast, magnetiskt.

Produktkod 234

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DB31	533103	4030293269439	1	260,-KR



Bitsats

Praktiskt bitsset i en förslutbar box, kan staplas ovanpå varandra tack vare låsfunktionen på sidan. Ordning och reda på alla bits så att du snabbt hittar rätt sort. Högvärdigt set med 41 delar som består av: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, vardera 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, vardera 2x T20/T25/T30, T40. Magnethållare 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Universal-magnethållare 6" och standard-magnethållare.

Produktkod 234

Beteckning	Kniv	Torx	Phillips	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DB 41	S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5	T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	PH1 / PH2 / PH3	530494	4030293243361	1	596,-KR



Bitsset-box

Boxen för bitssets som kan ställas samman individuellt. Kan staplas ovanpå varandra tack vare låsfunktionen på sidan. Ordning och reda på alla bits så att du snabbt hittar rätt sort.

Produktkod 234

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DB 41E	530535	4030293243750	1	184,-KR



Bitshållare

Hållare för 1/4" bits.

Produktkod 236

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BV 12-EC	532294	4030293261341	1	240,-KR
BV 18.0-EC	453994	4061493095924	1	244,-KR



Bitsats

Setet består av högvärdiga bits. Praktiskt bitsset i en förslutbar box. Lägg in i boxen DB 41 E och sammanställ ett individuellt set.

Produktkod 234

Beteckning	Längd	Torx	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DB Bulk T10-25mm VE25	25 mm	T10	534154	4030293279940	25	140,-KR
DB Bulk T15-25mm VE25	25 mm	T15	534155	4030293279957	25	140,-KR
DB Bulk T20-25mm VE25	25 mm	T20	530490	4030293243323	25	152,-KR
DB Bulk T25-25mm VE25	25 mm	T25	530491	4030293243330	25	152,-KR
DB Bulk T30-25mm VE25	25 mm	T30	530492	4030293243347	25	152,-KR
DB Bulk T40-25mm VE25	25 mm	T40	530493	4030293243354	25	152,-KR
DB Bulk T20-50mm VE15	50 mm	T20	534156	4030293279964	15	207,-KR
DB Bulk T25-50mm VE15	50 mm	T25	534157	4030293279971	15	207,-KR



Bitsats

Setet består av högvärdiga bits. Praktiskt bitsset i en förslutbar box. Lägg in i boxen DB 41 E och sammanställ ett individuellt set.

Produktkod 234

Beteckning	Längd	Phillips	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DB Bulk PH2-25mm VE25	25 mm	PH2	530489	4030293243316	25	152,-KR
DB Bulk PH2-50mm VE15	50 mm	PH2	534158	4030293279988	15	207,-KR

Bit

Utförande PH Nr 2, E 6,3. För skruvmagasinet M-DW 55 (463.698).

Produktkod 234

Beteckning	Längd	Phillips	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466859	4030293208889	3	232,-KR

Bitshållare

Magnetiskt utförande PH 2, E 6,3. Kan användas med DW 45 18.0-EC.

Produktkod 239

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395919	4030293166929	1	84,-KR

Tillsatshandtag

Passar till sladdlös 18 V borrar- och slagborrmaskin.

Produktkod 236



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
HZ-S DD/PD 18,0	428698	4030293183995	1	260,-KR

Tillsatshandtag

Stödhandtaget som kan förlängas i tre steg tar upp vridmomentet på ett säkert sätt. Passar till batteridrivna bormaskin/skruvdragare DD 4G 18.0-EC.

Produktkod 236



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	4030293220546	1	460,-KR

Diamantborr

För borring utan vatten att användas i skruvdragare. Borr med sexkantskaft för fastspänning i chuck. Multi-diamantbeläggning garanterar en lång livslängd. Kärnan i borr är fylld med ett stelnat kylvätska som smälts av den värme som alstras under bearbetning, vilket ger en kylande effekt. För borring av plugghål i stengods (upp till hårdhet 5), granit, marmor.

Produktkod 233



Beteckning	Diameter	Arbetslängd	Total längd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	4030293159730	1	424,-KR
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	4030293159747	1	464,-KR
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	4030293159754	1	496,-KR
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	4030293159761	1	676,-KR

Kakelborr

För borring utan vatten med skruvdragare. Den extremt hårda toppen på borren trycks försiktigt på ytan av plattan. Detta gör ett precist märke för det önskade borrhålet. Eftersom borret är självcentrerande, kan det inte halka på hårda ytor. Idealisk för borring av plugghål i kakel och stengods upp till hårdhet 3.

Produktkod 231



Beteckning	Diameter	Arbetslängd	Total längd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386324	4030293159778	1	236,-KR
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386332	4030293159785	1	260,-KR
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386340	4030293159792	1	300,-KR

Tillbehör för JS/JSB 18.0-EC

Splitterskydd

För sågning utan flisbildning samt styrning av sågbladet, kan användas till batteridrivna sticksåg JS 18.0-EC.

Produktkod 259



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS/JSB-P VE3	490229	4030293221079	3	60,-KR

Fotplatta

Fotplatta av plast som skyddar känsliga ytor.

Produktkod 259



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS/JSB-SC	490237	4030293221086	1	132,-KR

Parallellanslag

Passar till batteridrivna sticksåg JS/JSB 18.0-EC.

Produktkod 259



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	500852	4030293227767	1	140,-KR

Adapter

Adapter Ø 27 mm för anslutning av den batteridrivna sticksågen JS 18.0-EC till sugslangen.

Produktkod 269



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD JS/JSB D27	490245	4030293221093	1	144,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Sticksågblad för trä

Produktkod 259

Sticksågsblad med progressiva tänder för mycket ren och rak sågning upp till 65 mm i mjukt trä och icke-abrasiva trämaterial, t.ex. spånskivor, lamellträ och fiberplattor.

Beteckning	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	TA 234 X	490172	4030293221024	5	236,-KR

Sticksågblad för trä

Produktkod 259

Sticksågsblad med precisionsslipade tänder för mycket ren och rak sågning med låg flisbildning på ovan- och underkanten i mjukt trä och icke-abrasiva trämaterial.

Beteckning	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS 90 SW VE3	90 mm	T 308 B	490164	4030293221017	3	136,-KR

Sticksågsblad för kontursågning i trä

Produktkod 259

Sticksågsblad med skränkta och slipade tänder för snabb kurvsågning upp till 50 mm i mjukt trä och icke-abrasiva trämaterial.

Beteckning	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS 75 SW VE5	75 mm	T 244 D	490156	4030293221000	5	136,-KR

Sticksågblad för trä

Produktkod 259

Sticksågsblad med precisionsslipade tänder för mycket ren, rak och vinkelexakt sågning upp till 50 mm i mjukt trä och icke-abrasiva trämaterial.

Beteckning	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS 90 SWP VE3	90 mm	T 308 BP	490148	4030293220997	3	164,-KR

Sticksågblad för trä

Produktkod 259

Sticksågsblad med tandrad av bimetall och fyrfaldigt precisionsslipade tänder för mycket ren, rak och vinkelexakt sågning upp till 50 mm i hårt trä, abrasiva och belagda trämaterial.

Beteckning	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS 90 HW VE3	90 mm	T 308 BFP	490121	4030293220980	3	236,-KR

Sticksågsblad för metall

Produktkod 259

Longlife-sticksågsblad med vågformad och fräst bimetall-tandrad för rak sågning i plåt av metall med tjocklek 1-3 mm.

Beteckning	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS 66 ME VE5	66 mm	T 121 AF	490105	4030293220966	5	224,-KR

Sticksågsblad för metall

Produktkod 259

Longlife-sticksågsblad med vågformad och fräst bimetall-tandrad för snabb, rak sågning i plåt och profiler av metall med tjocklek 1-4 mm.

Beteckning	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS 66 MEP VE5	66 mm	T 118 AF	490113	4030293220973	5	204,-KR

Sticksågsblad för aluminium.

Produktkod 259

Sticksågsblad med frästa, skränkta tänder för snabb, rak sågning i plåt av aluminium med tjocklek 3-15 mm, aluminiumrör och -profiler Ø upp till 30 mm.

Beteckning	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS 75 AL VE5	75 mm	T 127 DF	490091	4030293220959	5	196,-KR

Sticksågsblad för INOX

Produktkod 259

Sticksågsblad med slipad tandrad av hårdmetall och mycket fin delning för rak sågning i plåt av rostfri stål med tjocklek 1,5-3 mm.

Beteckning	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS 83 INOX VE3	50 mm	T 118 AHM	490083	4030293220942	3	444,-KR

Sticksågsblad för demontering

Produktkod 259

Sticksågsblad med bimetall-tandrad, fräst, skränkt och progressiv delning för vinkelexakt sågning i hårt trä, MDF, trä med spik, fiberförstärkt plast/epoxi.

Beteckning	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	T 345 XF	490075	4030293220935	3	196,-KR

Sticksågsblad för trä

Produktkod 259

Särskilt utvecklade sticksågsblad för batteridrivna sticksågar med lågt sågmotstånd för längre användningstid med batteriet. Sticksågsblad med slipade, progressiva tänder för mycket ren och rak sågning upp till 65 mm i mjukt trä och icke-abrasiva trämaterial, t.ex. spånskivor, lamellträ och fiberplattor.



Beteckning	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	TA 234 X	489972	4030293220843	5	204,-KR

Sticksågsblad för metall

Produktkod 259

Särskilt utvecklade sticksågsblad för batteridrivna sticksågar med lågt sågmotstånd för längre användningstid med batteriet. Sticksågsblad med skränkta, progressiva tänder för rak sågning i rör, profiler, aluminium och plåt upp till en tjocklek av 6 mm.



Beteckning	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	TA 123 X	489980	4030293220850	5	196,-KR

Sticksågsblad för demontering

Produktkod 259

Särskilt utvecklade sticksågsblad för batteridrivna sticksågar med lågt sågmotstånd för längre användningstid med batteriet. Sticksågsblad med skränkt, frästa, progressivt stigande tänder för vinkelexakt sågning i hårt trä, MDF, trä med spik, fiberförstärkt plast/epoxi.



Beteckning	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	TA 345 X	489999	4030293220867	5	276,-KR

Sortiment av sticksågsblad för trä, metall, demontering

Produktkod 259

Särskilt utvecklade sticksågsblad för batteridrivna sticksågar med lågt sågmotstånd för längre användningstid med batteriet. Sortimentet består av: 1 sticksågsblad med slipade, progressiva tänder för mycket ren, rak sågning upp till 65 mm i mjukt trä och icke-abrasiva trämaterial. 1 sticksågsblad med skränkta, progressiva tänder för rak sågning i rör, profiler, aluminium och plåt upp till en tjocklek av 6 mm. 1 sticksågsblad med skränkta, frästa, progressivt stigande tänder för demontering.



Beteckning	Längd	motsvarar Bosch-typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	TA 234X/123X/345X	490008	4030293220874	3	156,-KR

Tillbehör CS 45 18.0-EC

Standard cirkelsågklinga med växeltandning

Produktkod 250

Multi-Cut sågklingan har exakta finslipade hårdmetallskär och är optimerat för sågning i virke på byggarbetsplatsen samt för sågning av formluckor, formsättningsplattor och takläkt. Även metallklammer och spik som finns i materialet kapas utan att sågklingan skadas.



Beteckning	Antal tänder	Ytterdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 styck	128 mm	517682	4030293237674	1	224,-KR

Tillbehör för CS 62/68 18-EC

Sågklinga med skiftande tandning, standard

Produktkod 250

För att göra långa spår och för sågning i trämaterial samt för spånskivor, OSB, MDF board.



Beteckning	Antal tänder	Ytterdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	24 styck	165 mm	456012	4061493095856	1	552,-KR

Adapter för styrskena

Produktkod 259

Kan monteras utan verktyg. Perfekt styrning av CS 62 på FLEX styrskena för kapning 0-50° (Festool styrskena 0°).



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GR-A CS 62	467065	4061493095894	1	424,-KR

Förbindningsplåt för styrskena GRS

Produktkod 258

Förbindningsplåt för anslutning av ytterligare styrskena. När den inte används kan den förvaras i styrskenan tillsammans med medföljande SW5 nyckel.



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GRS-V	353272	4030293139558	1	1196,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Styrskena GRS

Produktkod 258

Styrskena av aluminium med anodiserad slidstyrning och gejder. Den infällda gummläppen på kontaktytan vid märkningen ger en antihalkfunktion och skyddar skenan.



Beteckning	Längd styrskena	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	1196,-KR
GRS 160	1600 mm	359351	4061493095948	1	1896,-KR

Sågklinga med skiftande tandning, standard

Produktkod 250

För längsgående och tvärgående kapning i massivt trä och för sågning av träbaserade material som spån-, OSB- och MDF-skivor samt kapning av belagda träbaserade material och laminat.



Beteckning	Antal tänder	Ytterdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D190x1,6/1,0x20 HW Z=24/+17° WZ/DZ 24 styck		190 mm	532703	4030293265431	1	596,-KR

Tillbehör SBE 64/127 18-EC

Arbetsbord för batteridrivna bandsåg

Produktkod 259

Avsett att användas tillsammans med SBE 127 18-EC som halvstationär bandsåg. Enkel installation med stor vridknapp och spännspek för snabb fastsättning. Armen är fjäderunderstödd och håller bandsågens vikt. Lättavlast skala från 0–45°. Med robust skruvstäd med insatsbackar för rör och andra profiler med känsliga ytor. Med flexibelt längdstopp på båda sidorna, upp till 310 mm på höger sida och 380 mm på vänster sida. Det gör arbetet med den batteridrivna bandsågen och bordet ännu mer exakt och enkelt. Vid behov kan bordet monteras på understativet WB 110-260.



Beteckning	Bredd	Vikt	Höjd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
WB SBE 127	405 mm	10,5 kg	255 mm	531750	4030293255906		2496,-KR

Sågband

Produktkod 252

Sågband i bimetall M42 för stål, rostfritt stål, icke metaller och aluminium. Sågblad med variabel tandning. För vibrationsfri gång. Positiv skärinkel för lättare och mer kostnadseffektiv sågning.



Beteckning	Mått LxBxH	Tänder per tum	Sågbandstjocklek	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532243	4030293260832	3	744,-KR
SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531752	4030293255920	3	744,-KR
SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531753	4030293255937	3	744,-KR
SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532242	4030293260825	3	776,-KR
SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531754	4030293255944	3	776,-KR
SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531755	4030293255951	3	776,-KR

Tillbehör för SMS 190 18.0-EC / SMS 305 18-EC

Sågbord till kapsåg, universellt

Produktkod 259

Universellt underställ till kapsåg. Kan dras ut på båda sidor med 1170-2600 mm, med justerbar kompensationsfot. Höjdställbart sågstöd med såganslag, verktygsstöd vänster/höger och monteringsplattor med snabbspännare. Arbetshöjd 930-1000 mm och bärförmåga 400 kg. Kan fällas samman utan verktyg inför transport, med bärhandtag.



Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
WB 110-260	17,2 kg	500658	4030293227644	1	1996,-KR

Spännbygel för arbetsstycke

Produktkod 259

Nedhållare för arbetsstycke för säker fixering på sågbordet. För SMS 190 18-EC.



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SMS-Clamp	504106	4030293230101	1	636,-KR

Standard-sågklinga

Produktkod 250

För kap-dragsåg. För tvärsnitt i massivt trä och sprickfria snitt i belagda trämaterial, t.ex. laminat, spånskivor, MDF-skivor.



Beteckning	Antal tänder	Ytterdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	40 styck	190 mm	503657	4030293229686	1	932,-KR

Special-sågklinga

För kap-dragsåg. För tvärsnitt i massivt trä och sprickfria snitt i belagda trämaterial, t.ex. laminat, sockellister och aluminiumprofiler.

Produktkod 250



Beteckning	Antal tänder	Ytterdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	40 styck	190 mm	503649	4030293229679	1	932,-KR

Standard-sågklinga

För kap-dragsåg. För tvärsnitt i massivt trä och sprickfria snitt i belagda trämaterial, t.ex. laminat, spånskivor, MDF-skivor.

Produktkod 250



Beteckning	Antal tänder	Ytterdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D305x2,4/1,6x30 HW Z=60/+10° WZ/WZ/DZ	60 styck	305 mm	532635	4030293264755	1	1668,-KR

Tillbehör för TS 18-EC

Understativ för batteridrivna bordscirkelsåg

Lätt och stabilt understativ med bekväm arbetshöjd på 922 eller 942 mm, hopfällbar för transport. Den batteridrivna bordscirkelsågen kan monteras utan verktyg med hjälp av klämmor framtill och baktill. Med ändlock för säker placering och som skydd mot repor.

Produktkod 259



Beteckning	Bredd	Vikt	Höjd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
WB TS	617 mm	6,2 kg	618 mm	532593	4030293264335	1	1196,-KR

Sågklinga med skiftande tandning, standard

För längsgående och tvärgående kapning i massivt trä och för sågning av träbaserade material som spån-, OSB- och MDF-skivor samt kapning av belagda träbaserade material och laminat.

Produktkod 250



Beteckning	Antal tänder	Ytterdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ	40 styck	254 mm	532673	4030293265134	1	1096,-KR

Tillbehör för CER 18-EC

Fräskorg

För ombyggnad till överfräs, med gummerade handtag och klämfunktion för säker styrning, inkl. bottenplatta. Fräskorgen har en nollfunktion för fräsdjupsinställning via revolveranslag och steglös fininställning av fräsdjup via skalratt.

Produktkod 236



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PB CER	531650	4030293254909	1	996,-KR

Fräskorg parallellanslag

Parallellanslag med två styrestänger för säker styrning av överfräsen på arbetsstycks-kanten.

Produktkod 236



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PG-PB CER	531651	4030293254916	1	380,-KR

Fräskorg utsugningskåpa

Utsugningskåpa för fräskorgen för externt spånutsug med Ø 36 mm.

Produktkod 236



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SG-PB CER	531652	4030293254923	1	192,-KR

Snabbmonterat anslag

Möjliggör en parallell styrning av kantfräsen, enkel fastsättning utan verktyg.

Produktkod 236



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PG CER	531653	4030293254930	1	240,-KR

Sugkåpa

Utsugningskåpa för överfräsen för externt spånutsug Ø 36 mm.








Produktkod 236





Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SG CER	531654	4030293254947	1	136,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

	Grundplatta rund Av plexiglas för fräskorgen. Bottenplattan ger en större styrningsyta för kantfräsen.	Produktkod	236	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SBB CER	531655	4030293254954	1	136,-KR
	Spännhylsa Passar till frässkaft diameter 8 mm.	Produktkod	236	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SPZ CER D8	531656	4030293254961	1	596,-KR
	Spännhylsa Passar till frässkaft diameter 6,35 mm.	Produktkod	236	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SPZ CER D6.35	531657	4030293254978	1	596,-KR
	Centreringsdorn För centrering av kopieringsringen i överfräsens bottenplatta.	Produktkod	236	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CC CER	531658	4030293254985	1	96,-KR
	Sats med kopieringsringar Kopieringsringen överför former och konturer från mallen till arbetsstycket som ska bearbetas.	Produktkod	236	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CER-CR SET VE7	532981	4030293268210	7	480,-KR
	Kantfräsats Kantfräs-bitsats med hårdmetallskär, förpackad i praktisk Stack Pack-bitsbox med skumgummiinlägg. Består av 1x radiefrys R2, radiefrys R3, radiefrys R5 med styrkullager D12,7 och vardera 1x fasfräs 25°, fasfräs 45° med styrkullager D12,7.	Produktkod	234	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CER Bit Set1	532011	4030293258518	1	444,-KR
	Fräsats Fräs-bitsats med hårdmetallskär, förpackad i praktisk Stack Pack-bitsbox med skumgummiinlägg. Består av vardera 1x notfräs D6x20 mm, notfräs Dx20 mm, notfräs D16x30 mm och vardera 1x kantfräs D8x20 mm med styrkullager D8, kantfräs D12,7x25 mm med styrkullager D12,7, kantfräs D16x25 mm med styrkullager upptill D16.	Produktkod	234	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CER Bit set2	532012	4030293258525	1	444,-KR

Tillbehör MT 18.0-EC

	Djup- och parallellanslag Enkel och exakt förinställning av sågdjupet med djup- och parallellanslag. Passar till Multitool MT 18.0-EC.	Produktkod	299	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DS MT 18.0	519804	4030293239081	1	256,-KR
	Starlock sats med sågklingor för trä och metall Med Starlockfäste för optimal kraftöverföring och bekvämt byte av klinga. Mycket lång livslängd för hårda metaller och träarbeten. Innehåll: 1 BIM-sticksågklinga trä + metall, 32 x 50 mm och 64 x 40 mm. 1 BIM-sticksågklinga för kärnvirke 32 x 50 mm.	Produktkod	259	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SM BI-SET VE3	531055	4030293248953	3	416,-KR

Starlock sats med sågklingor för kakel

Produktkod 259



Med Starlockfäste för optimal kraftöverföring och bekvämt byte av klinga. Skärkanterna är besatta med karbid för högre slittålighet. Idealisk för sanitetsområdet, t.ex. vid borttagning av kakelplattor och sågning av kopparrör. Innehåll: 1 tunnslipad segmentklinga i hårdmetall 85 mm, 1 deltaklinga i hårdmetall 78 mm, 1 BIM-sticksågklinga i metall, 32 x 50 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SM/RM SET VE3	531056	4030293248960	3	796,-KR

Tillbehör för RFE 40 18.0-EC



Vändskär, HM

Produktkod 299

Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	21 mm	21 mm	229555	4030293020139	4	1996,-KR



Vändskär av snabbstål, HSS

Produktkod 299

Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	21 mm	21 mm	241091	4030293023475	4	1396,-KR

Tillbehör LBE 76 12-EC



Startset för kap-/skrubbskiva

Produktkod 220

Tillbehörssats i fyra delar till minivinkelslipen LBE 76 som täcker många användningsområden. Den tunna kapskivan för snabb kapning av rör, profiler och plåt, tjocklek 1 mm, en universell skrubbskiva för all metallbearbetning, tjocklek 4 mm. Satsen kompletteras med en karbidkapskiva med en vass och motståndskraftig skäryta, tjocklek 1,8 mm. Utmärkt för kapning av material som exempelvis trä med spik, plast, GRP och gipsväggar. Alla skivor är fria från järn, svavel och klorerade fyllmedel. Setet består av: 2x tunn kapskiva för rostfritt stål, 1x skrubbskiva i metall, 1x kapskiva i karbid, skivdiameter Ø 76 mm.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
S-Set LBE76	76 mm	533228	4030293270688	1	245,-KR



Tunn kapskiva (1 mm) för rostfritt/stål

Produktkod 220

Rakt, för snabba och mjuka snitt av tunnväggiga rör, profiler och plattjärn. Litet skärtryck med extremt lite slispån ger kallare kapningar. Reducerar gnistbildningen samt ger gradfria snitt och förhindrar blå missfärgningar.

Beteckning	Klingdiameter	Form skiva	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
M-CD 76/1 INOX VE5	76 mm	Rak	533229	4030293270695	5	155,-KR



Kapskiva i hårdmetall

Produktkod 220

Kapskiva i hårdmetall med vass och motståndskraftig skäryta, hårdmetallspets, tjocklek 1 mm, Ø 76 mm. Perfekt för kapning av material som exempelvis trä med spik, plast, glasfiberförstärkt plast och gipsväggar. Alla skivor är fria från järn, svavel och klorerade fyllmedel.

Beteckning	Klingdiameter	Form skiva	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CA-CD 76/1	76 mm	Rak	533715	4030293275553	1	207,-KR



Diamantkapskiva för kakel

Produktkod 221

Optimal för exakta och rena snitt, särskilt i hård keramik, vägg- och golvplattor, granit- och marmorskivor. Tack vare den fina diamantbeläggningen skär den enkelt genom hårda material utan att de får flisor eller spricker. Detta ger hög skärkvalitet och lång livslängd. Verktöget är därmed outhärligt för alla som arbetar med klinker och kakel. Tjocklek 1 mm, Ø 76 mm.

Beteckning	Klingdiameter	Form skiva	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DIA-CD 76/1	76 mm	Rak	533716	4030293275560	1	287,-KR



Skrubbskiva metall

Produktkod 220

Universalskiva för all metallbearbetning. Särskilt lämplig för gradningsarbeten, kantslipning och bearbetning av gjutjärn. Fri från järn, svavel och klorerade fyllmedel.

Beteckning	Klingdiameter	Skivbredd	Form skiva	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
M-GD 76/4 VE3	76 mm	4 mm	Böjd	533230	4030293270701	3	140,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Clip-on skyddshuv

Produktkod 229

Skyddshuv för kapning med nytt clip-on monteringsystem. Kan monteras utan verktyg, inklusive gränssnitt för dammsug.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GU-C D76 clip	76 mm	534106	4030293279469	1	KR

Tillbehör PP 40 12/PP 110 18-EC



Pressback

Produktkod 280

Perfekt för metallsystem med en nominell bredd upp till 35 mm och plastsystem med en nominell bredd upp till 40 mm. Bekväm enhandsmanövrering tack vare den synkroniserade backrörelsen. Pressbacken har också av en optimerad ytterkontur som möjliggör exakt bearbetning även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Testad kvalitet under 2 år, THL-profil. Hållaren passar rörpress PP 40 12 V.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PJ PP 40 THL32 NP	534261	4030293281011	1	3709,-KR



Pressback

Produktkod 280

Perfekt för metallsystem med en nominell bredd upp till 35 mm och plastsystem med en nominell bredd upp till 40 mm. Bekväm enhandsmanövrering tack vare den synkroniserade backrörelsen. Pressbacken har också av en optimerad ytterkontur som möjliggör exakt bearbetning även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Testad kvalitet under 2 år, M-profil. Hållaren passar rörpress PP 40 12 V.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PJ PP 40 M12	534228	4030293280687	1	2915,-KR
PJ PP 40 M15	534229	4030293280694	1	2915,-KR
PJ PP 40 M18	534230	4030293280700	1	2915,-KR
PJ PP 40 M22	534231	4030293280717	1	2915,-KR
PJ PP 40 M28	534232	4030293280724	1	2915,-KR
PJ PP 40 M35	534233	4030293280731	1	3709,-KR



Pressback

Produktkod 280

Perfekt för metallsystem med en nominell bredd upp till 35 mm och plastsystem med en nominell bredd upp till 40 mm. Bekväm enhandsmanövrering tack vare den synkroniserade backrörelsen. Pressbacken har också av en optimerad ytterkontur som möjliggör exakt bearbetning även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Testad kvalitet under 2 år, V-profil. Hållaren passar rörpress PP 40 12 V.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PJ PP 40 V12	534234	4030293280748	1	2915,-KR
PJ PP 40 V14	534235	4030293280755	1	2915,-KR
PJ PP 40 V15	534236	4030293280762	1	2915,-KR
PJ PP 40 V16	534237	4030293280779	1	2915,-KR
PJ PP 40 V18	534238	4030293280786	1	2915,-KR
PJ PP 40 V22	534239	4030293280793	1	2915,-KR
PJ PP 40 V28	534240	4030293280809	1	2915,-KR
PJ PP 40 V35	534241	4030293280816	1	3709,-KR



Pressback

Produktkod 280

Perfekt för metallsystem med en nominell bredd upp till 35 mm och plastsystem med en nominell bredd upp till 40 mm. Bekväm enhandsmanövrering tack vare den synkroniserade backrörelsen. Pressbacken har också av en optimerad ytterkontur som möjliggör exakt bearbetning även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Testad kvalitet under 2 år, TH-profil. Hållaren passar rörpress PP 40 12 V.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PJ PP 40 TH14	534242	4030293280823	1	3088,-KR
PJ PP 40 TH16	534243	4030293280830	1	2915,-KR
PJ PP 40 TH18	534244	4030293280847	1	3088,-KR
PJ PP 40 TH20	534245	4030293280854	1	2915,-KR
PJ PP 40 TH25	534246	4030293280861	1	3088,-KR
PJ PP 40 TH26	534247	4030293280878	1	2915,-KR
PJ PP 40 TH32	534248	4030293280885	1	2915,-KR
PJ PP 40 TH40	534249	4030293280892	1	4054,-KR



Pressback

Produktkod 280

Perfekt för metallsystem med en nominell bredd upp till 35 mm och plasticsystem med en nominell bredd upp till 40 mm. Bekväm enhandsmanövrering tack vare den synkroniserade backrörelsen. Pressbacken har också av en optimerad ytterkontur som möjliggör exakt bearbetning även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Testad kvalitet under 2 år, U-profil. Hållaren passar rörpress PP 40 12 V.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PJ PP 40 U14	534250	4030293280908	1	3088,-KR
PJ PP 40 U16	534251	4030293280915	1	2915,-KR
PJ PP 40 U20	534252	4030293280922	1	2915,-KR
PJ PP 40 U25	534253	4030293280939	1	2915,-KR
PJ PP 40 U32	534254	4030293280946	1	2915,-KR
PJ PP 40 U40	534255	4030293280953	1	4054,-KR



Pressback

Produktkod 280

Perfekt för metallsystem med en nominell bredd upp till 35 mm och plasticsystem med en nominell bredd upp till 40 mm. Bekväm enhandsmanövrering tack vare den synkroniserade backrörelsen. Pressbacken har också av en optimerad ytterkontur som möjliggör exakt bearbetning även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Testad kvalitet under 2 år, Mepla-profil. Hållaren passar rörpress PP 40 12 V.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PJ PP 40 Mepla16	534256	4030293280960	1	3088,-KR
PJ PP 40 Mepla20	534257	4030293280977	1	3088,-KR
PJ PP 40 Mepla26	534258	4030293280984	1	3088,-KR
PJ PP 40 Mepla32	534259	4030293280991	1	3433,-KR
PJ PP 40 Mepla40	534260	4030293281004	1	3433,-KR



Pressback

Produktkod 280

Perfekt för metallsystem med en nominell bredd upp till 54 mm och plasticsystem med en nominell bredd upp till 110 mm. Bekväm enhandsmanövrering tack vare den synkroniserade backrörelsen. Pressbacken har också av en optimerad ytterkontur som möjliggör exakt bearbetning även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Testad kvalitet under 2 år, M-profil. Hållaren passar rörpress PP 110 18-EC och vanliga 18 V-rörpressar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PJ PP 110 M12	534262	4030293281028	1	3260,-KR
PJ PP 110 M15	534263	4030293281035	1	3260,-KR
PJ PP 110 M18	534264	4030293281042	1	3260,-KR
PJ PP 110 M22	534265	4030293281059	1	3260,-KR
PJ PP 110 M28	534266	4030293281066	1	3260,-KR
PJ PP 110 M35	534267	4030293281073	1	3260,-KR



Pressback

Produktkod 280

Perfekt för metallsystem med en nominell bredd upp till 54 mm och plasticsystem med en nominell bredd upp till 110 mm. Bekväm enhandsmanövrering tack vare den synkroniserade backrörelsen. Pressbacken har också av en optimerad ytterkontur som möjliggör exakt bearbetning även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Testad kvalitet under 2 år, V-profil. Hållaren passar rörpress PP 110 18-EC och vanliga 18 V-rörpressar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PJ PP 110 V12	534268	4030293281080	1	3364,-KR
PJ PP 110 V15	534269	4030293281097	1	3364,-KR
PJ PP 110 V16	534270	4030293281103	1	3364,-KR
PJ PP 110 V18	534271	4030293281110	1	3364,-KR
PJ PP 110 V22	534272	4030293281127	1	3364,-KR
PJ PP 110 V28	534273	4030293281134	1	3364,-KR
PJ PP 110 V35	534274	4030293281141	1	3364,-KR
PJ PP 110 V42	534275	4030293281158	1	9643,-KR
PJ PP 110 V54	534276	4030293281165	1	9643,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Pressback

Produktkod 280

Perfekt för metallsystem med en nominell bredd upp till 54 mm och plastsystem med en nominell bredd upp till 110 mm. Bekvämt enhandsmanövrering tack vare den synkroniserade backrörelsen. Pressbacken har också av en optimerad ytterkontur som möjliggör exakt bearbetning även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Testad kvalitet under 2 år, Mepla-profil. Hållaren passar rörpress PP 110 18-EC och vanliga 18 V-rörpressar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PJ PP 110 Mepla16	534277	4030293281172	1	3260,-KR
PJ PP 110 Mepla20	534278	4030293281189	1	3260,-KR
PJ PP 110 Mepla26	534279	4030293281196	1	3260,-KR
PJ PP 110 Mepla32	534280	4030293281202	1	3260,-KR
PJ PP 110 Mepla40	534281	4030293281219	1	3260,-KR
PJ PP 110 Mepla50	534282	4030293281226	1	3260,-KR



Pressback

Produktkod 280

Perfekt för metallsystem med en nominell bredd upp till 54 mm och plastsystem med en nominell bredd upp till 110 mm. Bekvämt enhandsmanövrering tack vare den synkroniserade backrörelsen. Pressbacken har också av en optimerad ytterkontur som möjliggör exakt bearbetning även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Testad kvalitet under 2 år, U-profil. Hållaren passar rörpress PP 110 18-EC och vanliga 18 V-rörpressar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PJ PP 110 U14	534283	4030293281233	1	3260,-KR
PJ PP 110 U16	534284	4030293281240	1	3260,-KR
PJ PP 110 U20	534285	4030293281257	1	3260,-KR
PJ PP 110 U25	534286	4030293281264	1	3260,-KR
PJ PP 110 U32	534287	4030293281271	1	3260,-KR
PJ PP 110 U40	534288	4030293281288	1	9125,-KR
PJ PP 110 U50	534289	4030293281295	1	9643,-KR



Pressback

Produktkod 280

Perfekt för metallsystem med en nominell bredd upp till 54 mm och plastsystem med en nominell bredd upp till 110 mm. Bekvämt enhandsmanövrering tack vare den synkroniserade backrörelsen. Pressbacken har också av en optimerad ytterkontur som möjliggör exakt bearbetning även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Testad kvalitet under 2 år, TH-profil. Hållaren passar rörpress PP 110 18-EC och vanliga 18 V-rörpressar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PJ PP 110 TH14	534290	4030293281301	1	3260,-KR
PJ PP 110 TH16	534291	4030293281318	1	3260,-KR
PJ PP 110 TH20	534292	4030293281325	1	3260,-KR
PJ PP 110 TH25	534293	4030293281332	1	3260,-KR
PJ PP 110 TH26	534294	4030293281349	1	3260,-KR
PJ PP 110 TH32	534295	4030293281356	1	3260,-KR
PJ PP 110 TH40	534296	4030293281363	1	8950,-KR



Pressback

Produktkod 280

Perfekt för metallsystem med en nominell bredd upp till 54 mm och plastsystem med en nominell bredd upp till 110 mm. Bekvämt enhandsmanövrering tack vare den synkroniserade backrörelsen. Pressbacken har också av en optimerad ytterkontur som möjliggör exakt bearbetning även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Testad kvalitet under 2 år, MP-profil. Hållaren passar rörpress PP 110 18-EC och vanliga 18 V-rörpressar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PJ PP 110 MP 1/2"	534301	4030293281417	1	KR
PJ PP 110 MP 3/4"	534302	4030293281424	1	KR
PJ PP 110 MP 1"	534303	4030293281431	1	KR



Pressback

Produktkod 280

Perfekt för metallsystem med en nominell bredd upp till 54 mm och plastsystem med en nominell bredd upp till 110 mm. Bekvämt enhandsmanövrering tack vare den synkroniserade backrörelsen. Pressbacken har också av en optimerad ytterkontur som möjliggör exakt bearbetning även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Testad kvalitet under 2 år, IPS-profil. Hållaren passar rörpress PP 110 18-EC och vanliga 18 V-rörpressar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PJ PP 110 IPS 3/4"	534304	4030293281448	1	KR
PJ PP 110 IPS 1"	534305	4030293281455	1	KR



Pressback

Produktkod 280

Perfekt för metallsystem med en nominell bredd upp till 54 mm och plasticsystem med en nominell bredd upp till 110 mm. Bekvämt enhandsmanövrering tack vare den synkroniserade backrörelsen. Pressbacken har också av en optimerad ytterkontur som möjliggör exakt bearbetning även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Testad kvalitet under 2 år, ACR BMP-profil. Hållaren passar rörpress PP 110 18-EC och vanliga 18 V-rörpressar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PJ PP 110 ACR BMP 1/4"	534306	4030293281462	1	3185,-KR
PJ PP 110 ACR BMP 3/8"	534307	4030293281479	1	3185,-KR
PJ PP 110 ACR BMP 1/2"	534308	4030293281486	1	3185,-KR
PJ PP 110 ACR BMP 5/8"	534309	4030293281493	1	3185,-KR
PJ PP 110 ACR BMP 3/4"	534310	4030293281509	1	3185,-KR
PJ PP 110 ACR BMP 7/8"	534311	4030293281516	1	3185,-KR
PJ PP 110 ACR BMP 1"	534312	4030293281523	1	3185,-KR
PJ PP 110 ACR BMP 1-1/8"	534313	4030293281530	1	3260,-KR

Tillbehör VLP 18



Tätningssystem standard

Produktkod 299

Original standardtätning för VLP 18 Grabo.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GRF-S VL	531333	4030293251731	1	636,-KR



Tätningssystem för grova ytor

Produktkod 299

Tätningssystem för extremt grova ytor med ett profildjup på upp till 10 mm för VLP 18 Grabo.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GRF-RS VL	531334	4030293251748	1	716,-KR



Tätningssystem för smala ytor

Produktkod 299

Tätningssystem för VLP 18 Grabo för att lyfta föremål med smala, långa ytor, t.ex. kakel, rör, gatsten, bordspattor.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GRF-LS VL	531335	4030293251755	1	1096,-KR



Tätningssystem för glas

Produktkod 299

Tätningssystem för glas och tunna material, för VLP 18 Grabo.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GRF-BS VL	532781	4030293266216	1	852,-KR

Tillbehör för DWL 2500 10.8/18.0



Magnethållare

Produktkod 236

Mycket stark, tipp- och vridbar magnethållare för DWL 2500 fullspektrumlampan för montering på magnetiska ytor. Med gummimantel som skyddar känsliga ytor.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
WB-M/DWL	491195	4030293221161	1	496,-KR

Andra tillbehör



Häftlimstavar

Produktkod 299

Universal-häftlimstavar för GG 200 18 Ø 11 mm, hög vidhäftningskraft, härdar på några sekunder. Mångsidig användning på olika material.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GS-U 190 VE10	531739	4030293255791	10	244,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Polstrad transportväska

Produktkod 236

Praktisk transportväska av plastförstärkt, rivfast textilmaterial med mycket stor öppning. Med väl tilltagen inre förvaringsplats för upp till tre maskiner samt med fack för tillbehör, t.ex. batterier, laddare och fem ytterfickor på framsidan. Utrustad med gummifötter, förslutbar dragkedja, vadderat bälte och stålförstärkta handtag.

Beteckning	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3,14 kg	502561	4030293228924	1	1184,-KR

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för DD/PD/ID/IW 18.0 och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	4030293183445	1	252,-KR

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för DD/PD 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	4030293201552	1	216,-KR

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för DD/PD 10.8 och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	4030293197107	1	272,-KR

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för DW 45 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	4030293208872	1	396,-KR

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för L 125 18.0 EC och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE L125 18.0-EC	136	444405	4030293195172	1	268,-KR

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för JS 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE JS 18.0-EC	136	490210	4030293221062	1	260,-KR

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för JSB 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 136.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	4030293228795	1	252,-KR

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för CHE 18.0 EC och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	4030293188884	1	240,-KR

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för RS 29 18.0 och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE RS 18.0	238	423246	4030293183452	1	252,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för RSP DW 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	4030293209664	1	396,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för SE 125 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	4030293229761	1	296,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för RFE 40 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	4030293229143	1	296,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för CS 62 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 374.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	4030293204508	1	220,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för CER 18-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Produktkod 236

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE CER 18.0-EC		531659	4030293254992	1	260,-KR

Insats till transportväska

Passande insats för SHE / KNE 16 18-EC till transportväska L-BOXX® 136.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE SHE,KNE 16 18-EC		532080	4030293259201	1	256,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för IW 1/2" / 3/4" 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 136.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE IW 3/4" 18.0-EC	136	493996	4030293223899	1	276,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för IW 1/2" 750 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 136.

Produktkod 236

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE IW 1/2" 750 18.0-EC	136	531322	4030293251625	1	256,-KR

Insats till transportväska

Passande insats för IW 1500 / 1600 18-EC till transportväska L-BOXX® 136.

Produktkod 236

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE IW 1500/1600 18-EC		532075	4030293259157	1	244,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för CHE 2-26 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE CHE 2-26 18.0-EC	238	488356	4030293219878	1	276,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Insats till transportväska						Produktkod	236
Insats passande för DD/PD 18.0-EC HD och transportväska L-BOXX® 136.							
Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
TKE DD/PD HD + IW 400	136	531280	4030293251205	1	256,-KR		
Insats till transportväska						Produktkod	299
Insats passande för VLP 18 och transportväska L-BOXX® 238.							
Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
TKE VLP	238	533620	4030293274600	1	240,-KR		
Insats till transportväska						Produktkod	299
Insats passande för SBE 64 18-EC och transportväska L-BOXX® 238.							
Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
TKE SBE 64 18-EC	238	533169	4030293270091	1	KR		
Insats till transportväska						Produktkod	299
Passande insats för JSP 12-EC till transportväska L-BOXX® 136.							
Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
TKE JSP 12-EC	136	533166	4030293270060	1	187,-KR		
Insats till transportväska						Produktkod	299
Insats passande för CS 68 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 374.							
Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
TKE CS 68 18-EC	374	533167	4030293270077	1	187,-KR		
Insats till transportväska						Produktkod	299
Passande insats för RS 16 12-EC till transportväska L-BOXX® 136.							
Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
TKE RS 16 12-EC	136	533168	4030293270084	1	187,-KR		
Insats till transportväska						Produktkod	299
Passande insats för FHE 1-16 12-EC till transportväska L-BOXX® 136.							
Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
TKE FHE 1-16 12-EC	136	533170	4030293270107	1	187,-KR		
Insats till transportväska						Produktkod	236
Passande insats för DW 37 12-EC till transportväska L-BOXX® 136.							
Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
TKE DW 37 12-EC	136	533343	4030293271838	1	187,-KR		
Insats till transportväska						Produktkod	299
Insats passande för PP 40 12 och transportväska L-BOXX® 178.							
Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
TKE PP 40 12	178	534335	4030293281752	1	511,-KR		
Insats till transportväska						Produktkod	299
Insats passande för PP 110 18-EC och transportväska L-BOXX® 178.							
Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
TKE PP 110 18-EC	178	534336	4030293281769	1	511,-KR		



Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX®-arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	852,-KR
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	924,-KR
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	1096,-KR
TK-XL 178	570 x 347 x 133 mm	607 x 394 x 178 mm	3,2 kg	534215	4030293280557	1	1449,-KR

Tillbehör trädgårdsredskap



Robust sågkedja för batteridrivna motorsåg

Produktkod 264

Långlivad och robust sågkedja för sågskenor med 35 cm längd, 1,1 mm skenspårbredd och 3/8" delning. Den höga skärhållfastheten och den långa övre delen av tanden möjliggör tätare vässning. Idealisk för sågning av tunna trädstammar, brasved, och kvistning av träd.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GCS C35 3/8" 1,1mm	531302	4030293251427	1	280,-KR



Sågsvärd

Produktkod 264

Långlivat sågsvärd för sågkedja GCS C35, 35 cm längd, 1 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GCS S35	531303	4030293251434	1	296,-KR



Svärd till häcksax

Produktkod 264

Häcksaxsvärd, 55 cm långt för ren och exakt sågning. Utrustad med dubbelsidiga, laserslipade klingor för skärkapacitet upp till 25 mm. Det extra stötskyddet förhindrar att klingan skadas av staket och murar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GHT-B 55	531301	4030293251410	1	896,-KR



Muffkoppling

Produktkod 264

Muffkoppling med "Easy load"-funktion - enkel justering av trådlängden med automatisk matning, med trådkniv, användbar trådtjocklek upp till 2,4 mm för trimmer GLT 35 18.0-EC. Utan tråd.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GLT-RT Tip	531305	4030293251458	1	236,-KR



Tråd för trimmer

Produktkod 264

Robust tvinnad tråd för lång livslängd och snabbt arbete, 2,4 mm, längd 5 m. Mycket bra skärprestanda, passar optimalt för borttagning av högt gräs och lätt vegetation.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GLT-TS 2.4	531304	4030293251441	1	124,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Giraffen vägg- och takslipmaskiner

GE 5	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	405884	4030293173095	106	9496,-KR

Giraffe® vägg- och takslipmaskiner



Tekniska data

Effektförbrukning	500 W
Uteffekt	270 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för slipondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktysfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	3,9 kg

Standardutrustning:

1 Rund stödrondell, Ø 225 mm (399418) · 1 Clip-snabbspänning röd (406023)

GE 6 R-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530900	4030293247406	106	11296,-KR

Giraffe® vägg- och takslipmaskiner



Tekniska data

Effektförbrukning	500 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för slipondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1680 v/min
Lutningsvinkel huvud	160°
Verktysfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	2,84 kg

Standardutrustning:

1 Polstrad transportväska (532234)

GE 6 X-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530299	4030293562790	106	11996,-KR

Giraffe® vägg- och takslipmaskiner

NEW



Tekniska data


Effektförbrukning	500 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för slipondell	225 mm
Varvtal i tomgång	5600 - 8500 v/min
Slagtal i tomgång	11200 - 17000 v/min
Slag	4 mm
Lutningsvinkel huvud	160°
Verktysfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	2,84 kg

Standardutrustning:

1 Skydd (534323) · 1 Polstrad transportväska (532234)

GE 7 + MH-O	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	494461	4030293224018	106	12996,-KR

Giraffe® vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsyste



Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	410 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för slipondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800 - 5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100 - 4600 v/min
Slagtal i tomgång	3800 - 5700 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktysfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:

1 Runt roterbart sliphuvud (457175) · 1 Clip-snabbspänning röd (406023) · 1 Polstrad transportväska (408867)

GE 7 + MH-O + SH	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	494526	4030293224056	106	13496,-KR

Giraffe® vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsyste



Tekniska data


Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	410 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för slipondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800 - 5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100 - 4600 v/min
Slagtal i tomgång	3800 - 5700 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktysfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:

1 Runt roterbart sliphuvud (457175) · 1 Clip-snabbspänning röd (406023) · 1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 Polstrad transportväska (408867)

GE 7 + MH-R	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	494488	4030293224025	106	KR

Giraffe® vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsyste



Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	410 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för slipondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800 - 5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100 - 4600 v/min
Slagtal i tomgång	3800 - 5700 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktysfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:


1 Segmentsliphuvud med roterbart kantsegment (457183) · 1 Clip-snabbspänning röd (406023) · 1 Polstrad transportväska (408867)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

GE 7 + MH-R + SH	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	494534	4030293224063	106	KR

Giraffe® vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsyst-
tem



Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	410 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för slipondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800 - 5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100 - 4600 v/min
Slagtal i tomgång	3800 - 5700 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktysfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:

1 Segmentsliphuvud med roterbart kantsegment (457183) · 1 Clip-snabbspänning röd (406023) · 1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 Polstrad transportväska (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504041	4030293230057	106	11888,-KR

Batteridrivna vägg- och takslip Giraffe® med utbytbart hu-
vudsyst 18,0 V



Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Diameter för slipondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1150 - 1800 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3950-6200 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3200-5000 v/min
Slagtal i tomgång	3200 - 6200 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktysfäste vägg- och takslip	kardborre
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Längd	1440 mm
Vikt utan batteripaket	2,8 kg

Standardutrustning:

1 Segmentsliphuvud med roterbart kantsegment (457183) · 1 Clip-snabbspänning röd (406023) · 1 Snabbladdare (417882) · 1 Polstrad transportväska (408867) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

GCE 6-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	497568	4030293225589	106	4300,-KR

Handy Giraff - en liten smidig vägg- och takslipmaskin med
utbytbart huvudsyst




Tekniska data

Effektförbrukning	600 W
Uteffekt	400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för slipondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800-5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100-4600 v/min
Slagtal i tomgång	3100 - 5700 v/min
Verktysfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	4,0 m
Längd	360 mm
Mått LxBxH	360 x 110 x 150 mm
Vikt	1,2 kg

GCE 6-EC Kit	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504114	4030293230118	106	5540,-KR

Handy Giraff - en liten smidig vägg- och takslipmaskin med utbytbar huvudsystem



Tekniska data


Effektförbrukning	600 W
Uteffekt	400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för slipprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800-5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100-4600 v/min
Slagtal i tomgång	3100 - 5700 v/min
Verktysfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	4,0 m
Längd	360 mm
Mått LxBxH	360 x 110 x 150 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (414107) · 1 Insats till transportväska (500798)

GCE 6-EC Kit MH-R	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504122	4030293230125	106	8532,-KR

Handy Giraff - en liten smidig vägg- och takslipmaskin med utbytbar huvudsystem



Tekniska data

Effektförbrukning	600 W
Uteffekt	400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för slipprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800-5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100-4600 v/min
Slagtal i tomgång	3100 - 5700 v/min
Verktysfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	4,0 m
Längd	360 mm
Mått LxBxH	360 x 260 x 210 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Segmentsliphuvud med roterbart kantsegment (457183) · 1 Transportväska L-BOXX® (414107) · 1 Insats till transportväska (500798)

GM 270	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530596	4030293244368	106	7396,-KR

Kompakt och mobil arbetsplats för vägg- och takslipsystem



Tekniska data

Max. arbetshöjd	2700 mm
Vikt	6,8 kg

Standardutrustning:

1 Polstrad transportväska (532236) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

GM 270 base	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530593	4030293244337	106	4396,-KR

Bottenplatta för den mobila arbetsplatsen för vägg- och takslipsystem



Tekniska data

Max. arbetshöjd
Vikt

2700 mm
4,9 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (414093)

GM 270 rod	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530594	4030293244344	106	3292,-KR

Lyftstång för den mobila arbetsplatsen för vägg- och takslip-system



Tekniska data

Max. arbetshöjd
Vikt

2700 mm
1,9 kg

Standardutrustning:

1 Polstrad transportväska (532236)

GM 340	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	473278	4030293211797	106	21848,-KR

Mobil arbetsstation för långhalslslipar







Tekniska data

Max. arbetshöjd
Maskinanslutning
Maskinfäste (genererad)
Kabellängd
Mått LxBxH
Vikt





3400 mm
2x230V CEE
GE 5 / GE 7 / GDE 10
7,5 m
2630 x 660 x 1680 mm
31,5 kg

Tillbehör för Tak- och väggslipning

Tillbehör GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC

	Runt roterbart sliphuvud Runt sliphuvud för optimal och hög avverkning för bearbetning av stora ytor som väggar och tak med effektivt utsug.	Produktkod	209		
Beteckning	Typ sliphuvud	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
MH-O D225	Runt sliphuvud	457175	4030293203341	1	2796,-KR
	Segmentsliphuvud med roterbart kantsegment Möjliggör bearbetning vid övergångar från vägg till tak. Rotationen av kantsliphuvudet kommer av verktygets rörelse, utan avbrott av slipprocessen. Detta resulterar i en 5 gånger snabbare kantbehandling. De integrerade glidkanterna på sliphuvudet förhindrar skador på kontaktytorna på väggen och taket.	Produktkod	209		
Beteckning	Typ sliphuvud	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
MH-R D225	Segmentsliphuvud	457183	4030293203358	1	3148,-KR
	Excentriskt sliphuvud Det innovativa excentriska sliphuvudet med 4 mm oscillering ger perfekta ytor i Q3 och Q4 området. Sprutspackel och mjukare spackel kan slipas med det excentriska sliphuvudet effektivt och på ett kontrollerat sätt. Slippapperet med hålperforering säkerställer optimalt dammsug och därmed bekvämt arbete.	Produktkod	209		
Beteckning	Typ sliphuvud	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
MH-X D225	Excentersliphuvud	457205	4030293203372	1	3448,-KR
	Rund stödrondell, Ø 225 mm Underläggsplatta för slipning av Q3- respektive Q4 ytor. Sliprondell fästs med kardborre. Kan användas med GE 7 och excentriskt sliphuvud (MH-X D225).	Produktkod	205		
Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP-X D225	225 mm	472603	4030293211636	1	796,-KR
	Triangulär slipplatta Triangulär slipplatta för t ex gips och hårdare spackel. Kardborrefäste.	Produktkod	205		
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
SP-T 290x290	472611	4030293211629	1	1296,-KR	

Tillbehör GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

	Förlängningsrör Mer flexibilitet med förlängningsröret, lätt att använda och inga verktyg behövs. Medger arbete vid hög rumshöjd.	Produktkod	299		
Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GV 50	500 mm	409294	4030293174481	1	1896,-KR
	Polstrad transportväska Lätt och robust transportväska av slitstarkt textilmaterial. Giraffen skyddas optimalt genom specialformade skumplastdelar (extra tillbehör). Med plats i inre delen för tillhör som slipmedel, sugslang mm. Stora bärhandtag underlättar bärandet, särskilt i trappor.	Produktkod	299		
Beteckning	Mått LxBxH	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	1396,-KR
	Polstrad transportväska Lätt och robust transportväska av slitstarkt textilmaterial. Okapi® skyddas optimalt genom specialformade skumplastdelar (extra tillbehör). Med plats i inre delen för tillhör som slipmedel, sugslang mm. Stora bärhandtag underlättar bärandet, särskilt i trappor.	Produktkod	299		
Beteckning	Mått LxBxH	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	4030293178175	1	1396,-KR
	Insats i transportväskan för huvud-/handtagsfäste Passande insats för GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC för sliphuvuds- och handtagsfäste i transportväskan.	Produktkod	299		
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
TBE-T/B GE5/7/18	505773	4030293231092	1	412,-KR	

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Tillsatshandtag

För extra stabilitet för t ex arbete över huvudet.

Produktkod 299

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
HZ-S G	408972	4030293174238	1	836,-KR



Antistatisk sugslang med extra luftreglering

Invändig gänga Ø 32 mm, 4 meter med universalanslutning, Clip-anslutning och universaladapter (art nr 445.029), antistatisk. Inklusive variabel justering av sugeffekten genom reducering av vakuuum.

Produktkod 262

Beteckning	Längd slang	Innerdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	1748,-KR



Snabb-clip adapter

Växeladapter för elverktyg med slutet FLEX-Clip-system för snabb och enkel koppling (snabbspänring).

Produktkod 263

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	208,-KR



Clip-snabbspänring röd

För sugadapter SAD-FC 32 och för GE 5 /R. GSE 5 R.

Produktkod 263

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SH-FC 32	406023	4030293175082	1	36,-KR



Giraffhållare

Hållare för Giraffer GE 5/R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 som lätt kan klämmas fast utan verktyg på toppen av dammsugarna VCE 33/44 L/M/H AC.

Produktkod 269

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	380,-KR

Tillbehör GE 6 R / GE 6 X



Mellanläggsrondell Ø 225, runt

Gränssnitt som dämpningselement mellan slipplatta och slipmedel. Lämplig för försiktig glättning av spacklade och belagda ytor, för GE 6 R.

Produktkod 209

Beteckning	Diameter	Hårdhet kardborrplatta	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
IP D225-10 M GE 6 R	225 mm	medel	532674	4030293265141	1	316,-KR



Mellanläggsrondell Ø 225, runt

Gränssnitt som dämpningselement mellan slipplatta och slipmedel extra fint för GE 6 R.

Produktkod 250

Beteckning	Diameter	Hårdhet kardborrplatta	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
IP D225-10 MF GE 6 R	225 mm	medel	532696	4030293265363	1	316,-KR



Rund stödrondell, Ø 225 mm

Kardborrplatta med centreringshjälp för fastsättning av rondeller, fixerad med 4 skruvar, för GE 6 R.

Produktkod 205

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BP D225-10 GE 6 R	225 mm	532221	4030293260610	1	396,-KR



Rund stödrondell, Ø 225 mm

Kardborrplatta med centreringshjälp för fastsättning av rondeller, fixerad med 4 skruvar, för GE 6 X.

Produktkod 205

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BP D225-30 GE 6 X	225 mm	534324	4030293281646	1	320,-KR



Skydd

För att skydda kardborreslipskivan/kardborreslipplattan och kardborreytan. Skyddsdynan fästs med kardborreband direkt på slipplattan/slippskivan under slippappret och förlänger på så sätt livslängden på slipplattan/slippskivan och kardborrematerialet.

Produktkod 209

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PS GE-R D225 VE2	534179	4030293280199	2	KR

Skydd

För att skydda kardborreslipskivan/kardborreslipplattan och kardborreytan. Skyddsdynan fästs med kardborreband direkt på slipplattan/slippskivan under slippappret och förlänger på så sätt livslängden på slipplattan/slipskivan och kardborrematerialet.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod
PS GE-X D225 VE3	534323	4030293281639	2	252,-KR	205

Förlängningsrör

Mer flexibilitet med förlängningsröret, lätt att använda och inga verktyg behövs. Medger arbete vid hög rumshöjd.

Beteckning	Längd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod
EB 500 GE 6	500 mm	532222	4030293260627	1	2096,-KR	209

Polstrad transportväska

Lätt och robust transportväska av rivfast textilmaterial. GE 6 skyddas optimalt med den formanpassade väskan. Med förvaringsplats för tillbehör som slipmedel och stora bärselar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod
TB GE 6	532234	4030293260740	1	996,-KR	299

Adapter GM 270

Insats för verktyghållaren på GM 270 för GE 6.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod
GM 270-IR GE 6	533083	4030293269231	1	251,-KR	299

Stödrondell, adapter

Rund stödrondell, Ø 225 mm

Supersoft. Möjliggör extremt skonsam anläggning mot ytan. Setet består av en stödrondell, kardborrerondell, fastspänningsbricka och skruv. För GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Beteckning	Diameter	Hårdhet kardborrplatta	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod
KAD D225/16 Set	225 mm	mjuk	483486	4030293216815	1	688,-KR	205

Rund stödrondell, Ø 225 mm

Supersoft. Möjliggör extremt skonsam anläggning mot ytan. Setet består av en stödrondell, kardborrerondell, fastspänningsbricka och skruv. För WST 700 VV, WSE 7.

Beteckning	Diameter	Hårdhet kardborrplatta	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	mjuk	485187	4030293217782	1	932,-KR	205

Mjuk underläggsplatta

Kardborresystem för att fästa sliprondeller. Lämplig för slipning av spacklade ytor. För WSE 7, WST 700.

Beteckning	Hårdhet kardborrplatta	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod
KAD D225/13 S	mjuk	437956	4030293190375	1	308,-KR	205

Hård underläggsplatta

Kardborresystem för fastsättning av sliprondell. Lämplig för stor avverkning i olika applikationer med grova slipkorn. För WSE 7, WST 700.

Beteckning	Hårdhet kardborrplatta	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod
KAD D225/13 H	hård	483095	4030293216495	1	444,-KR	205

Mjuk underläggsplatta

Kardborresystem för att fästa sliprondeller. Lämplig för slipning av spacklade ytor. För GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Beteckning	Hårdhet kardborrplatta	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod
KAD D225/16 S	mjuk	483109	4030293216501	1	344,-KR	205

Hård underläggsplatta

Kardborresystem för fastsättning av sliprondell. Lämplig för stor avverkning i olika applikationer med grova slipkorn. För GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Beteckning	Hårdhet kardborrplatta	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod
KAD D225/16 H	hård	483117	4030293216518	1	408,-KR	205

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Mellanläggsrondell Ø 225, runt

Mjuk underläggsplatta mellan stödrondell och slippapper. Idealisk där fina ytor önskas. TIPS! Använd mjuk sliprondell i mellan- och sista slipningen med finare korn. Använd den inte INTE vid grovslipning med grova korn eller när du använder slipnät. För alla Giraffer.

Produktkod 205

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
IP D225-10 VE2	225 mm	470678	4030293210271	2	412,-KR

Tillbehör för WST 700 VV, WSE 7



Runt roterbart sliphuvud

Runt sliphuvud för optimal och hög avverkning för bearbetning av stora ytor som väggar och tak med effektivt utsug.

Produktkod 209

Beteckning	Typ sliphuvud	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
VSR D225	Runt sliphuvud	350346	4030293136670	1	2796,-KR



Rund stödrondell, Ø 225 mm

Hård stödrondell för krävande avverkning, för användning med kardborre rondeller. Rekommenderas för användning med diamantslippskivor Ø 225.

Produktkod 205

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP-H D225-10	225 mm	501344	4030293228054	1	724,-KR



Rund stödrondell, Ø 225 mm

Medium stödrondell för slipning av medelmjuka material. Kardborresystem för sliprondeller. Rekommenderas för användning med diamantslippskivor Ø 225.

Produktkod 205

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP-M D225-10	225 mm	501352	4030293228061	1	724,-KR



Rund stödrondell, Ø 225 mm

Mjuk. Mycket flexibel stödrondell. Underlättar hanteringen och möjliggör känsligt arbete. Ger inga slipsår (halvmåne effekt) på slipytan. Kardborrefäste.

Produktkod 205

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP-S D225-10	225 mm	501360	4030293228078	1	600,-KR



Triangulär slipplatta

Triangulär slipplatta för t ex gips och hårdare spackel. Kardborrefäste.

Produktkod 205

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP-T 290x250	354988	4030293140257	1	604,-KR

Andra tillbehör



Transportväska L-BOXX®

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adapttrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Produktkod 299

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	1096,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för GCE 6-EC och transportväska L-BOXX® 374.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE GCE 6-EC	374	500798	4030293227750	1	324,-KR



Polstrad transportväska

Stoppad transportväska för lyftstången till GM 270. Med generöst dimensionerade bärhandtag.

Produktkod 299

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TB GM 270 Rod	532236	4030293260764	1	996,-KR

Insats till transportväska

Inlägg som passar till bottenplattan GM 270 till transportväskan L-BOXX® 238.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE GM 270 Base	238	532237	4030293260771	1	296,-KR

Kardborre-slipmedel

Slipnät (kardborre)

För snabb avverkning av grova ojämnheter.

Produktkod 202



Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260237	4030293000445	25	996,-KR

Slipnät (kardborre)

För snabb avverkning av fina ojämnheter.

Produktkod 202



Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260230	4030293072572	25	996,-KR

Polerrondell, Superfinishing

För höggloss ytor och glansytor.

Produktkod 201



Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	4030293221635	5	456,-KR

Polerrondell, Superfinishing

För höggloss ytor och glansytor.

Produktkod 201



Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	4030293221642	5	456,-KR

Rengöringssvamp

Förslipning, rengöring och mattning av befintlig färg eller nylackering innan målning (stora fordon, containrar ...)

Produktkod 201



Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	4030293096257	10	1048,-KR

Rengöringssvamp

Mellanliggande slipning av vaxat, oljat eller glättat trägolv, träpanel och OSB-skivor (ta bort resta träfibrer)

Produktkod 201



Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	4030293096264	10	1048,-KR

Slippapper Xtreme Plus

Det här premiumslippappret ger en överlägsen ytqualität och passar perfekt både för slipning av större spacklade ytor och för åtgärder mot kanter i spacklingen och ojämnheter på spacklade ytor på stomkompletterings- och gipskartongskivor. Med det här högkvalitativa slippappret erhålls en slät och jämn finish utan ansträngning. Med Multihole för perfekt utsug.

Produktkod 200



Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280739	4030293093218	25	875,-KR
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260233	4030293000407	25	875,-KR
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260234	4030293000414	25	875,-KR
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260235	4030293000421	25	855,-KR
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282405	4030293093041	25	855,-KR
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311995	4030293112575	25	855,-KR
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311987	4030293112568	25	855,-KR
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260236	4030293000438	25	855,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Slippapper vägg/tak Xtreme

Produktkod 200

Det universella slippappret för snabbt och ekonomiskt arbete passar till slipning av större spacklade ytor och för åtgärder mot kanter i spacklingen och ojämnheter på stomkompletterings- och gipskartongskivor. Med det här slippappret får du en solid ytkvalitet och en slät och jämn finish. Med sughål.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D225-10 SF-P24 VE12	225 mm	P 24	531542	4030293253827	12	596,-KR
D225-10 SF-P40 VE12	225 mm	P 40	531900	4030293257405	12	270,-KR
D225-10 SF-P40 VE25	225 mm	P 40	533818	4030293276581	25	655,-KR
D225-10 SF-P60 VE12	225 mm	P 60	531901	4030293257412	12	265,-KR
D225-10 SF-P60 VE25	225 mm	P 60	533819	4030293276598	25	655,-KR
D225-10 SF-P80 VE12	225 mm	P 80	531902	4030293257429	12	265,-KR
D225-10 SF-P80 VE25	225 mm	P 80	533820	4030293276604	25	655,-KR
D225-10 SF-P100 VE12	225 mm	P 100	531896	4030293257368	12	245,-KR
D225-10 SF-P100 VE25	225 mm	P 100	533821	4030293276611	25	596,-KR
D225-10 SF-P120 VE12	225 mm	P 120	531897	4030293257375	12	245,-KR
D225-10 SF-P120 VE25	225 mm	P 120	533822	4030293276628	25	596,-KR
D225-10 SF-P150 VE12	225 mm	P 150	531898	4030293257382	12	245,-KR
D225-10 SF-P150 VE25	225 mm	P 150	533823	4030293276635	25	596,-KR
D225-10 SF-P180 VE12	225 mm	P 180	531543	4030293253834	12	245,-KR
D225-10 SF-P220 VE12	225 mm	P 220	531899	4030293257399	12	245,-KR
D225-10 SF-P220 VE25	225 mm	P 220	533824	4030293276642	25	596,-KR



Slippapper excentrisk Xtreme

Produktkod 200

Extra fint slippapper optimerat för användning med slipar med excentriska rörelser. Perfekt för slipning av spackling i stomkomplettering. Med det här slippappret får du en extra fin ytkvalitet av högsta klass. Med sughål.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D225-10 MF-P40 VE12	225 mm	P 40	531908	4030293257481	12	415,-KR
D225-10 MF-P60 VE12	225 mm	P 60	531909	4030293257498	12	415,-KR
D225-10 MF-P80 VE12	225 mm	P 80	531544	4030293253841	12	415,-KR
D225-10 MF-P100 VE12	225 mm	P 100	531903	4030293257436	12	410,-KR
D225-10 MF-P120 VE12	225 mm	P 120	531904	4030293257443	12	410,-KR
D225-10 MF-P150 VE12	225 mm	P 150	531905	4030293257450	12	410,-KR
D225-10 MF-P180 VE12	225 mm	P 180	531906	4030293257467	12	410,-KR
D225-10 MF-P220 VE12	225 mm	P 220	531907	4030293257474	12	410,-KR




Slippapper excentrisk Xtreme

Produktkod 200

Extra fint slippapper optimerat för användning med slipar med excentriska rörelser. Perfekt för slipning av spackling i stomkomplettering. Med det här slippappret får du en extra fin ytkvalitet av högsta klass. Med sughål.

Beteckning	Längd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
290-12 MF-P40 VE12	290 mm	P 40	531948	4030293257887	12	425,-KR
290-12 MF-P60 VE12	290 mm	P 60	531949	4030293257894	12	425,-KR
290-12 MF-P80 VE12	290 mm	P 80	531915	4030293257559	12	425,-KR
290-12 MF-P100 VE12	290 mm	P 100	531910	4030293257504	12	415,-KR
290-12 MF-P120 VE12	290 mm	P 120	531911	4030293257511	12	415,-KR
290-12 MF-P150 VE12	290 mm	P 150	531912	4030293257528	12	415,-KR
290-12 MF-P180 VE12	290 mm	P 180	531913	4030293257535	12	415,-KR
290-12 MF-P220 VE12	290 mm	P 220	531914	4030293257542	12	415,-KR




Diamantslipskiva

Produktkod 204

För användning med stödrondell 225 Ø med kardborre. Slipskivor för torrslipning, en stor fördel vid reparations- och renoveringsarbete. Lämplig för slipning och polering av betong- och naturstens ytor.

Beteckning	Diameter diamant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	4030293181144	1	2596,-KR
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	4030293181151	1	2596,-KR
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	4030293181168	1	2596,-KR
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	4030293181175	1	2596,-KR



Slippapper ZiRCOFLEX Xtreme

Produktkod 200

Idealisk för hög avverkning på trä och metall. Textilryggen är extremt rivhållfast och ger hög kostnadseffektivitet. Kan användas med kardbor-rondell max Ø 225 mm. Kardborrefäste.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D225-10 ZI-P24 VE12	225 mm	P 24	531918	4030293257580	12	630,-KR
D225-10 ZI-P40 VE12	225 mm	P 40	531916	4030293257566	12	630,-KR
D225-10 ZI-P60 VE12	225 mm	P 60	531917	4030293257573	12	630,-KR


Produktprogram

Giltig från 1 januari

Ytbearbetning / slipning roterande

SE 14-2 125 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	391174	4030293163553	105	7748,-KR

Multislipmaskin SUPRAFLEX, lackade ytor, trä, sten och metall



Batteridrivna maskiner se sid. 68

Tekniska data


Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	125 mm
Max. stödplattstorlek	125 mm
Varvtal i tomgång	600 - 2100 v/min
Verktysfäste roterande slipmaskin	M14
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	380 x 150 x 120 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning:

1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Stödrondell (391727) · 1 Handtag (450774) · 1 Klonyckel (398365) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Sexkantnyckel (392731) · 3 Kabelhållare (252188) · 4 Blad slipmedel Ø 125 mm · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414158)

SE 14-2 150 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	419206	4030293181274	105	7996,-KR

Multislipmaskin SUPRAFLEX, lackade ytor, trä, sten och metall



Tekniska data


Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	150 mm
Max. stödplattstorlek	150 mm
Varvtal i tomgång	600 - 2100 v/min
Verktysfäste roterande slipmaskin	M14
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	405 x 200 x 120 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning:

1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (419176) · 1 Sidohandtag (391581) · 1 Stödrondell (419192) · 1 Handtag (450774) · 1 Klonyckel (398365) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Sexkantnyckel (392731) · 3 Kabelhållare (252188) · 4 Blad slipmedel Ø 150 mm · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414158)

BBE 14-3 110	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	471097	4030293210516	104	8464,-KR

Satineringsmaskin TRINOXFLEX. 1400 W



Tekniska data


Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Borstdiameter	120 mm
Borstbredd	100 mm
Verktysfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning:

1 Slipanordning borstar (461555) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (451991)

BBE 14-3 110 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	461504	4030293205628	105	10296,-KR

Satineringsmaskin TRINOXFLEX. 1400 W



Tekniska data


Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Borstdiameter	120 mm
Borstbredd	100 mm
Verktysfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning:

1 Slipanordning borstar (461555) · 1 Nylonborste (465135) · 1 Stålbörste (465178) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (451991)

SFE 8-2 115	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	420565	4030293182028	105	7196,-KR

Slipmaskin för trånga utrymmen. 800 W, 115 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. skivdiameter	115 mm
Varvtal i tomgång	700 - 2300 v/min
Sliphuvudshöjd	13 mm
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	röd kontakt
Mått LxBxH	430 x 83 x 115 mm
Vikt	2,5 kg

Standardutrustning:

1 Sidohandtag, röd (194034) · 1 Slipskydd (296155) · 1 Slippapper universellt Xtreme (531920) · 1 Slippapper universellt Xtreme (531919) · 1 Slippapper universellt Xtreme (531921)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Ytbearbetning / slipning excentrisk

ORE 2-125 EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	468894	4030293209756	105	3372,-KR

Kompakt excenterslip med varvtalsreglering, 125 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	125 mm
Slag	2,0 mm
Varvtal i tomgång	8000 - 12000 v/min
Slagtal i tomgång	16000 - 24000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	156 x 90 x 120 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Stödrondell, medium (468975) · 1 PES mikrofilterpatron (486833)

ORE 2-125 EC Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	468886	4030293209749	105	3836,-KR

Kompakt excenterslip med varvtalsreglering, 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	125 mm
Slag	2,0 mm
Varvtal i tomgång	8000 - 12000 v/min
Slagtal i tomgång	16000 - 24000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	156 x 90 x 120 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Stödrondell, medium (468975) · 1 PES mikrofilterpatron (486833) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (516066)

ORE 3-150 EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	447684	4030293197299	105	4296,-KR

Excenterslip med varvtalsreglering, 150 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	150 mm
Slag	3 mm
Varvtal i tomgång	4000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	8000 - 20000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Vikt	1,4 kg

Standardutrustning:

1 Stödrondell, medium (464120) · 1 PES mikrofilterpatron (486833) · 1 Sexkantnyckel (392731)

ORE 3-150 EC Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	486809	4030293218772	105	4996,-KR

Excenterslip med varvtalsreglering, 150 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	150 mm
Slag	3 mm
Varvtal i tomgång	4000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	8000 - 20000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Vikt	1,4 kg

Standardutrustning:

1 Stödrondell, medium (464120) · 1 PES mikrofilterpatron (486833) · 1 Sexkantnyckel (392731) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (486868)

ORE 5-150 EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	447706	4030293197305	105	4296,-KR

Excenterslip med varvtalsreglering, 150 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	150 mm
Slag	5 mm
Varvtal i tomgång	4000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	8000 - 20000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Vikt	1,4 kg

Standardutrustning:

1 Stödrondell, medium (464120) · 1 PES mikrofilterpatron (486833) · 1 Sexkantnyckel (392731)

ORE 5-150 EC Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	486817	4030293218789	105	4996,-KR

Excenterslip med varvtalsreglering, 150 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	150 mm
Slag	5 mm
Varvtal i tomgång	4000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	8000 - 20000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Vikt	1,4 kg

Standardutrustning:

1 Stödrondell, medium (464120) · 1 PES mikrofilterpatron (486833) · 1 Sexkantnyckel (392731) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (486868)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

OSE 2-80 EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	468924	4030293209794	105	3372,-KR

Kompakt planslip med varvtalsreglering



Tekniska data


Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slag	2,0 mm
Slipplatta längd	130 mm
Slipplatta bredd	80 mm
Slagtal i tomgång	16000 - 24000 v/min
Varvtal i tomgång	8000 - 12000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	163 x 90 x 121 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Stödplatta (469009) · 1 PES mikrofilterpatron (486833)

OSE 2-80 EC Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	468924	4030293209794	105	3836,-KR

Kompakt planslip med varvtalsreglering



Tekniska data

Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slag	2,0 mm
Slipplatta längd	130 mm
Slipplatta bredd	80 mm
Slagtal i tomgång	16000 - 24000 v/min
Varvtal i tomgång	8000 - 12000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	163 x 90 x 121 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Stödplatta (469009) · 1 PES mikrofilterpatron (486833) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (516066)

OSE 2-70x198-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530632	4030293244726	105	3768,-KR

Kompakt planslip med varvtalsreglering



Tekniska data

Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Slag	2,0 mm
Slipplatta längd	198 mm
Slipplatta bredd	70 mm
Slagtal i tomgång	10000 - 20000 v/min
Varvtal i tomgång	5000 - 10000 v/min
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	210 x 75 x 124 mm
Vikt	1,3 kg

ODE 2-100 EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	468916	4030293209770	105	3372,-KR

Kompakt deltaslip med varvtalsreglering



Tekniska data

Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slag	2,0 mm
Varvtal i tomgång	8000 - 12000 v/min
Slagtal i tomgång	16000 - 24000 v/min
Slipplatta bredd	100 mm
Slipplatta längd	150 mm
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Stödplatta Delta (468991) · 1 PES mikrofilterpatron (486833)

ODE 2-100 EC Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	468908	4030293209763	105	3836,-KR

Kompakt deltaslip med varvtalsreglering



Tekniska data

Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slag	2,0 mm
Varvtal i tomgång	8000 - 12000 v/min
Slagtal i tomgång	16000 - 24000 v/min
Slipplatta bredd	100 mm
Slipplatta längd	150 mm
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning:

1 Stödplatta Delta (468991) · 1 PES mikrofilterpatron (486833) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (516066)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för slipbearbetning av ytor

Slipark SFE 8-2 115

Slipskydd

Med skumbelag.

Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PRO D80 SFE 8-2 115	296155	4030293100855	1	100,-KR

Slippapper universellt Xtreme

Det universella slippappret passar perfekt för många olika tillämpningar vid sanering, renovering och modernisering. Du kan bearbeta färger, lacker, spackel och filler effektivt. Det passar också utmärkt för bearbetning av trä. Med det här slippappret kan du ta bort gamla beläggningar, jämna ut ojämnheter och glätta trätor.

Produktkod 200

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	270,-KR
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	240,-KR
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	240,-KR
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	220,-KR
D115 SV-P100 V25	115 mm	P 100	531557	4030293253971	25	220,-KR
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	220,-KR

Sliprondeller Ø 125, Ø 150

Slippapper ZiRCOFLEX Xtreme

Idealisk för hög avverkning på trä och metall. Textilryggen är extremt rivhållfast och ger hög kostnadseffektivitet. Kan användas med kardborrondell max Ø 125 mm. Kardborrefäste.

Produktkod 200

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D125-8 ZI-A40 VE12	125 mm	A 40	532039	4030293258792	12	220,-KR
D125-8 ZI-A60 VE12	125 mm	A 60	532040	4030293258808	12	220,-KR
D125-8 ZI-A80 VE12	125 mm	A 80	532041	4030293258815	12	220,-KR

Filtskiva av naturfiber

Idealisk för polering av rostfritt stål, icke järnhaltiga metaller, trätor, mineralbaserade material, färger, glas, akryl glas. I kombination med rätt polermedel och oljor även för försegling och ytfinhet.

Produktkod 210

Beteckning	Diameter	Filttjocklek	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FP D125 H VE5	125 mm	hård	393347	4030293165205	5	592,-KR
FP D125 S VE5	125 mm	mjuk	393355	4030293165212	5	540,-KR

Polerrondell, SC Fleece Velcro Disc

Tar bort små skador och repor. Tar bort fläckar, rostfläckar, repor och smuts. Tar bort fläckar vid svetsfogar av tunna plåtar utan blåanlöpning. För slipning, rengöring och efterbehandling av rostfritt stål, stål, titanlegeringar, lättmetaller, icke-järnmetaller och plaster.


Produktkod 201

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	724,-KR
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	600,-KR
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	600,-KR

Slippapper universellt Xtreme

Produktkod 200

Det universella slippappret passar perfekt för många olika tillämpningar vid sanering, renovering och modernisering. Du kan bearbeta färger, lacker, spackel och filler effektivt. Det passar också utmärkt för bearbetning av trä. Med det här slippappret kan du ta bort gamla beläggningar, jämna ut ojämnheter och glätta trätytor.




Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D125-8 SV-P40 VE25	125 mm	P 40	531922	4030293257627	25	275,-KR
D125-8 SV-P60 VE25	125 mm	P 60	531923	4030293257634	25	275,-KR
D125-8 SV-P80 VE25	125 mm	P 80	531924	4030293257641	25	245,-KR
D125-8 SV-P100 VE25	125 mm	P 100	531925	4030293257658	25	245,-KR
D125-8 SV-P120 VE25	125 mm	P 120	531926	4030293257665	25	245,-KR
D125-8 SV-P150 VE25	125 mm	P 150	531549	4030293253896	25	245,-KR
D125-8 SV-P180 VE25	125 mm	P 180	531550	4030293253902	25	245,-KR
D125-8 SV-P220 VE25	125 mm	P 220	531927	4030293257672	25	245,-KR
D125-8 SV-P320 VE25	125 mm	P 320	531551	4030293253919	25	245,-KR
D125-8 SV-P400 VE25	125 mm	P 400	531552	4030293253926	25	245,-KR

Diamantslipskiva

Produktkod 204

Diamantpolerskivor för torrpolering. Lämplig för slipning och polering av natursten t ex på köks- och fönsterbänkar, paneler, skulpturer, fotsteg, fint kakel, stengods, klinkers, betong ytor i synfältet mm. Kardborrefäste.




Beteckning	Diameter diamant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	596,-KR
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	596,-KR
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	596,-KR
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	596,-KR
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	596,-KR
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	596,-KR
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	596,-KR

Slippapper ZiRCOFLEX Xtreme

Produktkod 200

Idealisk för hög avverkning på trä och metall. Textilryggen är extremt rivhållfast och ger hög kostnadseffektivitet. Kan användas med kardborrdell max Ø 150 mm. Kardborrefäste.




Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D150-14 ZI-P40 VE12	150 mm	P 40	531565	4030293254053	12	265,-KR
D150-14 ZI-P60 VE12	150 mm	P 60	531564	4030293254046	12	265,-KR
D150-14 ZI-P80 VE12	150 mm	P 80	532038	4030293258785	12	265,-KR

Slippapper universellt Xtreme

Produktkod 200


Det universella slippappret passar perfekt för många olika tillämpningar vid sanering, renovering och modernisering. Du kan bearbeta färger, lacker, spackel och filler effektivt. Det passar också utmärkt för bearbetning av trä. Med det här slippappret kan du ta bort gamla beläggningar, jämna ut ojämnheter och glätta trätytor.



Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D150-14 SV-P40 VE25	150 mm	P 40	531950	4030293257900	25	320,-KR
D150-14 SV-P60 VE25	150 mm	P 60	531951	4030293257917	25	320,-KR
D150-14 SV-P80 VE25	150 mm	P 80	531952	4030293257924	25	265,-KR
D150-14 SV-P100 VE25	150 mm	P 100	531953	4030293257931	25	265,-KR
D150-14 SV-P120 VE25	150 mm	P 120	531954	4030293257948	25	265,-KR
D150-14 SV-P150 VE25	150 mm	P 150	531545	4030293253858	25	265,-KR
D150-14 SV-P180 VE25	150 mm	P 180	531546	4030293253865	25	265,-KR
D150-14 SV-P220 VE25	150 mm	P 220	531955	4030293257955	25	265,-KR
D150-14 SV-P320 VE25	150 mm	P 320	531547	4030293253872	25	265,-KR
D150-14 SV-P400 VE25	150 mm	P 400	531548	4030293253889	25	265,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari




Diamantslipskiva

Produktkod 204

Diamantpolerskiva Ø 150 med kardborrefäste för torrpolering. Lämplig för slipning och polering av t ex granitbänkskivor, stengodsplattor, klinkers, betongytor, natursten på fönsterbänkar, skulpturer, stentrappsteg mm.

Beteckning	Diameter diamant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	796,-KR
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	796,-KR
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	796,-KR
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	796,-KR
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	796,-KR
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	796,-KR
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	796,-KR
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	796,-KR

Slipark XS 713



Slippapper universellt Xtreme

Produktkod 200

Det universella slippappret passar perfekt för många olika tillämpningar vid sanering, renovering och modernisering. Du kan bearbeta färger, lacker, spackel och filler effektivt. Det passar också utmärkt för bearbetning av trä. Med det här slippappret kan du ta bort gamla beläggningar, jämna ut ojämnheter och glätta träytor.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D125-XS SV-P40 VE25	125 mm	P40	534316	4030293281561	25	345,-KR
D125-XS SV-P60 VE25	125 mm	P60	534317	4030293281578	25	345,-KR
D125-XS SV-P80 VE25	125 mm	P80	534318	4030293281585	25	305,-KR
D125-XS SV-P100 VE25	125 mm	P100	534319	4030293281592	25	305,-KR
D125-XS SV-P120 VE25	125 mm	P120	534320	4030293281608	25	305,-KR
D125-XS SV-P180 VE25	125 mm	P180	534321	4030293281615	25	305,-KR
D125-XS SV-P220 VE25	125 mm	P220	534322	4030293281622	25	305,-KR

Slipmedel OSE




Slippapper universellt Xtreme

Produktkod 200

Det universella slippappret passar perfekt för många olika tillämpningar vid sanering, renovering och modernisering. Du kan bearbeta färger, lacker, spackel och filler effektivt. Det passar också utmärkt för bearbetning av trä. Med det här slippappret kan du ta bort gamla beläggningar, jämna ut ojämnheter och glätta träytor.

Beteckning	Bredd	Längd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
80x133 SV-P40 VE25	80 mm	133 mm	P 40	531928	4030293257689	25	190,-KR
80x133 SV-P60 VE25	80 mm	133 mm	P 60	531929	4030293257696	25	170,-KR
80x133 SV-P80 VE25	80 mm	133 mm	P 80	531930	4030293257702	25	170,-KR
80x133 SV-P100 VE25	80 mm	133 mm	P 100	531931	4030293257719	25	155,-KR
80x133 SV-P120 VE25	80 mm	133 mm	P 120	531932	4030293257726	25	155,-KR
80x133 SV-P150 VE25	80 mm	133 mm	P 150	531553	4030293253933	25	155,-KR
80x133 SV-P180 VE25	80 mm	133 mm	P 180	531554	4030293253940	25	155,-KR
80x133 SV-P220 VE25	80 mm	133 mm	P 220	531933	4030293257733	25	155,-KR
80x133 SV-P320 VE25	80 mm	133 mm	P 320	531555	4030293253957	25	155,-KR

Slipark MS 713



Slippapper universellt Xtreme

Produktkod 200

Det universella slippappret passar perfekt för många olika tillämpningar vid sanering, renovering och modernisering. Du kan bearbeta färger, lacker, spackel och filler effektivt. Det passar också utmärkt för bearbetning av trä. Med det här slippappret kan du ta bort gamla beläggningar, jämna ut ojämnheter och glätta trätytor.

Beteckning	Bredd	Längd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
115x105 SV-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	531558	4030293253988	25	240,-KR
115x105 SV-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	531960	4030293258006	25	210,-KR
115x105 SV-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	531962	4030293258020	25	210,-KR
115x105 SV-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	531963	4030293258037	25	196,-KR
115x105 SV-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	531959	4030293257993	25	196,-KR
115x105 SV-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	531559	4030293253995	25	196,-KR
115x105 SV-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	531961	4030293258013	25	196,-KR

Slipmedel ODE



Slippapper universellt Xtreme

Produktkod 200

Det universella slippappret passar perfekt för många olika tillämpningar vid sanering, renovering och modernisering. Du kan bearbeta färger, lacker, spackel och filler effektivt. Det passar också utmärkt för bearbetning av trä. Med det här slippappret kan du ta bort gamla beläggningar, jämna ut ojämnheter och glätta trätytor.

Beteckning	Bredd	Längd	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
100x150 SV-P40 VE25	100 mm	150 mm	P 40	531934	4030293257740	25	235,-KR
100x150 SV-P60 VE25	100 mm	150 mm	P 60	531935	4030293257757	25	220,-KR
100x150 SV-P80 VE25	100 mm	150 mm	P 80	531936	4030293257764	25	220,-KR
100x150 SV-P100 VE25	100 mm	150 mm	P 100	531937	4030293257771	25	196,-KR
100x150 SV-P120 VE25	100 mm	150 mm	P 120	531938	4030293257788	25	196,-KR
100x150 SV-P150 VE25	100 mm	150 mm	P 150	531560	4030293254008	25	190,-KR
100x150 SV-P180 VE25	100 mm	150 mm	P 180	531561	4030293254015	25	190,-KR
100x150 SV-P220 VE25	100 mm	150 mm	P 220	531939	4030293257795	25	190,-KR
100x150 SV-P320 VE25	100 mm	150 mm	P 320	531562	4030293254022	25	190,-KR

Tillbehör för SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Inox-Set (Ø 125 mm)

Produktkod 209

SET Ø125 för behandling av metallytor till SUPRAFLEX. INNEHÅLL: 1 transportväska L-BOXX® 102, 1 insats TKE 4xD130/1x135x295. 3 ark sandpapper CORKFLEX korn P 280, 400, 800. 10 ark sandpapper CERAFLEX korn K 80, 120, 180. 1 SC FLEECE skiva av varje: grov, medium, mycket fin. 1 naturfiltsskiva av varje; mjuk, hård. 1 klämfläns CF SE 14-2. 1 spännmutter.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
I-Box SE 14-2 125	393428	4030293165250	1	2096,-KR



Sten-Set (Ø 125 mm)

Produktkod 209

SET Ø125 för behandling av stenytor för SUPRAFLEX. INNEHÅLL: 1 transportväska L-BOXX® 102, 1 insats TKE 4xD130/1x135x295. 1 diamantpolerskiva av varje: 50, 100, 400, 800, 3000. 1 naturfiltsskiva av varje: mjuk, hård.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
S-Box SE 14-2 125	393444	4030293165274	1	3048,-KR



Stödronnell

Produktkod 205

8-hålig stödronnell med optimalt dammsug för alla FLEX kardborreverktyg Ø 125 mm. 3 mm skumgummi dämpning minskar skjuvkraften mellan stödronnell och slipverktyg. Tack vare de långa kardborrekrokarna, ökar temperaturtåligheten vid hög belastning.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	4030293165199	1	432,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Stödronnell

6 + 8-hålig stödronnell med optimalt dammsug för alla FLEX kardborreverktyg Ø 150 mm. 3 mm skumgummi dämpning minskar skjuvkraften mellan stödronnell och slipverktyg. Tack vare de långa kardborrekrokarna, ökar temperaturlågheten vid hög belastning.

Produktkod 205

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	4030293181267	1	488,-KR



Borste

Perfekt för borstning av laserade träytor, borstning och gradning metalliska ytor och kanter, rengöring av naturliga stenytor samt städning och strukturering av naturliga träytor. De 50 mm höga borsten garanterar en flexibel behandling av former och konturer. Borsten är av hög styvhet, hållfasthet, hårdhet och slitstyrka för lång livslängd och maximal effektivitet. För att undvika skador får den maximala hastigheten på 2500 rpm INTE överskridas.

Produktkod 209

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BT-NY D130/50 P46 M14	409030	4030293174245	1	572,-KR



Sugkåpa med vridbart kantsegment

Gör att du kan arbeta nära kanter med maximal effekt. Verktygsfri höjdjustering via spännpaken, möjliggör snabb justering av utsugskåpan till verktygets höjd.

Produktkod 229

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363	4030293165229	1	1596,-KR



Sugkåpa med vridbart kantsegment

För optimalt utsug utan adapter. Gör att du kan arbeta nära kanter med maximal effekt. Verktygsfri höjdjustering med spännpaken möjliggör snabb justering av utsugskåpan till verktygets höjd.

Produktkod 229

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	2296,-KR



Antistatisk sugslang med extra luftreglering

Invändig gänga Ø 32 mm, 4 meter med universalanslutning, Clip-anslutning och universaladapter (art nr 445.029), antistatisk. Inklusive variabel justering av sugeffekten genom reducering av vakuüm.

Produktkod 262

Beteckning	Längd slang	Innerdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SH-C 32x4m A5/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	1748,-KR



Handtag

Stödhandtag, M 8.

Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GS-SP M8	450774	4030293199767	1	156,-KR



Klämfläns

För användning tillsammans med lamellronnell Ø 125 mm.

Produktkod 299

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CF SE 14-2	393371	4030293165236	1	208,-KR



Spännmutter M14

Beteckning

Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
Mutter, spänn- M14	100080	4030293000469	1	136,-KR



FixTec snabbspännmutter M14

För nyckellöst skivbyte, godkänd för skivor upp till Ø 115-150 mm.

Produktkod 299

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	496,-KR



Klonyckel

Specialnyckel för att lossa kardborrerondell och spännmutter.

Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
Nyckel, tapp- 35x5 böjd	398365	4030293168336	1	120,-KR



Borstkrans

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod 300
BK-H SE 14-2 125	394076	4030293165632	1	424,-KR	
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	4030293182394	3	980,-KR	
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	432,-KR	
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	1096,-KR	



Sexkantnyckel

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod 300
Nyckel, sexkantsstift- NV4	102229	4030293000926	1	44,-KR	
Nyckel, sexkantsstift- NV4	104167	4030293001251	1	44,-KR	
Nyckel, sexkants- NV5 lång	392731	4030293164260	1	76,-KR	



Transportväska L-BOXX®

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna uttag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX®-arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adapterar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod 299
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	808,-KR	
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	924,-KR	

Insats till transportväska

Passande tillbehörsinsats för transportväska L-BOXX® 102.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod 299
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	136,-KR	

Insats till transportväska

Passande insats för transportväska L-BOXX® 238. För SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod 299
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	4030293177499	1	268,-KR	

Tillbehör för BBE 14-3 100



Stålbörste

För bearbetning, strukturering av trätytor och borstning av årsringar i lövträ. Tar bort färgrester på trätytor. Med 4-spårig rullkärna, lämplig för alla enheter med 19 mm nyckelspindel (kompatibel för LP 1503 VR).

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod 209
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	1296,-KR	



Rostfri stålbörste

För bearbetning av trätytor med tanniner såsom ek och för strukturering, borsta årsringar i barrvedar. Tar bort färgrester på trätytor. Perfekt även för borstning av metalliska ytor. Med 4-spårig rullkärna, lämplig för alla enheter med 19 mm nyckelspindel (kompatibel för LP 1503 VR).

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod 209
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	1948,-KR	



Nylonborste

Abrasiv slipkornsinbakad fiberborste, ingen lossning av slipmaterialet från borsten. För borstning av trätytor, avlägsna färgrester och borsta av årsringar i lövträ. Med 4-spårig rullkärna, lämplig för alla enheter med 19 mm nyckelspindel (kompatibel för LP 1503 VR).

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	Produktkod 209
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	1448,-KR	
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	1448,-KR	

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Slipborst

Slipning och borstning för TRINOXFLEX. Med avtagbar skyddshuv och suganslutning Ø 32 mm för minimalt med damm. Inklusive styrestopp och vibrationsdämpat ergonomiskt handtag. Verktygsfritt byte av slipverktyg via ett patenterat snabbväxlingssystem

Produktkod 299

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BB 110	461555	4030293205666	1	3696,-KR



Sugkåpa

Sugkåpa för BSE 14-3 100 med suganslutning (D32 clips) för rullar och borstar med max. Ø 110 mm.

Produktkod 299

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	1248,-KR



Borstlist

Borstsegment för sugkåpa 461547.

Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BL-S BG	461563	4030293205673	1	520,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för BBE 14-3 110 och transportväska L-BOXX® 238.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	396,-KR

Tillbehör ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC



Stödrondell, medium

Slipplatta av mycket slitstarkt specialmaterial med sughål för 8 hål och Multihole slipmedel. För slipning av ytor och konturer.

Produktkod 205

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP-M D125-M	125 mm	468975	4030293209831	1	596,-KR



Skydd

För att skydda kardborreslipskivan/kardborreslipplattan och kardborreytan. Skyddsdyran fästs med kardborreband direkt på slipplattan/slip-skivan under slippappret och förlänger på så sätt livslängden på slipplattan/slipskivan och kardborrematerialet.

Produktkod 209

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PS ORE D125 VE2	125 mm	534181	4030293280212	2	KR



Stödplatta Delta

Delta-slipplatta av slitstarkt specialmaterial med sughål (10 st), med fasade kanter för att skydda arbetsstycket. Passar till alla konventionella slipmedel. För slipning av kanter, hörn samt smala och små ytor.

Produktkod 205

Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	4030293209855	1	448,-KR



Skydd

För att skydda kardborreslipskivan/kardborreslipplattan och kardborreytan. Skyddsdyran fästs med kardborreband direkt på slipplattan/slip-skivan under slippappret och förlänger på så sätt livslängden på slipplattan/slipskivan och kardborrematerialet.

Produktkod 209

Beteckning	Bredd	Längd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PS ODE 100x150 VE2	100 mm	150 mm	534183	4030293280236	2	KR



Stödplatta

Slipplatta av slitstarkt specialmaterial med sughål (12 st). Passar till alla konventionella slipmedel. För slipning av smala och små ytor.


Produktkod 205

Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	4030293209862	1	448,-KR

Skydd

För att skydda kardborreslipskivan/kardborreslipplattan och kardborreytan. Skyddsdynan fästs med kardborreband direkt på slipplattan/slip-skivan under slippappret och förlänger på så sätt livslängden på slipplattan/slipskivan och kardborrematerialet.

Produktkod 209



Beteckning	Bredd	Längd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PS OSE 80x133 VE2	80 mm	133 mm	534182	4030293280229	2	KR

Stödplatta

Kardborrplatta med fasad rondellgeometri och multihålssystem för optimal utsugning, passar till alla konventionella slipmedel

Produktkod 205



Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP 70x198-M	198 mm	70 mm	531313	4030293251533	1	496,-KR

Tillbehör ORE 125-2

Stödrondell

Stödrondell av extra slitstarkt material med 8 st dammsugshål Ø 90 mm.

Produktkod 205



Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP D125-8 (FL)	125 mm	436348	4030293189171	1	596,-KR

Tillbehör ORE 3-150 / 5-150 EC

Stödrondell, mjuk

Slipplatta Multihole, passar till alla konventionella slipmedel. Perfekt för bearbetning av former och konturer.

Produktkod 205



Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP-EC S D150	150 mm	464112	4030293207349	1	696,-KR

Stödrondell, medium

Slipplatta Multihole, passar till alla konventionella slipmedel. För slipning av ytor och konturer.

Produktkod 205



Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP-EC M D150	150 mm	464120	4030293207356	1	696,-KR

Stödrondell, hård

Slipplatta Multihole, passar till alla konventionella slipmedel. Perfekt för bearbetning av plana ytor och konturer.

Produktkod 205



Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP-EC H D150	150 mm	464139	4030293207363	1	696,-KR

Skydd

För att skydda kardborreslipskivan/kardborreslipplattan och kardborreytan. Skyddsdynan fästs med kardborreband direkt på slipplattan/slip-skivan och förlänger på så sätt livslängden på slipplattan/slipskivan och kardborrematerialet.

Produktkod 209



Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PS ORE D150 VE2	150 mm	534180	4030293280205	2	KR

PES mikrofilterpatron

PES-filterpatron av slagfast plast med integrerat lyftstyrningssystem. Passar till alla slipmaskiner med integrerad egenupsugning och anslutning Ø 27 mm.

Produktkod 209



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FP EC D27	486833	4030293218802	1	764,-KR

PES mikrofilter

PES-filter för utbyte i PES filterpatron, 486.833.

Produktkod 209





Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PF-PES EC	486841	4030293218819	1	512,-KR

Produktprogram


Giltig från 1 januari


Tillbehör ORE 150-3/ORE 150/5

	Stödronnell, mjuk Stödronnell, speciellt anpassad för former och konturer. Med utsugshål (6+8).	Produktkod	205		
Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP-S D150	150 mm	408298	4030293173712	1	696,-KR


	Stödronnell, hård Stödronnell, speciellt anpassad för plana ytor och kanter. Med utsugshål (6+8).	Produktkod	205		
Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP-H D150	150 mm	408301	4030293173729	1	696,-KR


Tillbehör för OSE 80-2

	Stödplatta Standardstödplatta tillverkad av slitstarkt special material med dammsugshål (8x). Centrumavstånd mellan hålen 54 mm.	Produktkod	205			
Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379344	4030293154834	1	444,-KR


	Stödplatta Standardstödplatta tillverkad av slitstarkt special material med dammsugshål (8x). Centrumavstånd mellan hålen 54 mm.	Produktkod	205			
Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436305	4030293189140	1	464,-KR


Tillbehör för ODE 100-2


	Stödplatta Delta Delta stödplatta tillverkad av slitstarkt special material med dammsugshål.	Produktkod	205			
Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379360	4030293154858	1	436,-KR

	Stödplatta Delta Delta stödplatta tillverkad av slitstarkt special material med dammsugshål.	Produktkod	205			
Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436321	4030293189164	1	476,-KR

Tillbehör ORE 2-125 18-EC, ODE 2-100 18-EC, OSE 2-80 18-EC

	Dammsäck Integrerat sugsystem med dammuppsamlingspåse. Passar ORE, ODE, OSE 18-EC.	Produktkod	261	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FP ORE/ODE/OSE 18-EC	532093	4030293259331	1	108,-KR

	Adapter, kort Lämplig för sugslangar Ø 27 mm, i kombination med 2,5 Ah/18 V-batteri.	Produktkod	236	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD D27 S	532094	4030293259348	1	104,-KR

	Adapter, lång Lämplig för sugslangar Ø 27 mm, i kombination med 5 Ah/18 V-batteri.	Produktkod	236	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD D27 L	532095	4030293259355	1	104,-KR

Övriga tillbehör OSE, ODE, ORE



Antistatisk sugslang

Inner-Ø 27 mm, 3,5 m med flexibel gumminuff för anslutning till elverktyg, antistatisk. Passar till alla sugare för VCE 33 och 44 klass samt för VC 21 och VCE 22, 26.

Produktkod 262

Beteckning	Längd slang	Innerdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SH 27x3,5m AS	3,5 m	27 mm	445045	4030293195608	1	961,-KR



Adapter

Antistatisk adaptermuff Ø 27 mm, innergånga. Passar till sugslang art nr 379.395.

Produktkod 263

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1	212,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för ORE 150-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE ORE 150-EC	238	486868	4030293218826	1	276,-KR

Insats till transportväska

Insats till transportväska L-BOXX® 136. För tillbehör och slipmedel Ø 150 mm.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	240,-KR

Insats till transportväska

Insats för transportväska L-BOXX® 136 för modellerna OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC samt ORE 2-125 EC och tillbehör.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE OSE/ODE/ORE EC	136	516066	4030293236332	1	260,-KR



Transportväska L-BOXX®

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX®-arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adapterar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Produktkod 299

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	924,-KR
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	852,-KR

Tillbehör för LK 604, LG 1704 VR



Elastisk stödplatta med spännmutter M 14

Stödronnell för 180 mm fiberrondeller.

Produktkod 205

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BP E D180 M14	180 mm	124079	4030293006096	1	332,-KR

Tillbehör för XS 713



Stödronnell

Med 8 hål.

Produktkod 205

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP D125 XS713	125 mm	334146	4030293127920	1	136,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för X 1107 VE



Stödrondell

Med 6 hål.


Produktkod 205

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228176	4030293019690	1	452,-KR
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228184	4030293019706	1	1348,-KR

Betong- och ROT maskiner

RE 16-5 115 Kit, FK-S	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	505005	4030293230743	107	

Multislipmaskin RETECFLEX - för sanering och renovering



Tekniska data


Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	115 mm
Fråshuvuddiameter	80 mm
Max. fräsdjup	6 mm
Varvtal i tomgång	1900 - 5500 v/min
Verktysfäste saneringsslip	Övrigt
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:

1 Fråshuvud komplett, spetsig (503037) · 1 Sugkåpa (366528) · 1 Sugkåpa för fräsarbeten (369314) · 1 Stödronnell Ø 115, mjuk (503754) · 1 Ringnyckel, SW 13 (505072) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414182) · 1 Bygelhandtag · 1 Slipskivset korund D115 · 3 Fästskruvar M8

RE 16-5 115, Kit FK-F	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	505013	4030293230750	107	

Multislipmaskin RETECFLEX - för sanering och renovering



Tekniska data


Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	115 mm
Fråshuvuddiameter	80 mm
Max. fräsdjup	6 mm
Varvtal i tomgång	1900 - 5500 v/min
Verktysfäste saneringsslip	Övrigt
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:

1 Fråshuvud komplett, flatspetsig (503045) · 1 Sugkåpa (366528) · 1 Sugkåpa för fräsarbeten (369314) · 1 Stödronnell Ø 115, mjuk (503754) · 1 Ringnyckel, SW 13 (505072) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414182) · 1 Slipskivset korund D115 · 3 Fästskruvar M8 · 1 Bygelhandtag

RE 16-5 115, Kit B-Jet	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	505021	4030293230767	107	

Multislipmaskin RETECFLEX - för sanering och renovering



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	115 mm
Fråshuvuddiameter	80 mm
Max. fräsdjup	6 mm
Varvtal i tomgång	1900 - 5500 v/min
Verktysfäste saneringsslip	Övrigt
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:


1 Diamantslipskål Beton-Jet (503053) · 1 Sugkåpa (366528) · 1 Sugkåpa för fräsarbeten (369314) · 1 Stödronnell Ø 115, mjuk (503754) · 1 Ringnyckel, SW 13 (505072) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414182) · 1 Slipskivset korund D115 · 3 Fästskruvar M8 · 1 Bygelhandtag

Produktprogram

Giltig från 1 januari

RE 16-5 115, Kit E-Jet	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	505048	4030293230774	107	

Multislipmaskin RETECFLEX - för sanering och renovering



Tekniska data


Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	115 mm
Fråshuvuddiameter	80 mm
Max. fråsdjup	6 mm
Varvtal i tomgång	1900 - 5500 v/min
Verktysfäste saneringsslip	Övrigt
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:

1 Diamantslipskål Estrich-Jet (503061) · 1 Sugkåpa (366528) · 1 Sugkåpa för fräsarbeten (369314) · 1 Stödrondell Ø 115, mjuk (503754) · 1 Ringnyckel, SW 13 (505072) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414182) · 1 Slipskivset korund D115 · 3 Fästskruvar M8 · 1 Bygelhandtag

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504939	4030293230682	107	

Betongslipmaskin för dammfri slipning nära hörn och kanter, 125 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	7800 v/min
Verktysfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:

1 Diamantslipskål Turbo-Jet (453773) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414131) · 1 Bygelhandtag

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504947	4030293230699	107	

Betongslipmaskin för dammfri slipning nära hörn och kanter, 125 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	7800 v/min
Verktysfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:

1 Diamantslipskål Thermo Jet (359378) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414131) · 1 Bygelhandtag

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504955	4030293230705	107	

Betongslipmaskin för dammfri slipning nära hörn och kanter, 125 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	7800 v/min
Verktysfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:

1 Diamantslipskål Estrich-Jet (359394) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414131) · 1 Bygelhandtag

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504963	4030293230712	107	

Kompakt betongslipmaskin med svängbart kantsegment och justerbart varvtal. 125 mm

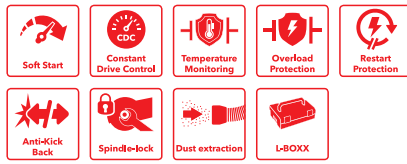

Tekniska data


Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	4500 - 7800 v/min
Verktysfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:

1 Diamantslipskål Turbo-Jet (453773) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414131) · 1 Bygelhandtag

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504971	4030293230729	107	

Kompakt betongslipmaskin med svängbart kantsegment och justerbart varvtal. 125 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	4500 - 7800 v/min
Verktysfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:

1 Diamantslipskål Thermo Jet (359378) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414131) · 1 Bygelhandtag

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	504998	4030293230736	107	

Kompakt betongslipmaskin med svängbart kantsegment och justerbart varvtal. 125 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	4500 - 7800 v/min
Verktysfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning:


1 Diamantslipskål Estrich-Jet (359394) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (414131) · 1 Bygelhandtag

Produktprogram

Giltig från 1 januari

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	408603	4030293173934	107	

Betongslipmaskin 1750 watt kraftfull för slipning nära kanter och hörn, 125 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	1750 W
Uteffekt	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	7000 v/min
Verktysfäste saneringslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:

1 Diamantslipskål Turbo-Jet (348899) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	408611	4030293173941	107	

Betongslipmaskin 1750 watt kraftfull för slipning nära kanter och hörn, 125 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	1750 W
Uteffekt	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	7000 v/min
Verktysfäste saneringslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:

1 Diamantslipskål Thermo Jet (359378) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag · 1 Sexkantnyckel (102229)

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	408638	4030293173958	107	

Betongslipmaskin 1750 watt kraftfull för slipning nära kanter och hörn, 125 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	1750 W
Uteffekt	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	7000 v/min
Verktysfäste saneringslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning:

1 Diamantslipskål Estrich-Jet (359394) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag · 1 Sexkantnyckel (102229)

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	418765	4030293182493	107	

Betongslipmaskin 1750 watt kraftfull för slipning nära kanter och hörn, 150 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	1750 W
Uteffekt	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	150 mm
Varvtal i tomgång	7000 v/min
Verktysfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Vikt	4,3 kg

Standardutrustning:

1 Diamantslipskål Turbo-Jet (418935) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (419176) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	418773	4030293182509	107	

Betongslipmaskin 1750 watt kraftfull för slipning nära kanter och hörn, 150 mm



Tekniska data


Effektförbrukning	1750 W
Uteffekt	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	150 mm
Varvtal i tomgång	7000 v/min
Verktysfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Vikt	4,3 kg

Standardutrustning:

1 Diamantslipskål Thermo Jet (418919) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (419176) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	418781	4030293182516	107	

Betongslipmaskin 1750 watt kraftfull för slipning nära kanter och hörn, 150 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1750 W
Uteffekt	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	150 mm
Varvtal i tomgång	7000 v/min
Verktysfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Vikt	4,3 kg

Standardutrustning:

1 Diamantslipskål Estrich-Jet (418927) · 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (419176) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Sexkantnyckel (102229) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag

Produktprogram

Giltig från 1 januari

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	420514	4030293184435	107	

Kraftfull betongslipmaskin för stora ytor. 2400 W, 180 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	2400 W
Uteffekt	1450 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	180 mm
Varvtal i tomgång	6500 v/min
Verktysfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Vikt	6,6 kg

Standardutrustning:

1 Diamantslipskål Turbo-Jet (420409) · 1 Skyddskåpa med sugring av gummi (421154) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Adapter (445142) · 1 Spännbricka SW 17 (191604) · 3 Kabelhållare (302538) · 1 Insexnyckel, SW 6 (256832) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag

LD 24-6 180, Kit TH-Jet	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	418870	4030293184442	107	

Kraftfull betongslipmaskin för stora ytor. 2400 W, 180 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	2400 W
Uteffekt	1450 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	180 mm
Varvtal i tomgång	6500 v/min
Verktysfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Vikt	6,6 kg

Standardutrustning:

1 Diamantslipskål Thermo Jet (359386) · 1 Skyddskåpa med sugring av gummi (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Spännbricka SW 17 (191604) · 3 Kabelhållare (302538) · 1 Insexnyckel, SW 6 (256832) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag

LD 24-6 180, Kit E-Jet	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	418862	4030293184459	107	

Kraftfull betongslipmaskin för stora ytor. 2400 W, 180 mm



Tekniska data








Effektförbrukning	2400 W
Uteffekt	1450 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	180 mm
Varvtal i tomgång	6500 v/min
Verktysfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Vikt	6,6 kg

Standardutrustning:

1 Diamantslipskål Estrich-Jet (359408) · 1 Skyddskåpa med sugring av gummi (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Spännmutter M14 (100080) · 1 Spännbricka SW 17 (191604) · 3 Kabelhållare (302538) · 1 Insexnyckel, SW 6 (256832) · 1 Klonyckel (392537) · 1 Transportväskor (444391) · 1 Bygelhandtag

Tillbehör för betong- och ROT-maskiner


Tillbehör för GDE 10


	Segment sliphuvud för diamantslippskål Produktkod 209					
	För användning av diamantslippskivor Ø 150 mm med FLEX specialfläns. För yt slipning och bearbetning nära kanter.					
Beteckning	Typ sliphuvud	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
DGH-R D150	Segment sliphuvud	503819	4030293229839	1	2896,-KR	
	Segment sliphuvud för diamantplattor Produktkod 209					
	För användning av diamantslipplattor Ø 150 mm med kardborrfäste. För torrslipning på mineraliska ytor, yt slipning och bearbetning nära kanter.					
Beteckning	Typ sliphuvud	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
DSH-R D150	Segment sliphuvud	503827	4030293229846	1	2896,-KR	
	Diamantslippskål Turbo-Jet Produktkod 223					
	Turbo-Jet slippskål med optimal avverkning. Det stora antalet diamantsegment ger en betydligt tystare drift och ett attraktivare slimpönster. Idealisk för plan slipning på mineraliska underlag. Med FLEX special fläns.					
Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	4030293230071	1	3096,-KR	
	Diamantslippskål Surface Jet Produktkod 223					
	Special slippskål för behandling av t ex betong, klottersanering, samt för borttagning av ojämnheter och övergångar av betong, smuts på betong och hård gips. Med FLEX special fläns.					
Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	4030293230088	1	3096,-KR	
	Diamantslippskål Betong/Thermo Jet Produktkod 223					
	Slipplatta för grovslipning med hög avverkning för slipning, reducering/glättning av ojämnheter efter formsättning, sinterskikt, målning, limrester, termoplast, graffiti, alger och andra föroreningar. Med FLEX formfläns.					
Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	4030293230095	1	3096,-KR	
	Antistatisk sugslang med extra luftreglering Produktkod 262					
	Invändig gänga Ø 32mm, 4 meter med Clip-system inklusive tryckfallsövervakning, antistatisk. Sugslangen är täckt av polyesterväv så att den glider lätt över kanter och ojämna ytor och förhindrar nötningskador. Polyesterväven ökar flexibiliteten hos slangen och skyddar den mot uv strålning.					
Beteckning	Längd slang	Innerdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477605	4030293213173	1	2096,-KR
	Polstrad transportväska Produktkod 299					
	Lätt och robust transportväska av slitstarkt textilmaterial. Giraffen skyddas optimalt genom specialformade skumplastdelar (extra tillbehör). Med plats i inre delen för tillhör som slipmedel, sugslang mm. Stora bärhandtag underlättar bärandet, särskilt i trappor.					
Beteckning	Mått LxBxH	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	1396,-KR	
	Diamantslippskiva Produktkod 204					
	Diamantpolerskiva Ø 150 med kardborrefäste för torrpolering. Lämplig för slipning och polering av t ex granitbänkskivor, stengodsplattor, klinkers, betongytor, natursten på fönsterbänkar, skulpturer, stentrappsteg mm.					
Beteckning	Diameter diamant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	796,-KR
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	796,-KR
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	796,-KR
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	796,-KR
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	796,-KR
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	796,-KR
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	796,-KR
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	796,-KR


Produktprogram


Giltig från 1 januari

Tillbehör för WST 1000 FV

Diamantslipskål Turbo-Jet						Produktkod 223
	Turbo-Jet slipskål med optimal avverkning. Det stora antalet diamantsegment ger en betydligt tystare drift och ett attraktivare slimpönster. Idealisk för planslipning på mineraliska underlag.					
Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	4030293136069	1	2996,-KR	


Diamantslipskål Thermo-Whirljet						Produktkod 223
	Thermo-Whirljet. Slipskål för mindre abrasiva material. Thermoplastiska färger, graffiti, lim på betong etc. Viktoptimerad med FLEX fläns. Snedställda diamantsegment gör snabbare avverkning jämfört med andra. Stora deltaformade hål presterar en extra snabb luftvirvel som avlägsnar slipdammet och förhindrar att segmenten överhettas och sätts igen samt skonar motorn. EJ avsedd för kantslipning.					
Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	4030293121522	1	3296,-KR	


Diamantslipskål Estrich-Whirljet						Produktkod 223
	Estrich-Whirljet. Slipskål för borttagning av beläggningar på ny betong, puts, kalksten (med kvarts), stengolv, sandsten och asfalt. Viktoptimerad. Snedställda segment för effektiv och snabb avverkning. Stora dimensionerade lufthål för ultrastarkt luftdrag som avlägsnar slipdammet och förhindrar överhettning och igensättning av slipskålen. EJ avsedd för kantslipning.					
Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	4030293121942	1	3296,-KR	


Diamantslipskål Beton-Whirljet						Produktkod 223
	Beton-Whirljet. Slipskål för betong, betongplattor, natur- och konststen, limrester på sten och borttagning av glasyr på keramiska plattor. Viktoptimerad. Snedställda segment för effektiv och snabb avverkning. Stora dimensionerade lufthål för ultrastarkt luftdrag som avlägsnar slipdammet och förhindrar överhettning och igensättning av slipskålen. EJ avsedd för kantslipning.					
Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	4030293121515	1	3296,-KR	

Utsugsring av gummi						Produktkod 300
	Utsugsring av gummi för skydd mot damm och sten.					
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	1196,-KR		










Betongsliphuvud utan slipskiva						Produktkod 209
						
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
VSB D125	350931	4030293137240	1	2896,-KR		

Antistatisk sugslang med extra luftreglering						Produktkod 262
	Invändig gänga Ø 32 mm, 4 meter med universalanslutning, Clip-anslutning och universaladapter (art nr 445.029), antistatisk. Inklusive variabel justering av sugeffekten genom reducering av vakuum.					
Beteckning	Längd slang	Innerdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	1748,-KR

Snabb-clip adapter						Produktkod 263
	Växeladapter för elverktyg med slutet FLEX-Clip-system för snabb och enkel koppling (snabbspänning).					
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	208,-KR		











Transportväskor						Produktkod 299
	Tillverkad av slagtålig plast för WST och WSE 7 samt för slippapper och utbytbara huvuden.					
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
TK-S WST/WSE7	389986	4030293162495	1	1624,-KR		

Tillbehör för RETECFLEX

	Stödrondell Ø 115, mjuk Produktkod 205					
	Mjuk stödrondell med kardborrefäste. M14. 12 mm porös gummikudde som garanterar en enhetlig tryckfördelning.					
Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
BP-M RE D115 M14	115 mm	503754	4030293229754	1	416,-KR	
	Sugkåpa för fräsarbeten Produktkod 229					
	Sugkåpa med ställbart djup för ett optimalt utnyttjande av maskinen och effektiv dammsugning. Verktygslös på- och avtagning.					
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
STF D80 RE		369314	4030293150560	1	656,-KR	
	Sugkåpa Produktkod 229					
	Med swivelsegment och borstkrans för slipning.					
Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
SG-R D115 RE	115 mm	366528	4030293144439	1	808,-KR	
	Borstkrans Produktkod 300					
	Borstkrans för sugkåpa, innehåller 2 segmentdelar.					
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
BK-H RE14-5-115		369454	4030293147607	1	416,-KR	
	Klonyckel Produktkod 299					
	Specialnyckel för borttagning av slipskål och stödrondell.					
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
STL-RE		366536	4030293144446	1	140,-KR	
	Transportväska L-BOXX® Produktkod 299					
	Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna uttag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX®-arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.					
Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE Rek. ca pris ex. moms
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1 924,-KR
	Insats till transportväska Produktkod 299					
	Insats passande för RETECFLEX och transportväska L-BOXX® 238.					
Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
TKE RE 14-5	238	414182	4030293177529	1	268,-KR	
	Transportväska L-BOXX® Produktkod 299					
	Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna uttag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX®-arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.					
Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE Rek. ca pris ex. moms
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1 808,-KR
	Insats till transportväska Produktkod 299					
	Passande tillbehörsinsats för transportväska L-BOXX® 102.					
Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	136,-KR	

Produktprogram

Giltig från 1 januari

	Clip adapter För anslutning av ett FLEX elverktyg till dammsugare från andra tillverkare. Lämplig för slangar med invändig gänga Ø 27 mm, utvändig gänga Ø 36 mm med luftmängdjustering.					Produktkod 263
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
SAD-C D36/27 AS/NL		408360	4030293173743	1	212,-KR	
	Snabb-clip adapter Växeladapter för elverktyg med slutet FLEX-Clip-system för snabb och enkel koppling (snabbspänning).					Produktkod 263
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
SAD-FC 32		410497	4030293175105	1	208,-KR	
	Fråshuvud komplett, spetsig Utrustad med 12 st spetsiga hårdmetalltrissor. För borttagning av ytbeläggningar av t ex hårt spackel, betong, skumplast, färg på betong, lim- och epoxyrester, mjuka färger m m.					Produktkod 224
Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
FK-S II D80 M14	80 mm	503037	4030293229327	1	2996,-KR	
	HM fråshjul, spetsig 12 spetsiga hårdmetalltrissor med fixeringsbult och styrningskivor.					Produktkod 224
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
FR-S HM VE12		366501	4030293145481	12	1596,-KR	
	Fråshuvud komplett, flatspetsig Utrustad med 12 flatformiga hårdmetalltrissor. För borttagning av mjuka material, t ex gips, färsk betong, skum stöd, limrester, mjuk PU-beläggning, färgbeläggningar på puts, gips på trä och latex/oljefärg på puts m m.					Produktkod 224
Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	4030293229334	1	2996,-KR	
	HM fråshjul, flatspets 12 flata hårdmetalltrissor med fixeringsbult och styrningskivor. Utbytestrissor till fråshuvud art nr 366.560.					Produktkod 224
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
FR-F HM VE12		366617	4030293145498	12	1596,-KR	
	Diamantslippskål Beton-Jet Slippskål som lämpar sig för t ex slipning av betong, hård cement, gips, ta bort utbuktningar, epoxi, beläggningar, det sintrade lagret av betongelement mm. Hög slipkapacitet och livslängd tack vare en ny segmentsstruktur. Optimal för ytförberedelse inför beläggning.					Produktkod 223
Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	4030293229341	1	2796,-KR	
	Diamantslippskål Estrich-Jet Slippskiva för abrasiva material. För borttagning av gjutskägg och nygjutna ytor, mineralisklim, spackel, gips, murbruk, tegel, eldfast tegel, kalksandsten, sandsten, asfalt.					Produktkod 223
Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	4030293229358	1	2796,-KR	
	Diamantslippskål Surface Jet Specialslippskål för behandling av t ex betong, klottersanering, samt för borttagning av ojämnheter och övergångar av betong, smuts på betong och hård gips.					Produktkod 223
Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	4030293229372	1	2296,-KR	
	Slippskål PKD Slippskål försedd med PCD (polykristallindiamant) segment. För avlägsnande av t ex värmekänsliga beläggningar såsom lim, tätningemedel, plastbeläggningar, tjärbeläggningar från mineraliska underlag. PCD segmenten tar bort beläggningar snabbt och effektivt utan att kleta.					Produktkod 223
Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	4030293229389	1	3196,-KR	



Hårdmetall slipskål TC-Jet

Produktkod 223

Slipskål TC-Jet hårdmetall. Utrustad med lödda hårdmetallskär. För slipning av mjukt gips, borttagning av färg och kakelfix på mjukt gips, puts, spackel, gammalt spackel på mjukt gips.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	4030293229396	1	1696,-KR



Diamantslipskål Turbo-Jet

Produktkod 223

Turbo-Jet slipskål med optimal avverkning. Det stora antalet diamantsegment ger en betydligt tystare drift och ett attraktivare slimpönster. Idealisk för planslipning på mineraliska underlag.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	4030293229365	1	1696,-KR




Slippapper universellt Xtreme

Produktkod 200

Det universella slippappret passar perfekt för många olika tillämpningar vid sanering, renovering och modernisering. Du kan bearbeta färger, lacker, spackel och filler effektivt. Det passar också utmärkt för bearbetning av trä. Med det här slippappret kan du ta bort gamla beläggningar, jämna ut ojämnheter och glätta träytor.

Beteckning	Diameter	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	270,-KR
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	240,-KR
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	240,-KR
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	220,-KR
D115 SV-P100 V25	115 mm	P 100	531557	4030293253971	25	220,-KR
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	220,-KR



Diamantslipskiva

Produktkod 204

Diamantpolerskiva med kardborrefäste för torrpolering. Lämplig för slipning och polering av t ex granitbänkskivor, stengodsplattor, klinkers, betongytor, natursten på fönsterbänkar, skulpturer, stentrappsteg mm.

Beteckning	Diameter diamant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	448,-KR
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	448,-KR
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	448,-KR
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	448,-KR
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	448,-KR
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	448,-KR
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	448,-KR

Tillbehör för saneringslip LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Diamantslipskål Surface Jet

Produktkod 223

Specialslipskål för behandling av t ex betong, klottersanering, samt för borttagning av ojämnheter och övergångar av betong, smuts på betong och hård gips.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	4030293142978	1	1696,-KR



Slipskål PKD

Produktkod 223

Slipskål försedd med PCD (polykristallindiamant) segment. Har det nya arbetssättet för borttagning av termiska beläggningar från mineraliska underlag som t ex putsfärger, oljebaserade färger och latexfärger.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	4030293142961	1	2996,-KR



Diamantslipskål Basic

Produktkod 223

Universal slipskål för slipning av mineraliska ytor.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	4030293181908	1	1396,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Diamantslipskål Thermo Jet

Produktkod 223

Slipskål som lämpar sig för t ex slipning av betong, hård cement, gips, ta bort utbuktningar, epoxi, beläggningar, det sintrade lagret av betongelement mm. Hög slipkapacitet och livslängd tack vare en ny segmentstruktur. Optimal för ytförberedelse inför beläggning.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	4030293142923	1	2196,-KR
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	4030293181014	1	2896,-KR
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	4030293142930	1	3796,-KR



Diamantslipskål Estrich-Jet

Produktkod 223

Slipskiva för abrasiva material. För borttagning av gjutskägg och nygjutna ytor, mineralisklim, spackel, gips, murbruk, tegel, eldfast tegel, kalksandsten, sandsten, asfalt.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	4030293142947	1	2196,-KR
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	4030293181021	1	2896,-KR
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	4030293142954	1	3796,-KR



Slipskål PKD

Produktkod 223

Slipskål försedd med PCD (polykristallindiamant) segment. För avlägsnande av t ex värmekänsliga beläggningar såsom lim, tätningemedel, plastbeläggningar, tjärbeläggningar från mineraliska underlag. PCD segmenten tar bort beläggningar snabbt och effektivt utan att kleta.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	4030293171961	1	2996,-KR
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	4030293181045	1	3796,-KR
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	4030293181915	1	4396,-KR



Diamantslipskål Turbo-Jet

Produktkod 223

Turbo-Jet slipskål med optimal avverkningskraft. Det stora antalet diamantsegment ger en betydligt tystare drift och ett attraktivare slipmönster. Idealisk för planslipning på mineraliska underlag.

Beteckning	Klingdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	4030293201316	1	1596,-KR
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348899	4030293135352	1	1996,-KR
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	4030293181038	1	2696,-KR
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	4030293181892	1	3596,-KR

Tillbehör LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Fixeringsplatta

Produktkod 299

För att fixera LD 18-7 125 R eller LD 18-7 150 R i transportväska 444.391.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468118	4030293209602	1	68,-KR



Sugkåpa med vridbart kantsegment

Produktkod 229

För optimalt utsug utan adapter. Gör att du kan arbeta nära kanter med maximal effekt. Verktygsfri höjdjustering med spännspaken möjliggör snabb justering av utsugskåpan till verktygets höjd.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SG-R D125 LD	125 mm	498475	4030293226258	1	1796,-KR
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	2296,-KR



Borstkrans

Produktkod 300

Borstkrans för sugkåpa, innehåller 2 segmentdelar.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BK-H LD 125	504467	4030293230385	1	464,-KR
BK-H LD 125 VE3	504475	4030293230392	3	1296,-KR
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	432,-KR
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	1096,-KR



Skyddskåpa med sugring av gummi

Utsugsring av gummi för skydd mot damm och sten.

Produktkod 229

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SG D125 LD	125 mm	421111	4030293182387	1	2196,-KR
SG D180 LD	180 mm	421154	4030293182417	1	2996,-KR



Utsugsring av gummi

Utsugsring av gummi för skydd mot damm och sten.

Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	1196,-KR
AR-G D180 LD Sugring	258626	4030293063983	1	1748,-KR



Transportväska L-BOXX®

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adapttrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra frontheadtag.

Produktkod 299

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	924,-KR
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	808,-KR
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	852,-KR

Insats till transportväska

Passande insats för transportväska L-BOXX® 238. För LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE LD 15-10 125	238	414131	4030293177482	1	268,-KR

Insats till transportväska

Passande tillbehörsinsats för transportväska L-BOXX® 102.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	136,-KR

Insats till transportväska

Insats till transportväska L-BOXX® 136. För tillbehör och slipmedel Ø 150 mm.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	240,-KR



Transportväskor

Slagtålig plastlåda med insats för stora vinkelslipmaskiner(upp till Ø 230), och betongslipmaskiner LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive hållare för handtag, upp till Ø 230 mm och förvaringsfack med transparent lock DIN A5.

Produktkod 299

Beteckning	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1	812,-KR


Produktprogram

Giltig från 1 januari

Specialverktyg

MS 1706 FR	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	329673	4030293124813	107	9984,-KR

Spårsåg med dubbla klingor



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Sågdjup	0-35 mm
Spårbredd	10-30 mm
Klingdiameter	140 mm
Max. varvtal i tomgång 1:a	7500 v/min
Verktysfäste murspårfräs	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	410 x 180 x 250 mm
Vikt	4,6 kg
Varvtal i tomgång	7500 v/min

Standardutrustning:

2 Diamantkapskiva, Diamanttjet VI - Speedcut (334464) · 1 Sidohandtag, röd (194034) · 1 SDS-Snabbspännmutter M 14 (253049) · 1 Distansbricka (251478) · 2 Stabelbrickor (318914) · 2 Spännbricka SW 14 (191612) · 1 Brytverktyg (229253) · 1 Clip adapter (408360) · 3 Kabelhållare (252188) · 1 Transportväskor (327034)

HG 650 2000	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532579	4030293264199	199	1588,-KR

Varmluftspistol



Tekniska data

Max. luftkapacitet	500 l/min
Temperaturnivåer	stufenlos
Luftvolym	250 / 500 l/min
Lufttemperatur	50 - 650 °C
Effektförbrukning	2000 W
Kabellängd	4,0 m
Vikt	0,7 kg

Standardutrustning:

4 Munstycken

Tillbehör för specialverktyg

Tillbehör för MS 1706 FR Set



Diamantkapskiva, Diamanttjet VI - Speedcut

Produktkod 221

För kapning och fräsning i kalksten, betong och lättbetong. Tack vare den innovativa HDS-teknologin (High Density Sintered) vilket ger hög täthet och homogenitet av bindemedelskomponenter. Speed Cut-klingan har överlägsen förmåga mot överhettning och därmed även längre livslängd. Tack vare räfflad beläggning krävs endast minimalt arbetstryck och slipdammet avlägsnas omgående. Arbetsstycket kapas jämt och rent.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	334464	4030293128033	1	1244,-KR



Clip adapter

Produktkod 263

För anslutning av ett FLEX elverktyg till dammsugare från andra tillverkare. Lämplig för slangar med invändig gänga Ø 27 mm, utvändig gänga Ø 36 mm med luftmängdjustering.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	212,-KR



Snabb-clip adapter

Produktkod 263

Växeladapter för elverktyg med slutet FLEX-Clip-system för snabb och enkel koppling (snabbspänring).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	208,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Borrhammare

FHE 2-22 SDS-plus	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	413674	4030293177147	114	1984,-KR

Smidig borrhammare. 2,3 kg, SDS-plus



Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	2,1 J
Varvtal i tomgång	0 - 1400 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4300 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	22 mm
Max. borrhålsdiameter trä	26 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	345 x 80 x 200 mm
Vikt	2,3 kg

Standardutrustning:

1 Sidohandtag (416126) · 1 Djupanslag (416118) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (414042)

CHE 2-28 SDS-plus	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	413666	4030293177130	114	2596,-KR

Borr- och mejselhammare. 2,5 kg, SDS-plus



Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	2,7 J
Varvtal i tomgång	0 - 1300 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4000 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	28 mm
Max. borrhålsdiameter trä	30 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	360 x 85 x 200 mm
Vikt	2,65 kg

Standardutrustning:

1 Handtag (417661) · 1 Djupanslag (417769) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (414042)

CHE 2-28 R SDS-plus	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	461490	4030293205611	114	3240,-KR

Borr- och mejselhammare. 2,5 kg, SDS-plus



Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	2,7 J
Varvtal i tomgång	0 - 1300 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4000 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter betong	28 mm
Max. borrhålsdiameter trä	30 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	390 x 83 x 205 mm
Vikt	2,8 kg

Standardutrustning:

1 Chuck (468843) · 1 Chuck (468835) · 1 Handtag (417661) · 1 Djupanslag (417769) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Insats till transportväska (469033)

CHE 4-32 R SDS-plus	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	468029	4030293209527	114	6336,-KR

Borrhammare kombi. 4 kg, SDS-plus



Tekniska data

Effektförbrukning	900 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-plus
Max. enkelslagenergi	4,8 J
Varvtal i tomgång	0 - 850 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 3700 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter betong	32 mm
Max. borrhålsdiameter murverk (borrkrona)	82 mm
Max. borrhålsdiameter trä	32 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	400 x 86 x 235 mm
Vikt	4,6 kg

Standardutrustning:

1 Chuck (468878) · 1 Chuck (468851) · 1 Handtag (436232) · 1 Djupanslag (417769) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (469041)

CHE 5-40 SDS-max	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	439665	4030293191839	114	7472,-KR

Borrhammare kombi. 5 kg, SDS-max



Tekniska data

Effektförbrukning	1150 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-max
Max. enkelslagenergi	10 J
Varvtal i tomgång	0 - 350 v/min
Slagtal i tomgång	1300 - 2900 v/min
Max. borrhålsdiameter betong	40 mm
Max. borrhålsdiameter murverk (borrkrona)	90 mm
Max. borrhålsdiameter trä	32 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	475 x 100 x 260 mm
Vikt	6,4 kg

Standardutrustning:

1 Tub fett (370894) · 1 Handtag · 1 Transportväska

DH 5 SDS-max	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	365920	4030293143791	114	6996,-KR

Mejselhammare. 5 kg, SDS-max



Tekniska data

Effektförbrukning	1050 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Verktysfäste borrh och mejsel	SDS-max
Max. enkelslagenergi	6,7 J
Mejselinställningar	12
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	445 x 105 x 230 mm
Vikt	5,4 kg

Standardutrustning:

1 Handtag (370916) · 1 Tub fett (370894) · 1 Transportväskor (402583)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för borrhammare

Tillbehör för SDS-plus

Spetsmejsel, SDS-plus Xtreme

Extremt hård, idealisk för allmänna mejslingsarbeten vid renovering och restaurering samt för rivningsarbeten.

Produktkod 232



Beteckning	Längd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CH-PO 250 SDS-plus	250 mm	Spetsmejsel	533599	4030293274396	1	96,-KR

Plattmejsel, SDS-plus Xtreme

Extremt hård med plan skärkant. Idealisk för allmänna mejslingsarbeten vid renovering och restaurering samt för rivningsarbeten.

Produktkod 232



Beteckning	Längd	Bredd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CH-FL 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Flatmejsel	533600	4030293274402	1	96,-KR

Bred plattmejsel, SDS-plus Xtreme

Den breda plattmejseln är utmärkt för avlägsnande av puts på väggar. Hög krosseffekt och ingrepp för avlägsnande av större ytor.

Produktkod 232



Beteckning	Längd	Bredd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CH-SC 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Spatmejsel	533601	4030293274419	1	136,-KR

Vinklad kakelmejsel, SDS-plus Xtreme Plus

Tillverkad av mycket robust och hårdat material för lång livslängd. Det vinklade huvudet underlättar ren borttagning av kakel från vägg- och golvytor och kan placeras optimalt i fogar.

Produktkod 232



Beteckning	Längd	Bredd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CH-TI 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Kakelmejsel	533602	4030293274426	1	200,-KR

Mejselset, SDS-plus Xtreme

Set med tre delar som består av en spets-, en flat och en spatmejsel. Idealisk för allmänna mejslings- och demoleringsarbeten.

Produktkod 232



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CH SET SDS-plus VE3	533609	4030293274495	3	296,-KR

Hammarborr set SDS-plus 2-skärs Xtreme

INNEHÅLL SET - Hammarborr SDS-plus 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Produktkod 230



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414026	4030293177376	5	256,-KR

Hammarborsats SDS-plus 4-skärs Xtreme Plus

Sats med sju delar med fyra skär, bestående av hammarborr 5 Ø / 6 Ø / 8 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø / 12 Ø x 160 mm. Idealisk i extrema applikationer, till exempel borring i betong och armering.

Produktkod 230



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
HD 4-C D5-12 Set SDS-plus	533610	4030293274501	7	836,-KR

Hammarborr-/mejselset SDS-plus Xtreme Plus

Sats med sju delar med fyra skär, bestående av hammarborr 5 Ø / 6 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø x 160 mm och för vardera en spetsmejsel 250 mm, flatmejsel 20x250 mm. Idealisk i extrema applikationer, till exempel borring i betong och armering. samt allmänna mejslings- och demoleringsarbeten.

Produktkod 230



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CH/HD 4-C Set SDS-plus	533611	4030293274518	7	632,-KR

Hammarborr-/mejselset SDS-plus Xtreme

Sats med sju delar, bestående av hammarborr med 2 skär 5 Ø / 6 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø x 160 mm och för vardera en spetsmejsel 250 mm, flatmejsel 20x250 mm. Idealisk i extrema applikationer, till exempel borring i betong och armering. samt allmänna mejslings- och demoleringsarbeten.

Produktkod 232



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CH/HD 2-C Set SDS-plus	533612	4030293274525	7	500,-KR



Chuck

För SDS-plus hållare, passar till CHE 2-28 R SDS-plus.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BF SDS-plus CHE 2	468835	4030293209701	1	596,-KR



Chuck

Med rotationstopp, för verktygsinfästning Ø 1,5-13 mm, passar CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BF CHE 2	468843	4061493095900	1	596,-KR



Chuck

För SDS-plus hållare, passar till CHE 2-28 R SDS-plus.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BF SDS-plus CHE 4	468851	4030293209725	1	696,-KR



Chuck

Med rotationstopp, för verktygsinfästning Ø 1,5-13 mm, passar CHE 4-32 R SDS-plus.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BF CHE 4	468878	4030293209732	1	696,-KR



Adapter, SDS-plus

Adapter för ½" borrchuck (art nr 430.536).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	368652	4030293145443	1	220,-KR

Produktprogram

Giltigt från 1 januari

Hammarborr SDS-plus 4-skärs Xtreme Plus

Produktkod 230

Hammarborrarna imponerar med sin mycket långa livslängd i extrema applikationer, till exempel borrar i betong och armering. Borrhuvudet, tillverkat av högkvalitativt värmebehandlat stål, med jämnhöga skäreggar placerade i en 90° vinkel med fem krossar, använder slag och vridning för att säkerställa exakta borrhål med perfekt koncentricitet. Korta spiralstarter bidrar till optimal borttagning av borrhåll. Hårdmetallplattan med radiellt gjutet armeringsskydd förhindrar också att den hakar i vid armeringstråvar. Slitmärken visar om borret fortfarande är användbart för dymlingshål. Andra fördelar är PGM-certifiering och låga vibrationer för att skydda människa och maskin.

Beteckning	Borrhålsdiameter	Arbetslängd	Total längd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus	5 mm	50 mm	110 mm	533566	4030293274068	1	104,-KR
HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus	6 mm	50 mm	110 mm	533567	4030293274075	1	104,-KR
HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus	8 mm	50 mm	110 mm	533568	4030293274082	1	116,-KR
HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus	5 mm	100 mm	160 mm	533569	4030293274099	1	108,-KR
HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus	6 mm	100 mm	160 mm	533570	4030293274105	1	108,-KR
HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus	6,5 mm	100 mm	160 mm	533571	4030293274112	1	132,-KR
HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus	8 mm	100 mm	160 mm	533572	4030293274129	1	120,-KR
HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus	10 mm	100 mm	160 mm	533573	4030293274136	1	140,-KR
HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus	12 mm	100 mm	160 mm	533574	4030293274143	1	172,-KR
HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus	6 mm	150 mm	210 mm	533575	4030293274150	1	160,-KR
HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus	8 mm	150 mm	210 mm	533576	4030293274167	1	140,-KR
HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus	10 mm	150 mm	210 mm	533577	4030293274174	1	168,-KR
HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus	12 mm	160 mm	210 mm	533578	4030293274181	1	204,-KR
HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus	14 mm	160 mm	210 mm	533579	4030293274198	1	296,-KR
HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus	16 mm	160 mm	210 mm	533580	4030293274204	1	380,-KR
HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus	6 mm	200 mm	260 mm	533581	4030293274211	1	192,-KR
HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus	6,5 mm	200 mm	260 mm	533582	4030293274228	1	224,-KR
HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus	8 mm	200 mm	260 mm	533583	4030293274235	1	180,-KR
HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus	10 mm	200 mm	260 mm	533584	4030293274242	1	216,-KR
HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus	18 mm	200 mm	250 mm	533588	4030293274280	1	560,-KR
HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus	20 mm	200 mm	250 mm	533589	4030293274297	1	616,-KR
HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus	12 mm	210 mm	260 mm	533585	4030293274259	1	260,-KR
HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus	14 mm	210 mm	260 mm	533586	4030293274266	1	324,-KR
HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus	16 mm	210 mm	260 mm	533587	4030293274273	1	416,-KR
HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus	8 mm	250 mm	310 mm	533590	4030293274303	1	260,-KR
HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus	10 mm	250 mm	310 mm	533591	4030293274310	1	260,-KR
HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus	12 mm	260 mm	310 mm	533592	4030293274327	1	296,-KR
HD 4-C D14 260/310 SDS-plus	14 mm	260 mm	310 mm	533593	4030293274334	1	372,-KR
HD 4-C D16 260/310 SDS-plus	16 mm	260 mm	310 mm	533594	4030293274341	1	476,-KR
HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus	10 mm	390 mm	450 mm	533596	4030293274365	1	360,-KR
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus	8 mm	400 mm	460 mm	533595	4030293274358	1	420,-KR
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus VE5	8 mm	400 mm	460 mm	533613	4030293274532	5	1660,-KR
HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus	12 mm	400 mm	450 mm	533597	4030293274372	1	436,-KR
HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus	14 mm	400 mm	450 mm	533598	4030293274389	1	540,-KR

Tillbehör för SDS-max

Spetsmejsel, SDS-max Xtreme

Produktkod 232

Extremt hård, idealisk för allmänna mejslingsarbeten vid renovering och restaurering samt för rivningsarbeten.



Beteckning	Längd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CH-PO 250 SDS-max	250 mm	Spetsmejsel	533603	4030293274433	1	200,-KR

Plattmejsel, SDS-max Xtreme

Produktkod 232

Extremt hård med plan skärkant. Idealisk för allmänna mejslingsarbeten vid renovering och restaurering samt för rivningsarbeten.



Beteckning	Längd	Bredd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CH-FL 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Flatmejsel	533604	4030293274440	1	200,-KR



Bred plattmejsel, SDS-max Xtreme

Produktkod 232

Den breda plattmejseln är utmärkt för avlägsnande av puts på väggar. Hög krosseffekt och ingrepp för avlägsnande av större ytor.

Beteckning	Längd	Bredd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CH-SC 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Spatmejsel	533605	4030293274457	1	252,-KR



Vinklad kakelmejsel, SDS-max Xtreme

Produktkod 232

Tillverkad av mycket robust och hårdat material för lång livslängd. Det vinklade huvudet underlättar ren borttagning av kakel från vägg- och golvytor och kan placeras optimalt i fogar.

Beteckning	Längd	Bredd	Mejseltyp	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CH-TI 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Kakelmejsel	533606	4030293274464	1	656,-KR



Mejselset, SDS-max

Produktkod 232

Set med två delar som består av en spets- och en flatmejsel. Idealisk för allmänna mejslings- och demoleringsarbeten.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CH SET SDS-max VE2	533607	4030293274471	2	452,-KR



Mejselset, SDS-max

Produktkod 232

Set med tre delar som består av en spets-, en flat och en spatmejsel. Idealisk för allmänna mejslings- och demoleringsarbeten.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CH SET SDS-max VE3	533608	4030293274488	3	516,-KR

Hammarborsats SDS-max 4-skärs

Produktkod 230

Sats med fyra delar med fyra skär, bestående av hammarrbör 16 Ø / 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø x 520 mm. Idealisk i extrema applikationer, till exempel borring i betong och armering.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
HD 4-C Set 1 SDS-max VE4	533717	4030293275577	4	3996,-KR

Hammarborsats SDS-max 4-skärs

Produktkod 230

Sats med fyra delar med fyra skär, bestående av hammarrbör 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø x 520 mm, 32 Ø x 570 mm. Idealisk i extrema applikationer, till exempel borring i betong och armering.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
HD 4-C Set 2 SDS-max VE4	533718	4030293275584	4	4496,-KR

Hammarborsats SDS-max 4-skärs

Produktkod 230

Sats med fem delar med fem skär, bestående av hammarrbör 16 Ø / 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø / 25 Ø x 520 mm. Idealisk i extrema applikationer, till exempel borring i betong och armering.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
HD 4-C Set 3 SDS-max VE5	533719	4030293275591	5	5096,-KR

Andra tillbehör



Borrdammsadapter

Produktkod 263

Borrens utsugskapa ansluts till sugslangen på FLEX dammsugaren eller annan adapter så att dammet sugas direkt genom borrhålet. Inget damm exponeras. För borrarapplikationer upp till Ø 24 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD BS D32	394025	4030293165564	1	268,-KR



Borrdammadapter

Produktkod 263

Utsugningen för borrdamm har en stor undertryckskammare och en mjuk, flexibel gummitätning. Därmed kommer borrdammsadaptern att sugas fast även på ojämna ytor. Det kraftiga luftflödet tar upp borrdammet och transporterar det till sugaren. Det extra borstsegmentet stänger till öppningen även vid mindre borrar diametrar, så att inget damm kan läcka ut. Inga dammrester finns kvar. För borrningsarbeten upp till borr-Ø 67 mm. Clip slanganslutning Ø 32 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD BS D32 D67	513776	4030293235281	1	824,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Insats till transportväska

Insats passande för CHE 2-28 R SDS-plus och transportväska L-BOXX® 136.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE CHE2-28 R	136	469033	4030293209893	1	396,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för CHE 4-32 SDS plus och transportväska L-BOXX® 238.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE CHE 4-32	238	429104	4030293184169	1	200,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för CHE 4-32 R SDS plus och transportväska L-BOXX® 238.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE CHE4-32 R	238	469041	4030293209909	1	396,-KR

Transportväska L-BOXX®

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX®-arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adapter. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Produktkod 299



Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	852,-KR
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	924,-KR

Dammsugare kompaktklass

VC 6 L MC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	481513	4030293215641	112	1696,-KR

Kompaktdammsugare med manuell filterrengöring, 6 l, klass L



Batteridrivna maskiner se sid. 78

Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Volymflöde sugare	2280 l/min
Max. undertryck	23000 Pa
Filteryta	3000 cm ²
Behållarens volym	6 L
Antal sugmotorer	1 styck
Dampåsedrift	ja
Kabellängd	5,0 m
Mått LxBxH	300 x 230 x 440 mm
Vikt	4,7 kg

Standardutrustning:

1 Sugslang med extra luftreglering (487295) · 1 Flatvecksfilter (488151) · 1 Dammsugarpåse, fleece (487287) · 1 Handrör (487198) · 1 Fogmunstycke (487201) · 1 Rundborste (487228) · 1 Polstermunstycke (487236) · 1 Polstrad bärrem (487244) · 1 Hjulstativ (487252)

VC 21 L MC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	405418	4030293171657	112	2796,-KR

Säkerhetsdammsugare med manuell filterrengöringssystem, 20 l, klass L



Tekniska data

Effektförbrukning	1000 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	3600 l/min
Max. undertryck	21000 Pa
Filteryta	3000 cm ²
Behållarens volym	20 L
Påfyllningsmängd vätska	11 L
Sugkraftsreglering	utan
Slanglängd	3,5 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	5,0 m
Mått LxBxH	430 x 380 x 506 mm
Vikt	7,4 kg

Standardutrustning:

1 Sugslang (385484) · 1 Filterenhet (385085) · 2 Förlängningsrör · 1 Golvmunstycke, kombi (385565) · 1 Rundborste (385646) · 1 Fogmunstycke (385530) · 1 Polstermunstycke (385549) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502235) · 1 Sugrörshållare (410993) · 1 Kabelkrok (410705) · 1 Adapter (385506)

VCE 22 M MC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	519812	4030293239098	112	7596,-KR

Säkerhetsdammsugare med manuell filterrengöringssystem, 20 l, klass M



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	3700 l/min
Max. undertryck	24500 Pa
Behållarens volym	20 L
Apparatuttag	Ja
Inkopplingsautomatik elverktyg	Ja
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	377 x 387 x 506 mm
Vikt	9,5 kg

Standardutrustning:

1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 Städset (445053)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

VCE 22 M MC V	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	530920	4030293247604	112	KR

Säkerhetsdammsugare med manuellt filterrengöringssystem,
20 l, klass M



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	3700 l/min
Max. undertryck	24500 Pa
Behållarens volym	20 L
Apparatusuttag	Ja
Inkopplingsautomatik elverktyg	Ja
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	3,5 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	377 x 387 x 506 mm
Vikt	9,5 kg

Standardutrustning:

1 Antistatisk sugslang (445045)

VCE 26 L MC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	405426	4030293171664	112	4196,-KR

Säkerhetsdammsugare med manuellt filterrengöringssystem,
25 l, klass L



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	3600 l/min
Max. undertryck	21000 Pa
Filteryta	3000 cm ²
Behållarens volym	25 L
Påfyllningsmängd vätska	16 L
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	3,5 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	475 x 377 x 526 mm
Vikt	8,4 kg

Standardutrustning:

1 Sugslang (385484) · 1 Filterenhet (385085) · 2 Förlängningsrör · 1 Golvmunstycke, kombi (385565) · 1 Rundborste (385646) · 1 Fogmunstycke (385530) · 1 Polstermunstycke (385549) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502235) · 1 Sugrörshållare (410993) · 1 Kabelkrok (410705) · 1 Flexibel slang stropp för slanghållaren (411108) · 1 Låda för tillbehör med hållare (411124) · 1 Adapter (385506)

Dammsugare Bygg/Verkstad

VCE 33 L MC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	444103	4030293194939	112	6248,-KR

Säkerhetsdammsugare med manuellt filterrengöringssystem, 30 l, klass L



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarens volym	30 L
Påfyllningsmängd vätska	17 L
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 520 mm
Vikt	14,5 kg

Standardutrustning:

1 Sugslang med extra luftreglering (445037) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502227) · 1 Avfallspåse (445061) · 1 Förlängningsrör (445207) · 1 Bøj (445010) · 1 Golvmunstycke (445509) · 1 Fogmunstycke (385530) · 1 Polstermunstycke (385549) · 1 Rundborste (385646) · 1 Adapter (445029) · 1 Expander · 1 Slanghållare

VCE 33 L AC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	444111	4030293194946	112	KR

Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, 30 l, klass L



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarens volym	30 L
Påfyllningsmängd vätska	17 L
Sugkraftsreglering	utan
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Vikt	15,2 kg

Standardutrustning:

1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 L-BOXX® hållare (445169) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502227) · 1 Avfallspåse (445061) · 1 Adapter (445029) · 2 Slanghållare

VCE 33 L AC-Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	445674	4030293208209	112	7996,-KR

Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, 30 l, klass L



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarens volym	30 L
Påfyllningsmängd vätska	17 L
Sugkraftsreglering	utan
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Vikt	15,2 kg

Standardutrustning:

1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 L-BOXX® hållare (445169) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502227) · 1 Avfallspåse (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Städset (445053) · 2 Slanghållare

Produktprogram

Giltig från 1 januari

VCE 33 M AC-Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	465682	4030293208216	112	10896,-KR

Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, 30 l, klass M



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarens volym	30 L
Påfyllningsmängd vätska	17 L
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Vikt	15,2 kg

Standardutrustning:

1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 L-BOXX® hållare (445169) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502227) · 1 Avfallspåse (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Städset (445053) · 2 Slanghållare

VCE 44 L AC-Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	465690	4030293208223	112	9296,-KR

Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, 42 l, klass L



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarens volym	42 L
Påfyllningsmängd vätska	26 L
Sugkraftsreglering	utan
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Vikt	16,7 kg

Standardutrustning:

1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 L-BOXX® hållare (445169) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502227) · 1 Avfallspåse (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Städset (445053) · 2 Slanghållare

VCE 44 M AC-Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	465704	4030293208230	112	11996,-KR

Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, 42 l, klass M



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarens volym	42 L
Påfyllningsmängd vätska	26 L
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Vikt	16,7 kg

Standardutrustning:

1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 L-BOXX® hållare (445169) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Dammsugarpåse, fleece (502227) · 1 Avfallspåse (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Städset (445053) · 2 Slanghållare

VCE 44 H AC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	444197	4030293195011	112	KR

Säkerhetsdammsugare med automatisk filterrengöring, 42 l, klass H



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarens volym	42 L
Påfyllningsmängd vätska	26 L
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Vikt	17,6 kg

Standardutrustning:

1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 L-BOXX® hållare (445169) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Filterenhet (445126) · 1 Säkerhetsavfallspåse (445096) · 1 Adapter (445029) · 2 Slanghållare

VCE 44 H AC-Kit	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	446025	4030293196216	112	13548,-KR

Säkerhetsdammsugare med automatisk filterrengöring, 42 l, klass H



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Volymflöde sugare	4500 l/min
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarens volym	42 L
Påfyllningsmängd vätska	26 L
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Vikt	17,6 kg

Standardutrustning:

1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708) · 1 L-BOXX® hållare (445169) · 1 Flatvecksfilter, PES (445118) · 1 Filterenhet (445126) · 1 Säkerhetsavfallspåse (445096) · 1 Adapter (445029) · 1 Stådsset (445053) · 2 Slanghållare

VCE 50 WET	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	533349	4030293271890	112	11996,-KR

Våt dammsugare med integrerad vattenpump, 50 liter

NEW



Tekniska data

Effektförbrukning	1300 W
Spänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Volymflöde sugare	4200 l/min
Max. undertryck	23000 Pa
Behållarens volym	50 L
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	500 x 440 x 650 mm
Vikt	15 kg
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	70 dB(A)
Pumpeffekt	14000
Max. pumpeffekt	9 m

Standardutrustning:

1 Slang för avloppsvatten (533676) · 1 Sugslang (533673) · 1 Sugrör av plast, 4-delat (533671) · 1 Uppsamlingspåse för grov smuts (533672) · 1 Dammunstycke (533675) · 1 Munstycke för våta golv (533659) · 1 Fogmunstycke (533653)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

VCE-PS 25 Cyclone	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	533294	4030293271340	112	3160,-KR

Föravskiljare till VCE-säkerhetsdammsugaren

NEW



Tekniska data

Behållarens volym
Mått LxBxH
Vikt








25 L
430 x 330 x 380 mm
4,1 kg

Standardutrustning:

1 Slangsats för föravskiljare VCE-PS 25 Cyclone (533558) · 1 PE-avfallspåse








Tillbehör för säkerhetsdammsugare

Tillbehör för VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC




	Sugslang med extra luftreglering						Produktkod	262
	Sugslang med 0,5 m längd, utdragbar till 2,5 m. Innerdiameter 32 mm med universal-apparatanslutning, handrör, clip-system, inkl. tjuvluftreglering för reducering av sugundertryck vid behov.							
Beteckning	Längd slang	Innerdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
SH-C 32x0,5-2,5m NL	2,5 m	32 mm	487295	4030293219076	1	476,-KR		
	Gängad anslutningsadapter med extra luftreglering						Produktkod	263
	Gänganslutning 32 mm Ø med snabbkoppling och variabel justering av sugeffekt för minskning av undertryck. Passar 32 mm sugslang.							
Beteckning			Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
SAM-CR 32 NL			487171	4030293218987	1	256,-KR		
	Handrör						Produktkod	263
	Med clip-anslutning.							
Beteckning			Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
K-C 32 HT			487198	4030293218994	1	256,-KR		
	Dammsugarpåse, fleece						Produktkod	260
	Långlivad dammsugarpåse (fleece) av klass L. Förbättrad påfyllning jämfört med pappersäckar.							
Beteckning	Typ filtersäck		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
FS-F VC 2 Hip VE5	Filtersäck		530573	4030293244139	5	356,-KR		
	Flatvecksfilter						Produktkod	261
	Flatvecksfilter av papper av klass H/HEPA 13. Av speciellt material med genomsläppningsgrad < 0,005 %. Smutsavvisande yta och lång livslängd.							
Beteckning			Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
FE VC 2 Hip HEPA			530616	4030293244566	1	392,-KR		
	Dammsugarpåse, fleece						Produktkod	260
	Långlivad dammsugarpåse (fleece) av klass L. Förbättrad påfyllning jämfört med pappersäckar.							
Beteckning	Typ filtersäck		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
FS-F VC 6 VE5	Filtersäck		487287	4030293219274	5	412,-KR		
	Flatvecksfilter						Produktkod	261
	Flatvecksfilter av papper av klass L. Smutsavvisande yta och lång livslängd.							
Beteckning			Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
FE VC 6 L			488151	4030293219694	1	400,-KR		
	Flatvecksfilter						Produktkod	261
	Flatvecksfilter av papper av klass M. Smutsavvisande yta och lång livslängd.							
Beteckning			Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
FE VC 6 M			487260	4030293219052	1	444,-KR		
	Flatvecksfilter						Produktkod	261
	Flatvecksfilter av papper av klass H/HEPA 13. Av speciellt material med genomsläppningsgrad < 0,005 %. Smutsavvisande yta och lång livslängd.							
Beteckning			Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
FE VC 6 H/HEPA			487279	4030293219069	1	732,-KR		

Produktprogram

Giltig från 1 januari

	Fogmunstycke Fogmunstycke Ø 36 mm. Längd 300 mm.					Produktkod 263
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
CN 36x270		487201	4030293219007	1	148,-KR	
	Polstermunstycke Möbelmunstycke. Ø 36 mm. Bredd 115 mm.					Produktkod 263
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
PN 27/36x115		487236	4030293219021	1	172,-KR	
	Rundborste Runt borstmunstycke med borstkant för rengöring av känsliga ytor. Ø 36 mm. Längd 120 mm.					Produktkod 263
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
RN 27/36x120		487228	4030293219014	1	268,-KR	
	Rengöringsset Består av sugslang, inner-Ø 32 mm x 1,5 m med bajonettkoppling, gängring clip med tjuvluftsreglering (487.171), clip-snabbspänning röd (406.023), 3 st 360 mm förlängningsrör av plast, handrör K-C 32 HT (487.198) och ett kombi-munstycke med borst- och gummilist. För hårda och mjuka golvbeläggningar, passar till VC 6 L MC.					Produktkod 269
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
CLE 32 VC 6		512621	4030293234765	1	496,-KR	
	Hjulstativ Hjulstativ för VC 6, lätt att montera.					Produktkod 269
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
Trolley VC 6		487252	4061493095931	1	696,-KR	
	Polstrad bärrem Bärsele för mobil användning av VC 6.					Produktkod 269
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
SST VC 6		487244	4030293219038	1	352,-KR	
	Bärsele för VC 2 Hip Stoppad bärsele och höftbälte för VC 2 Hip-sugaren. Kan monteras utan verktyg.					Produktkod 299
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
HB VC 2 HIP		530572	4030293244122	1	896,-KR	

Tillbehör för VC/VCE 21, 26 L MC

	Sugslang Invändig gänga Ø 32 mm, 3,5 meter med universalanslutning och rörböj. Passar till VC 21/25 L MC och VCE 26 L MC.					Produktkod 262
Beteckning	Längd slang	Innerdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SH 32x3,5m	3,5 m	32 mm	385484	4030293159006	1	580,-KR
	Adapter Anslutningshylsa för elhandverktyg. Ø 27 till 32 mm (för art nr 385.484).					Produktkod 263
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
SAD D27-32		385506	4030293159020	1	132,-KR	
	Filterenhet Veckfilter tillverkat av slitstark och tvättbar PET. Smutsavvisande yta och lång livslängd. Godkänd dammklass L och M. För VC 21 L MC och VCE 26 L MC.					Produktkod 261
Beteckning		Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
FE VC/E 21-26 PET M		385085	4030293158979	1	540,-KR	



Filterenheter

Långlivat veckfilter av stålförstärkt och tvättbar PTFE. Ytan är försedd med ett antistickmembran och är lätt att rengöra. Godkänd för dammklass H.

Produktkod 261

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FE VCE 26 H HEPA14	530658	4030293244986	1	1948,-KR



Dammsugarpåse, fleece

Dammklass L. Mycket rivstark fleece för optimal uppfyllning av filterpåsen samt problemfri hantering av damm och smuts. För VC 21 L MC, VC 25 L MC och VCE 26 L MC.

Produktkod 260

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Filtersäck	502235	4030293228764	5	468,-KR

Tillbehör för VCE 33, 44 L/M/H



Flatvecksfilter, PES

Klass M. Teflonbelagd/nanobelagd filter vilken också kan användas i L och H dammsugare. Lang livslängd tack vare hög kvalitet i PES fleece materialet. Den smutsavvisande ytan förenklar rengöringen av filtret och filterporerna hålls längre fria från smuts. Lätt att rengöra, lang livslängd. Även lämplig för vatsugning.

Produktkod 261

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FE VCE PES L/M/H	445118	4030293195653	1	896,-KR



Filterenheter

H/HEPA 13 filter, motsvarar filtreringseffektiviteten H14. Är gjord av speciellt material med en genomslappning <0,005%.

Produktkod 261

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FE VCE44 H/HEPA	445126	4030293195660	1	1296,-KR



Flatvecksfilter, PES

PES förfilter för motorkyllluften, rensar kylluften från partiklar för att skydda motorn. För alla klasser L/M/H av både 33 och 44-serien.

Produktkod 261

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
VFE VCE L/M/H	445134	4030293195677	1	420,-KR



Dammsugarpåse, fleece

Klass M. Fleece-filterpåse är mer hållbar och fuktresistent jämfört med påsar av pappersfilter. För VCE33/44/L/M/H.

Produktkod 260

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Filtersäck	502227	4030293228757	5	572,-KR



Longlife filterpåse

Förslutningsbar och återanvändbar filterpåse tillverkad av 3-lagers polyester fleece för att suga upp grovsmuts.

Produktkod 260

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	4030293195943	1	2096,-KR



Säkerhetsavfallspåse

Dubbelväggig säkerhetspåse med extra skyddande PE lock och dammfri låsning för VCE 44 H AC.

Produktkod 260

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SFS VCE H VE5	Filtersäck	445096	4030293195646	5	1648,-KR



Avfallspåse

Förslutningsbar sopsäck av PP, idealisk för grov smuts. För VCE 33/44 L/M AC.

Produktkod 260

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
ES-PP VCE L/M VE5	Avfallssäck	445061	4030293195622	5	364,-KR



Handtag




Lätt att montera, för bekväm hantering av dammsugaren, även när behållaren är full.

Produktkod 269

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
VCE-TH	445150	4030293195691	1	784,-KR











Produktprogram

Giltig från 1 januari

	L-BOXX® hållare						Produktkod	269
	Adapterplatta för att sakra L-BOXX och Tanos Sustainrar ovan på dammsugaren. För VCE 33/44 L / M / H.							
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms			
	VCE-AP	445169	4030293195707	1	352,-KR			
	L-BOXX® Air hållare						Produktkod	269
	Faste för att använda tryckluftsutrustning och för att montera L-BOXX och Tanos Sustainrar. Reglerar automatisk aktivering när tryckluftsutrustning används.							
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms			
	VCE-AP Air	445177	4030293195714	1	2096,-KR			
	Giraffhållare						Produktkod	269
	Hållare för Giraffer GE 5/R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 som lätt kan klämmas fast utan verktyg på toppen av dammsugarna VCE 33/44 L/M/H AC.							
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms			
	VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	380,-KR			

Tillbehör för säkerhetsdammsugare VCE

	CordlessConnect System						Produktkod	112
	För anslutning av batterimaskiner till professionella, kabelanslutna säkerhetsdammsugare. Den trådlösa fjärrkontrollen fixeras på sugslangen eller batterimaskinen med ett hålbånd, trådlöst stickuttag ansluts med nätkabel och sugaren inställd på manuell funktion. Sugaren aktiveras med knapptryck på den trådlösa fjärrkontrollen eller automatiskt med den inbyggda vibrationssensorn. Setet består av trådlöst stickuttag, trådlös fjärrkontroll, hålbånd långt och kort (23,5 / 13 cm).							
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms			
	VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1	1456,-KR			
	Gummi-hålbånd för CordlessConnect System						Produktkod	269
	Hålbånd i 2 längder (23,5 / 13 cm), för montering av den trådlösa fjärrkontrollen på sugslangen eller batterimaskinen.							
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms			
	VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2	224,-KR			
	Antistatisk sugslang med extra luftreglering						Produktkod	262
	Invändig gänga Ø 32mm, 4 meter med Clip-system inklusive tryckfallsövervakning, antistatisk. Sugslangen är täckt av polyesterväv så att den glider lätt över kanter och ojämna ytor och förhindrar nötingsskador. Polyesterväven ökar flexibiliteten hos slangen och skyddar den mot uv strålning.							
	Beteckning	Längd slang	Innerdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
	SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477605	4030293213173	1	2096,-KR	
	Antistatisk sugslang med extra luftreglering						Produktkod	262
	Invändig gänga Ø 32 mm, 4 meter med universalanslutning, Clip-anslutning och universaladapter (art nr 445.029), antistatisk. Inklusive variabel justering av sugeffekten genom reducering av vakuum.							
	Beteckning	Längd slang	Innerdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
	SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	1748,-KR	
	Antistatisk sugslang						Produktkod	262
	Inner-Ø 27 mm, 3,5 m med flexibel gummimuff för anslutning till elverktyg, antistatisk. Passar till alla sugare för VCE 33 och 44 klass samt för VC 21 och VCE 22, 26.							
	Beteckning	Längd slang	Innerdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
	SH 27x3,5m AS	3,5 m	27 mm	445045	4030293195608	1	961,-KR	
	Sugslang med extra luftreglering						Produktkod	262
	Invändig gänga Ø 32 mm, 4 meter med universalanslutning, Clip-anslutning, inklusive variabel justering av sugeffekten genom reducering av vakuum.							
	Beteckning	Längd slang	Innerdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
	SH-C 32x4m NL	4 m	32 mm	445037	4030293195592	1	1548,-KR	

	Sugslang	Invändig gänga Ø 32 mm, 4 meter med universalanslutning. Med speciell adapter SAD D32 för WS/WSK.					Produktkod	262
	Beteckning	Längd slang	Innerdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
	SH 32x4m WS 702	4 m	32 mm	341355	4030293131408	1	1548,-KR	
	Slangats för föravskiljare VCE-PS 25 Cyclone						Produktkod	300
	Beteckning				Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	VCE-PS hose set				533558	4030293273986	1	2420,-KR
	Sugslangsförlängare	Sugslangsförlängare med Clic-koppling med innergänga för SAD D32, SAD D25-32 AS etc.					Produktkod	262
	Beteckning	Längd slang	Innerdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms	
	SHV-C 32x0,5m	0,5 m	32 mm	296953	4030293103863	1	196,-KR	
	Reparationsset med snabbkoppling	Anslutningsmuff för sugslang med snabbkoppling. Passar även till antistatisk sugslang. Med justering av luftmängd/sugkraft. 3-delad.					Produktkod	263
	Beteckning				Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	SAM-C R32 AS/NL				408697	4030293174023	1	544,-KR
	Snäpplås grå	För sugslang SH-C med snabbkoppling.					Produktkod	263
	Beteckning				Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	SH-C 32				379654	4030293163201	1	32,-KR
	Clip-snabbspänring röd	För sugadapter SAD-FC 32 och för GE 5 /R. GSE 5 R.					Produktkod	263
	Beteckning				Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	SH-FC 32				406023	4030293175082	1	36,-KR
	Gängad anslutningsadapter med extra luftreglering	Gänganslutning 32 mm Ø med snabbkoppling och variabel justering av sugeffekt för minskning av undertryck. Passar 32 mm sugslang.					Produktkod	263
	Beteckning				Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	SAM-C 32 AS/NL				406716	4030293173262	1	184,-KR
	Clip adapter	För anslutning av ett FLEX elverktyg till dammsugare från andra tillverkare. Lämplig för slangar med invändig gänga Ø 27 mm, utvändig gänga Ø 36 mm med luftmängdjustering.					Produktkod	263
	Beteckning				Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	SAD-C D36/27 AS/NL				408360	4030293173743	1	212,-KR
	Snabb-clip adapter	Växeladapter för elverktyg med slutet FLEX-Clip-system för snabb och enkel koppling (snabbspänring).					Produktkod	263
	Beteckning				Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	SAD-FC 32				410497	4030293175105	1	208,-KR
	Adapter	Universaladapter antistatisk. Passar mellan maskiner med Ø 25-32 mm utsuganslutning med Ø 32 mm sugslang, för adapter med snabbkoppling, tillskärbar för 3 olika dimensioner.					Produktkod	263
	Beteckning				Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	SAD-C D25-32 AS				445029	4030293195585	1	216,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

	Adapter Passar för sugslangar med Flex Clip-system. Antistatiskt utförande.	Produktkod	263	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD-C 32 AS	445142	4030293195684	1	240,-KR
	Adapter Lämplig för sugslangar med FLEX Clip-system. För maskinanslutning Ø 27 mm. Antistatiskt utförande.	Produktkod	263	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD-C 27 AS	461628	4030293205680	1	188,-KR
	Adapter Lämplig för sugslangar med FLEX Clip-system. För maskinanslutning Ø 36 mm. Antistatiskt utförande.	Produktkod	263	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD-C 36 AS	461636	4030293205697	1	188,-KR
	Adapter Adapter för universell koppling av maskiner med Ø 32 mm gänganslutning och universell Ø 25-32 mm utsugsanslutning med Ø 32 mm sugslang (utan cliplåsning) eller med sugslangförlängare (art nr 296.953). Adaptern kan skäras till för 3 olika diametrar.	Produktkod	263	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD D25-32 AS	259827	4030293069992	1	276,-KR
	Adapter Antistatisk adaptermuff Ø 27 mm, innergånga. Passar till sugslang art nr 379.395.	Produktkod	263	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1	212,-KR
	Specialadapter Lämplig för sugslangar med 32 mm Ø utan FLEX clip system och för sugslangförlängning (296,953).	Produktkod	263	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD D32 WS/WSK	340790	4030293131132	1	156,-KR
	Specialadapter Lämplig för sugslang med FLEX clip-systemet. Antistatisk. Notera! För anslutning till WSE 500 och WS 702 VEA beställ följande artiklar, snäppring 359,696, klämmutter 359,688.	Produktkod	263	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD-C WS/WSE	364460	4030293143395	1	156,-KR
	Specialadapter Adapter Ø 32/28 mm avsedd for maskiner med Ø 28 mm utsugsanslutning till Ø 32 mm sugslang eller sugslangförlängare (art nr 296.953). För MS 1706/1709 FR.	Produktkod	263	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD D32-28	251847	4030293032187	1	76,-KR
	Suganslutning dammsugare, vridbar Adaptern är vridbar och förbinder dammsugaren med Ø 32 mm sugslang. Passar till art nr 341.355. Passar också till antistatisk sugslang.	Produktkod	263	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD-32 VC/VCE AS	340804	4030293131125	1	140,-KR
	Anslutningsmuff För anslutning av Ø 32 mm sugslang och sugslangförlängning SHV-C 32x0.5 m (art nr 296.953) till utrustningen till Ø 36 mm utsugsadapter.	Produktkod	263	
Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD D32-36	257169	4030293056169	1	384,-KR

Anslutningsmuff

För sammankoppling av två FLEX sugslangar, utan anslutning. Innergänga Ø 32 mm.

Produktkod 263



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SAD 32/32	296996	4030293101166	1	268,-KR

Städset

Setet består av ett antistatiskt böjt rör (art nr 445.010) för anslutning av sugslang och sugrör, 3 x 350 mm förlängningsrör INOX (art nr 445.207), CLIP golvmunstycke (art nr 445.509), rundborste (art nr 385.646), polstermunstycke (art nr 385.549) och munstycke (art nr 385.530).

Produktkod 263



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CLE 32 AS	445053	4030293195615	1	1296,-KR

Städset

Setet består av 1 transportväska L-BOXXR 102, antistatiskt böjt rör (art nr 445.010) för anslutning av sugslang och sugrör, 3 x 350 mm förlängningsrör INOX (art nr 445.207), CLIP golvmunstycke (art nr 445.509), rundborste (art nr 385.646), polstermunstycke (art nr 385.549) och munstycke (art nr 385.530).

Produktkod 269



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CLE 32 AS + L-Boxx	451703	4030293200388	1	1496,-KR

Böj

Antistatiskt, för anslutning av sugslang med FLEX Clip-anslutning och dammsugarrör.

Produktkod 263



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
K-C 32 KU AS	445010	4030293195578	1	324,-KR

Förlängningsrör

Rostfritt förlängningsrör, längd 3 x 350 mm. För anslutning till böjt rör K-C 32 KU AS (art nr 445.010).

Produktkod 263



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
V 36x350 INOX VE3	445207	4030293195745	3	588,-KR

Borstmunstycke

Borstmunstycke med borstkant för rengöring av känsliga ytor. Bredd 46 mm. Längd 220 mm.

Produktkod 263



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BN 36x220	385557	4030293159075	1	KR

Rundborste

Runt borstmunstycke med borstkant för rengöring av känsliga ytor. Ø 36 mm. Längd 120 mm.

Produktkod 263



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
RN 36x120	385646	4030293159143	1	268,-KR

Ytmunstycke

Ytmunstycket (90x120 mm) av plast med fasad kant är lämplig för uppsugning av damm och lösa smuts för sug i hörn, nischer, fördjupningar, fönsterbänkar som är svåra att nå. Finns även som fogmunstycke för sugning av sprickor samt i springor av fordons sittytter, luckor och konso-ler.

Produktkod 263



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FD D36 90x120mm	413437	4030293177031	1	364,-KR

Golvmunstycke, kombi

Omkopplingsbart kombinationsgolvmunstycke för rengöring av heltäckningsmattor och hårda golv. Ø 36 mm. Bredd 260 mm.

Produktkod 263



Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
KN 36x260	385565	4030293159082	1	604,-KR

Golvmunstycke med rullar

Golvmunstycke av aluminium med justerbara hjul och utbytbara suglister. Borstlister för torrsugning och gummilister för våtrengöring. Bredd 370 mm.









Produktkod 263





Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FN-AL 36x370	369896	4030293146853	1	1748,-KR


Produktprogram

Giltig från 1 januari

	Borstlist Borstlistsinsats (reservdel) för aluminiumgolvmunstycke (369.896).					Produktkod	263
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
	BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	4030293150409	2	424,-KR		
	Gummilist Gummiläppinsats (reservdel) för aluminiumgolvmunstycke (369,896).					Produktkod	263
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
	GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	4030293150416	2	556,-KR		
	Golvmunstycke Borstlistsinsats för torr sugning och gummiläpplistinsats för våtsugning. Diameter 36 mm, bredd 300 mm.					Produktkod	263
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
	FN 36x300	445509	4030293195936	1	616,-KR		
	Golvmunstycke med rullar, Clip Clip golvmunstycke med rullar och utbytbara insatser. Borstlistinsats för torr sugning och gummiläpplistinsats för våtsugning. Diameter 36 mm, bredd 400 mm.					Produktkod	263
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
	CNW 36x400	385573	4030293159099	1	908,-KR		
	Borstlist Borstlister (utbyte) for FLEX Clip golvmunstycke (art nr 385.573).					Produktkod	263
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
	BL-CNW 36x400 VE2	385581	4030293159105	2	288,-KR		
	Gummilist Gummilappar (ersättning) for FLEX Clip golvmunstycke (art nr 385.573).					Produktkod	263
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
	GL-CNW 36x400 VE2	385603	4030293159112	2	328,-KR		
	Borrdammsadapter Borrens utsugskapa ansluts till sugslangen på FLEX dammsugaren eller annan adapter så att dammet sugas direkt genom borralet. Inget damm exponeras. För borrarapplikationer upp till Ø 24 mm.					Produktkod	263
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
	SAD BS D32	394025	4030293165564	1	268,-KR		
	Kabelhållare För parallellmontering på sugslangar passande Ø 27-36 mm (ytter).					Produktkod	263
	Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms		
	CAH D27-36	252188	4030293033467	1	44,-KR		

Tillbehör för VCE 35, 45 L/M/H

	Sugslang Inv. Ø 32 mm, 4 m med bajonett anslutning och clip-anslutning. Passar till VC / E 35 L AC, VCE 45 L AC.					Produktkod	262
	Beteckning	Längd slang	Innerdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	SH-C 32x4m	4 m	32 mm	299782	4030293103832	1	792,-KR
	Sugslang Inv. Ø 32 mm, 4 m med bajonett anslutning och clip-anslutning. Temperaturbeständig till 70 ° C. Passar till VC / E 35 L AC, VCE 45 L AC.					Produktkod	262
	Beteckning	Längd slang	Innerdiameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	SH 32x4m	4 m	32 mm	338508	4030293129870	1	1496,-KR




Flatvecksfilter, PES

Filter godkänt för dammklass M. Högkvalitativ PES filterfleece för en lång livslängd. Den smutsavvisande ytan förbättrar filtret, stoftet avlägsnas lätt och filterporerna hålls rena från damm. Lätt att rengöra, lång livslängd.

Produktkod 261

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FE VC/E 35/45 PES M	369829	4030293146792	1	940,-KR




Flatvecksfilter

Stabilt och särskilt motståndskraftigt filter med speciell nanobeläggning.

Produktkod 261

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FE VC/E 35/45 P M	337692	4030293130067	1	584,-KR



Flatvecksfilter

H/HEPA 14 filter är gjord av speciellt material med en genomslappning <0,005%.

Produktkod 261

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FE VCE 45 H HEPA 14	379107	4030293154223	1	1448,-KR



Dammsugarpåse, papper

Filtersäck för VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Produktkod 260

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FS-P VC/E 35 M VE5	Filtersäck	296961	4030293102026	5	468,-KR



Dammsugarpåse, papper

Filtersäck, förstärkt för S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktkod 260

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FS-P VCE 45 M VE5	Filtersäck	340758	4030293131095	5	452,-KR



Dammsugarpåse, fleece

För VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Av hållbart fyrskiktigt Vacu-Fleece material. Skyddar mot skarpa partiklar. Resistent mot oavsiktligvåt slipning eller fuktigt material. Dubbel kapacitet jämfört med papperspåse (296.961).

Produktkod 260

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FS-F VC/E 35 M VE5	Filtersäck	329630	4030293124721	5	620,-KR



Dammsugarpåse, fleece

Tygfilterpåse med FLEX Vacu Fleece Teknik för dammsugare VCE 45 L AC, VCE 45 M AC och S 47. Dubbel volymkapacitet och avsevärt förbättrad med längre livslängdsprestanda jämfört med pappersfilterpåse för VCE 45. Mycket rivstark och motståndskraftig genom 4-skiktets vaccum fleece material - perfekt för tyngre och slipande ämnen med taggiga eller skarpa kanter. Även resistent för oavsiktlig uppsugning av mindre vattenmängder eller fuktiga material.

Produktkod 260

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FS-F VCE 45 M VE5	Filtersäck	402982	4030293170308	5	676,-KR



Avfallspåse

Avfallspåse av PP-plast. Idealisk för grov smuts. Förseglingsbar. För S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktkod 260

Beteckning	Typ filtersäck	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Avfallssäck	340766	4030293131101	10	984,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Luftrenare

VAC 800-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	477745	4030293213302	112	14416,-KR

Lyftrenare för byggarbetsplatser. Dammklass M



Tekniska data

Effektförbrukning	170 W
Nom. strömförbrukning	1,7-1,45 A
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Säkring C	10 A
Max. volymflöde luftrenare	544 m ³ /h
Filteryta luftrenare	7,26 m ²
Anslutningsdiameter dammsugning luftrenare	125 mm
Kabellängd	3,5 m
Mått LxBxH	373 x 400 x 508 mm
Vikt	7,2 kg
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	58 dB(A)

Standardutrustning:

10 Förfiltermatta G3 (477699) · 1 Grovfilter G4 (477702) · 1 Filter HEPA H13 (477737) · 1 Slang (477672) · 1 Dörrluftslås (477753)

Tillbehör luftfilter för luftrenare

Tillbehör för VAC 800-EC



Adapter

Slangkontaktadapter bestående av metallkåpa med slangkontakt och slangklämma Ø 125 mm. Vid användning av VAC 800-EC utanför arbetsområdet för att skapa undertryck i rummet.

Produktkod 269

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
VAC-SAD D125	477648	4030293213203	1	2180,-KR




Adapter

Slangkontaktadapter bestående av metallkåpa med slangkontakt och slangklämma Ø 205 mm. Vid användning av VAC 800-EC utanför arbetsområdet för att skapa undertryck i rummet.

Produktkod 269

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
VAC-SAD D205	488178	4030293219700	1	2276,-KR



Front galler

Vid användning av G3 grovfiltermattor för luftcirkulation i arbetsområdet, verktygsfria installation. Passar VAC 800-EC.

Produktkod 269

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
VAC-FG G3	477656	4030293213210	1	1420,-KR



Blandarhuv

Att filtrera bort höga dammutsläpp vid rivningsarbete, omröring, blandning. Verktygsfria montering, passar VAC 800-EC.

Produktkod 269

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
VAC-AT D315	477664	4030293213227	1	2180,-KR



Slang

Luftflödesslang Ø 125 mm. Kan förlängas till 5 meter (6 meter). Levereras inklusive slangklämma Ø 125 mm. Att anslutas till VAC 800-EC vid utlopps- eller inloppssidan.

Produktkod 262

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SH 125x5m C	477672	4030293213234	1	996,-KR



Slang

Luftflödesslangen kan förlängas till 6 m, inkl. slangklämma Ø 125 mm. Att anslutas till VAC 800-EC vid utlopps- eller inloppssidan.

Produktkod 262

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SH 125x6m C	488186	4030293219717	1	1096,-KR



Slang

Luftflödesslangen kan förlängas till 7,5 m, inkl. slangklämma Ø 205 mm. Att anslutas till VAC 800-EC vid utlopps- eller inloppssidan.

Produktkod 262

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SH 205x7,5m C	500399	4030293227446	1	2196,-KR



Slang

Plastfilmsrör 88 m, Ø 125. Klippas till önskad längd för att mata utluft. Passar VAC 800-EC.

Produktkod 269

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SH 125x88m PP	477680	4030293213241	1	1516,-KR



Dörrluftslås

Dörrluftslås tillverkat av PP-ark för att fästa på innerdörrar. För tätning av arbetsområdet vilket gör det möjligt att bygga upp ett undertryck som förhindrar att damm sprider ut utanför arbetsområdet.

Produktkod 269

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DL 2,3x1,3m PP VE10	477753	4061493095955	10	3124,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Förfiltermatta G3

Fångar grova partiklar. Används för att skydda filterkassetterna. Passar VAC 800-EC.

Produktkod 261

Beteckning	Typ filterelement	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
VFE VAC G3 VE10	Förfilter G3	477699	4030293213258	10	496,-KR



Grovfilter G4

Grov dammfilterkassett för användning som förfilter. Fångar upp till 90% av dammpartiklarna. Lågt luftmotstånd och ett tryckfall på endast 45 pascal. Passar VAC 800-EC.

Produktkod 261

Beteckning	Typ filterelement	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FE VAC G4	Grovfilter G4	477702	4030293213265	1	456,-KR



Aktivt kolfilter G4

Grov dammfilterkassett för användning som förfilter. Filtrerar bort lukt från arbetsmiljön och tar bort upp till 70% av dammpartiklarna. Lågt luftmotstånd på endast 45 pascal. Passar VAC 800-EC.

Produktkod 261

Beteckning	Typ filterelement	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FE VAC G4 AK	Aktivt kolfilter G4	477710	4030293213272	1	996,-KR




Findammsfilter F7

Filterkassetten fångar upp till 80% fina dammpartiklar. Luftmotstånd på 60 pascal. Passar VAC 800.

Produktkod 261

Beteckning	Typ filterelement	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FE VAC F7	Finfilter F7	477729	4030293213289	1	796,-KR




Filter HEPA H13

Filterkassetten fångar 99,99% av de fina dammpartiklarna. Luftmotstånd på 185 pascal. Passar VAC 800-EC.

Produktkod 261

Beteckning	Typ filterelement	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	4030293213296	1	2596,-KR



Filter HEPA H14

Filterkassetten fångar 99,995% av de fina dammpartiklarna. Luftmotstånd på 160 pascal. Passar VAC 800-EC.


Produktkod 261

Beteckning	Typ filterelement	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	4030293219724	1	2696,-KR

Blandarmaskiner

MXE 1000 + HP2 120	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	495883	4030293224445	110	2396,-KR

1-växlad blandarmaskin med steglös strömbrytare. 1010 W



Tekniska data


Effektförbrukning	1010 W
Uteffekt	550 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. diameter för omröringskorg	120 mm
Verktysfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 780 v/min
Fästalsdiameter	53 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Vikt	4,5 kg

Standardutrustning:

1 Blandarvisp HP2 (534027) · 1 Nyckel SW 19 (439967) · 1 Nyckel SW 22 (439975)

MXE 1200 + HP2 140	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	495913	4030293224476	110	2996,-KR

1-växlad blandarmaskin med 3-steps hastighetsreglage. 1200 W



Tekniska data


Effektförbrukning	1200 W
Uteffekt	710 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. diameter för omröringskorg	140 mm
Verktysfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 210/325/530 v/min
Fästalsdiameter	53 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Vikt	4,6 kg

Standardutrustning:

1 Blandarvisp HP2 (534028) · 1 Nyckel SW 22 (439975)

MXE 1202 + HP2 140	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	495921	4030293224483	110	3296,-KR

2-växlad blandarmaskin med 3-steps hastighetsreglage. 1200 W



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Uteffekt	710 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. diameter för omröringskorg	140 mm
Verktysfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 210/325/530 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 320/490/780 v/min
Fästalsdiameter	53 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Vikt	4,8 kg

Standardutrustning:


1 Blandarvisp HP2 (534028) · 1 Nyckel SW 22 (439975)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

MXE 1602 + HP2 160	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	495948	4030293224490	110	4396,-KR

Kraftfull 2-växlad blandarmaskin med 3-stegs hastighetsreglage. 1600 W



Tekniska data


Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	925 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. diameter för omrörningskorg	160 mm
Verktysfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 150/300/530 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 200/400/780 v/min
Fästalsdiameter	53 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	343 x 405 x 215 mm
Vikt	5,0 kg

Standardutrustning:

1 Blandarvisp HP2 (534029) · 1 Nyckel SW 22 (439975)

Tillbehör blandarmaskiner

Blandarvispar



Bitumenomrörare BP

Produktkod 240

Lämplig för mycket trögflytande material med hög vidhäftning tack vare sin hakform. Den parallella blandningseffekten förhindrar att det bildas klumpar och att luft rörs in. Optimal för bitumen och bituminösa, fibrösa massor. Slitstark och hållbar tack vare pulverlackering.

Beteckning	Diameter	Blandningsmaterial	Anslutning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	4030293278813	1	454,-KR



Blandarvisp SP

Produktkod 240

Två negativt placerade spiraler som med kraft blandar materialet nedåt och förhindrar stänk. Perfekt för blandning av svåra material t ex färg, emulsioner, lack, glasyrer, färg, klister och bitumen etc.

Beteckning	Diameter	Blandningsmaterial	Anslutning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	4030293278639	1	334,-KR
SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	4030293278646	1	360,-KR
SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	NV 8	534025	4030293278653	1	227,-KR
SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	NV 10	534026	4030293278660	1	320,-KR



Blandarvisp HP2

Produktkod 240

Två medsols spiraler för knådning och blandning av tuffa material. Blandarvispen skruvar sig ner och tvingar materialet uppåt. Extremt mångsidig t ex för kakelfix, puts, spackel, gips, lim, murbruk, spackel etc.

Beteckning	Diameter	Blandningsmaterial	Anslutning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	4030293278677	1	400,-KR
HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	4030293278684	1	467,-KR
HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	4030293278691	1	600,-KR



Blandarvisp HP3R

Produktkod 240

Tre medsols spiraler som skruvar sig ner i materialet. Detta ger snabb och intensiv blandning av även de tyngsta och tuffaste materialen och blandningar med liten ansträngning. Perfekt för t ex murbruk, betong, gips, spackel, bitumen etc.

Beteckning	Diameter	Blandningsmaterial	Anslutning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	4030293278707	1	520,-KR
HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	4030293278714	1	587,-KR
HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	4030293278721	1	667,-KR



Blandarvisp HP3L

Produktkod 240

Tre motsols spiraler trycker ner blandningen i behållaren. Alla pigment, fasta ämnen eller fibrer blandas ordentligt. Blandningen stänker inte. Perfekt för flytande och krämiga material t ex färger, emulsioner, gips, flytspackel och fibrösa material.

Beteckning	Diameter	Blandningsmaterial	Anslutning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	4030293278738	1	520,-KR
HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	4030293278745	1	587,-KR
HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	4030293278752	1	654,-KR



Skivvisp DP2

Produktkod 240

Två skivor med kontravinklade blad för att skapa ett dynamiskt flöde i blandarbehållaren. Bladen på skivorna blandar materialet i motsatta riktningar nedåt eller uppåt. Perfekt för blandning av flytande svåra material t ex färg, emulsion, pastor, lim, fogmassa etc.

Beteckning	Diameter	Blandningsmaterial	Anslutning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	4030293278769	1	467,-KR
DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	4030293278776	1	614,-KR



Blandarvisp BE

Produktkod 240

Runda blandningsarmar förhindrar luftbubblor. Perfekt för alla material där luftfickor bör undvikas t ex flytspackel, spackel, lim, tätningsmedel.

Beteckning	Diameter	Blandningsmaterial	Anslutning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	4030293278783	1	387,-KR
BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	4030293278790	1	467,-KR
BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	4030293278806	1	520,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Adapter



Adapter SDS-plus M14

För M 14 gängad blandarvisp. Användbar med SDS-plus borrhämmare.

Produktkod 239

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
AD SDS-plus M14	374091	4030293150423	1	328,-KR



Förlängare M14

Förlängare för M 14 blandarvisp. För blandning av vätskor (färg) i större kvantiteter.

Produktkod 249

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
R-V 400 M14 M/F	374113	4030293150447	1	436,-KR

Mätteknik/Laser

ALC3/360-G/R 12	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532277	4030293261174	115	7596,-KR

360° korslinjelaser med mottagningsläge



Tekniska data

Antal linjer horisontalt	1 styck
Antal linjer vertikalt	2 styck
Synligt område linjer horisontala	360°
Synligt område linjer vertikala	360°
Laserklass	2
Max. arbetsområde	100 m
Max. arbetsområde med mottagare	120 m
Precision	± 0,3 mm
Självnivelleringsområde	4°
Drifftid	12 h
Temperaturområde	-10 - +40 °C
Kapslingsklass	IP54
Strömförsörjning	System batteri
Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Mått LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Vikt utan batteripaket	0,8 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Lasermåltavla och -glasögon, gröna (500763) · 1 Universalhållare för laser (500747)

ALC 3/360-G/R 12 Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532278	4030293261181	115	8452,-KR

360° korslinjelaser med mottagningsläge



Tekniska data

Antal linjer horisontalt	1 styck
Antal linjer vertikalt	2 styck
Synligt område linjer horisontala	360°
Synligt område linjer vertikala	360°
Laserklass	2
Max. arbetsområde	100 m
Max. arbetsområde med mottagare	120 m
Precision	± 0,3 mm
Självnivelleringsområde	4°
Drifftid	12 h
Temperaturområde	-10 - +40 °C
Kapslingsklass	IP54
Strömförsörjning	System batteri
Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Mått LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Vikt utan batteripaket	0,8 kg

Standardutrustning:

1 Lasermåltavla och -glasögon, gröna (500763) · 1 Universalhållare för laser (500747) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085) · 1 Batteri Li-Ion 12 V (532290) · 1 Snabbladdare 12 V (532286)

RC-ALC 3/360	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	500755	4030293227729	115	1044,-KR

Lasermottagare



Tekniska data

Arbetsområde	5 - 70 m
Strömförsörjning	Batteri
Vikt	0,15 kg

Standardutrustning:

1 Batterier 9 V block · 1 Hållare

Produktprogram

Giltig från 1 januari

ALC 2/1-G/R	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	509833	4030293232945	115	2896,-KR

Självnivellerande korslinjelaser med mottagningsläge



Tekniska data

Antal linjer horisontalt	1 styck
Antal linjer vertikalt	1 styck
Synligt område linjer horisontala	110°
Synligt område linjer vertikala	110°
Laserklass	2
Max. arbetsområde	50 m
Max. arbetsområde med mottagare	70 m
Precision	± 0,3 mm
Självnivelleringsområde	4°
Drifftid	10 h
Temperaturområde	-5 - +50 °C
Kapslingsklass	IP54
Strömförsörjning	Batteri integrerat
Mått LxBxH	57 x 96 x 96,5 mm
Vikt	0,36 kg

Standardutrustning:

1 Laservägghållare (428167) · 1 USB-kabel · 1 USB-laddare · 1 Transportväska

ALC 3/1-G/R	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	509841	4030293232952	115	3768,-KR

Självnivellerande korslinjelaser med mottagningsläge



Tekniska data

Antal linjer horisontalt	1 styck
Antal linjer vertikalt	2 styck
Synligt område linjer horisontala	110°
Synligt område linjer vertikala	110°
Lodfunktion	Ja
Laserklass	2
Max. arbetsområde	20 m
Max. arbetsområde med mottagare	70 m
Precision	0,3 / Lot 0,6 mm
Temperaturområde	-5 - +50 °C
Strömförsörjning	Batteri integrerat
Mått LxBxH	60 x 112 x 126 mm
Vikt	0,53 kg

Standardutrustning:

1 Laservägghållare (428167) · 1 USB-kabel · 1 USB-laddare · 1 Transportväska

ADM 70 G	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	518956	4030293238398	115	2104,-KR

Avståndsmätare



Tekniska data

Arbetsområde	0,05 - 70 m
Precision	± 3 mm
Laserklass	2
Strömförsörjning	Batteri integrerat
Kapslingsklass	IP54
Mått LxBxH	118 x 54 x 25 mm
Vikt	0,132 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska · 1 USB-kabel · 3 Batterier AAA

ADL 60-P	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	476102	4030293212954	115	1852,-KR

Digitalt vattenpass



Tekniska data

Mätprecision elektronik 0°/90°	0,05°
Mätprecision elektronik 1-89	0,1°
Mätprecision vattenpass	0,029°
Drifttid	100 h
Strömförsörjning	Batteri
Kapslingsklass	IP65
Vikt	0,843 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska · 2 Batterier AA

ADL 120-P	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	476110	4030293212961	115	2368,-KR

Digitalt vattenpass



Tekniska data

Mätprecision elektronik 0°/90°	0,05°
Mätprecision elektronik 1-89	0,1°
Mätprecision vattenpass	0,029°
Drifttid	100 h
Strömförsörjning	Batteri
Kapslingsklass	IP65
Vikt	1,51 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska · 2 Batterier AA

LKS 100-300 5/8	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	398616	4030293168374	115	4096,-KR

Laserstativ



Tekniska data

Arbetsområde stativ	1,01 - 3,00 m
Anslutningsgänga	5/8 "
Vikt	5,7 kg

Standardutrustning:

1 Stativ adapter (398608) · 1 Bärrem

LKS 65-170 F 1/4	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	398624	4030293168367	115	912,-KR

Laserstativ



Tekniska data

Arbetsområde stativ	0,65 - 1,65 m
Anslutningsgänga	1/4 "
Vikt	1,4 kg

Standardutrustning:

1 Transportväska

Produktprogram

Giltig från 1 januari

WLS-70-190	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	511064	4030293233683	115	1852,-KR

Mobilt stativ



Tekniska data

Arbetsområde stativ
Vikt

0,7 - 1,90 m
6,15 kg

Tillbehör för lasermätteknik



Universalhållare för laser

Produktkod 299

Bestående av vägghållare och laserhållare. Försedd med starka magneter, fäster perfekt såväl lodrätt som vågrätt. Spännområde för vägghållaren upp till 50 mm, kan fästas enkelt och flexibelt på balkar, ramar med mera. Exakt positionering av lasern genom steglös höjd- och vinkelinställning. Lasern kan även fästas på ett stativ med monterad universalhållare, tack vare 1/4" och 5/8" gänga. Utrustad med gummibuffertar som skydd för känsliga ytor och för säker fasthållning.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
UH-1/4-5/8 ALC	500747	4030293227712	1	992,-KR



Laservägghållare

Produktkod 299

Magnetiskt väggfäste av plast med 1/4" och 5/8" anslutning.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428167	4030293183889	1	380,-KR



Stativ adapter

Produktkod 299

5/8" inngänga och 1/4" yttergänga för adapter på hisstativ (398.616)

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
LAD 5/8 I-1/4 A	398608	4030293168381	1	224,-KR



Lasermåltavla och -glasögon, gröna

Produktkod 299

Förbättrar den gröna laserstrålens synlighet, främst vid stora avstånd och extrema ljusförhållanden.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TC-LG-GL	500763	4030293227736	1	644,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Polermaskiner

PXE 80 12-EC	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532267	4030293261075	103	3096,-KR

Multipolermaskin 12 V, roterande och friexcenterroterande



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max. stödplattstorlek	75 mm
Max. polerkroppstorlek	80 mm
Poleringsslag	3 / 12 mm
Varvtal i tomgång	400-2000/-3000/-4000/-5800 v/min
Slagtal i tomgång	800-4000/-6000/-8000/-11600 v/min
Mått LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Vikt utan batteripaket	0,6 kg

PXE 80 12-EC/2.5 SET	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532268	4030293261082	103	5376,-KR

Multipolermaskin 12 V, roterande och friexcenterroterande



Tekniska data

Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max. stödplattstorlek	75 mm
Max. polerkroppstorlek	80 mm
Poleringsslag	3 / 12 mm
Varvtal i tomgång	400-2000/-3000/-4000/-5800 v/min
Slagtal i tomgång	800-4000/-6000/-8000/-11600 v/min
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Vikt utan batteripaket	0,6 kg

Standardutrustning:

1 Roterande drivaxel (492396) · 1 Friexcenterroterande drivaxel, 3 mm slag (492418) · 1 Friexcenterroterande drivaxel, 12 mm slag (492426) · 1 Självhäftande dämpad stödrondell (492388) · 1 Specialdämpad kardborrondell (492353) · 1 Specialdämpad kardborrondell (492361) · 2 Batteri Li-Ion 12 V (532290) · 1 Snabbbladdare 12 V (532286) · 1 Transportväska L-BOXX® (414085)

PE 150 18-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532508	4030293263482	103	5196,-KR

Batteridrivnen roterande polermaskin. 18 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. stödplattstorlek	150 mm
Varvtal i tomgång	(110) 550 - 1800 v/min
Mått LxBxH	407 x 72 x 108 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg
Vibration enl. EN 60745	2,3 m/s ²
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	72 dB(A)


Standardutrustning:

1 Stödrondell, mjuk, M14 (350745)

PE 150 18-EC Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	533019	4030293268593	103	7996,-KR

Batteridrivnen roterande polermaskin. 18 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. stödplattstorlek	150 mm
Varvtal i tomgång	(110) 550 - 1800 v/min
Mått LxBxH	407 x 72 x 108 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg
Vibration enl. EN 60745	2,3 m/s ²
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	72 dB(A)


Standardutrustning:

1 Stödrondell, mjuk, M14 (350745) · 1 Snabbladdare 12/18 V (532280) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

XFE 15 150 18-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532647	4030293264878	103	5196,-KR

Batteridrivnen excenterroterande polermaskin med frihjul 18 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringslag	15 mm
Varvtal i tomgång	1350 - 4350 v/min
Slagtal i tomgång	2700 - 8700 v/min
Mått LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	72 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	7,2 m/s ²

Standardutrustning:

1 Specialdämpad kardborrondell (487988)

XFE 15 150 18-EC Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	533021	4030293268616	103	7996,-KR

Batteridrivnen excenterroterande polermaskin med frihjul 18 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringslag	15 mm
Varvtal i tomgång	1350 - 4350 v/min
Slagtal i tomgång	2700 - 8700 v/min
Mått LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	72 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	7,2 m/s ²

Standardutrustning:

1 Specialdämpad kardborrondell (487988) · 1 Snabbladdare 12/18 V (532280) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)


Produktprogram

Giltig från 1 januari

XCE 8 150 18-EC C	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	532646	4030293264861	103	5196,-KR

Batteridrivnen excenterroterande polermaskin med styrd rotation 18 V

NEW



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	8 mm
Varvtal i tomgång	225 - 700 v/min
Slagtal i tomgång	2700 - 8700 v/min
Mått LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Vikt utan batteripaket	2,0 kg
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	79 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	5,1 m/s ²


Standardutrustning:

1 Specialdämpad kardborrondell (487988)

XCE 8 150 18-EC Set	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	533020	4030293268609	103	7996,-KR

Batteridrivnen excenterroterande polermaskin med styrd rotation 18 V

NEW



Tekniska data


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	8 mm
Varvtal i tomgång	225 - 700 v/min
Slagtal i tomgång	2700 - 8700 v/min
Mått LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Vikt utan batteripaket	2,0 kg
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	79 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	5,1 m/s ²

Standardutrustning:

1 Specialdämpad kardborrondell (487988) · 1 Snabbladdare 12/18 V (532280) · 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)

PE 14-1 180	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	395749	4030293166806	103	6732,-KR

Polermaskin för stora ytor med steglös varvtalsjustering och högt vridmoment. 1400 W, 180 mm.



Tekniska data


Uteffekt	880 W
Effektförbrukning	1400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. stödplattstorlek	180 mm
Max. polerkroppstorlek	250 mm
Varvtal i tomgång	250 - 1380 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Vikt	2,3 kg

Standardutrustning:

1 Handtag (450774)

PE 14-2 150	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	373680	4030293148109	103	5996,-KR

Polermaskinen med variabelt varvtal och högt moment



Tekniska data


Uteffekt	880 W
Effektförbrukning	1400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. stödplattstorlek	150 mm
Max. polerkroppstorlek	200 mm
Varvtal i tomgång	380 - 2100 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Vikt	2,3 kg

Standardutrustning:

1 Handtag (450774)

PE 14-3 125	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	406813	4030293172791	103	4496,-KR

Ergonomisk polermaskin med steglös brytare



Tekniska data


Uteffekt	880 W
Effektförbrukning	1400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. stödplattstorlek	125 mm
Max. polerkroppstorlek	160 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 3700 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	375 x 84 x 120 mm
Vikt	2,2 kg

Standardutrustning:

1 Handtag (450774)

PE 8-4 80	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	405817	4030293182059	103	3240,-KR

Polermaskin för små ytor. 800 W, 75 mm




Tekniska data

Uteffekt	425 W
Effektförbrukning	800 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. stödplattstorlek	75 mm
Max. polerkroppstorlek	80 mm
Varvtal i tomgång	1300 - 3900 v/min
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	305 x 83 x 105 mm
Vikt	1,8 kg

XFE 7-15 150	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	418080	4030293180567	103	5448,-KR

Excenterroterande polermaskin med frihjul



Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	420 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. stödplattstorlek	150 mm
Max. polerkroppstorlek	160 mm
Poleringsslag	15 mm
Varvtal i tomgång	1500 - 4500 v/min
Slagtal i tomgång	3000 - 9000 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Vikt	2,4 kg

Standardutrustning:


1 Specialdämpad kardborrondell (487953) · 1 Specialdämpad kardborrondell (487988)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

XFE 7-12 80	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	447129	4030293196919	103	4396,-KR

Excenterroterande polermaskin med frihjul



Tekniska data

Effektförbrukning	700 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. stödplattstorlek	75 mm
Max. polerkroppsstorlek	80 mm
Poleringsslag	12 mm
Varvtal i tomgång	1800 - 5500 v/min
Slagtal i tomgång	3600 - 10800 v/min
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Vikt	2,1 kg

Standardutrustning:

1 Specialdämpad kardborrrondell (493406)

XCE 10-8 125	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	418072	4030293180550	103	5620,-KR

Excenterroterande polermaskin med styrd rotation



Tekniska data

Effektförbrukning	1010 W
Uteffekt	590 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. stödplattstorlek	150 mm
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Poleringsslag	8 mm
Varvtal i tomgång	140 - 440 v/min
Slagtal i tomgång	2900 - 8600 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	383 x 40 x 140 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning:

1 Specialdämpad kardborrrondell (487953)

Tillbehör för polermaskiner

Rondell



Polersvamp

Grön svamp med hård skumplaststruktur för hög avverknung och bearbetning av djupa repor. Cylinderform ideal lämpad för smala lister samt punktvis reparation. Kan bytas ut utan verktyg med 6-kants-bitsfäste på skaftet. Kan användas med flexibel axel FS 140 i kombination med polermaskinen PXE 80 10.8-EC.

Produktkod 210

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	4030293237681	5	476,-KR



Polersvamp

Violett svamp med medelhård skumplaststruktur för medelfin till fin borttagning av repor. Cylinderform ideal lämpad för smala lister samt punktvis reparation. Kan bytas ut utan verktyg med 6-kants-bitsfäste på skaftet. Kan användas med flexibel axel FS 140 i kombination med polermaskinen PXE 80 10.8-EC.

Produktkod 210

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	4030293237698	5	476,-KR



Polersvamp

Orange svamp med fin skumplaststruktur för finish och höggglans. Cylinderform ideal lämpad för smala lister samt punktvis reparation. Kan bytas ut utan verktyg med 6-kants-bitsfäste på skaftet. Kan användas med flexibel axel FS 140 i kombination med polermaskinen PXE 80 10.8-EC.

Produktkod 210

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	4030293237704	5	476,-KR



Polersvamp

Grön svamp med hård skumplaststruktur för hög avverknung och bearbetning av djupa repor. Kägelform, ideal för polering av fördjupningar vid dörrhandtag, kylargrill, fälgar och i interiören. Avrundade kanter för att undvika spår vid slipning, med praktisk spets för att polera hörn och kanter. Kan bytas ut utan verktyg med 6-kants-bitsfäste på skaftet. Kan användas med flexibel axel FS 140 i kombination med polermaskinen PXE 80 10.8-EC.

Produktkod 210

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	4030293237711	5	476,-KR



Polersvamp

Violett svamp med medelhård skumplaststruktur för medelfin till fin borttagning av repor. Kägelform, ideal för polering av fördjupningar vid dörrhandtag, kylargrill, fälgar samt i interiören. Avrundade kanter för att undvika spår vid slipning, med praktisk spets för att polera hörn och kanter. Kan bytas ut utan verktyg med 6-kants-bitshållare på skaftet. Kan användas med flexibel axel FS 140 i kombination med polermaskinen PXE 80 10.8-EC.

Produktkod 210

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	4030293237728	5	476,-KR



Polersvamp

Orange svamp med fin skumplaststruktur för finish och höggglans. Kägelform, ideal för polering av fördjupningar vid dörrhandtag, kylargrill, fälgar och i interiören. Avrundade kanter för att undvika spår vid slipning, med praktisk spets för att polera hörn och kanter. Kan bytas ut utan verktyg med 6-kants-bitsfäste på skaftet. Kan användas med flexibel axel FS 140 i kombination med polermaskinen PXE 80 10.8-EC.

Produktkod 210

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	4030293237735	5	476,-KR



Polersvamp

Setet består av 15 konformade och 15 cylinderformade polersvampar i soft, medium och hård (vardera 5 st). Kan bytas ut utan verktyg med 6-kants-bitsfäste på skaftet. Kan användas med flexibel axel FS 140 i kombination med polermaskinen PXE 80 10.8-EC.

Produktkod 212

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PP-Mix 35 HEX VE30	35 mm	30 mm	533182	4030293270220	30	1396,-KR



Polersvamp

Röda svamp för handapplicering som är ergonomiskt utformad och har ett mycket mjukt skum med en fin textur. Det är idealiskt att arbeta med förseglings- och polermedel på lackade och på plastytor, för svåråtkomliga ställen eller känsliga ytor som är svåra att hantera med hjälp av en maskin.

Produktkod 210

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	4030293193741	1	136,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Microfiber polerrondell

Produktkod 210



Microfiberrondell för hög avverkning och vid användning med excentriska polermaskiner, speciellt med friroterande platta. För heavy cutting, är denna rondell effektivare än en vanlig fleece rondell. Den speciella PerfectTouch sandwichkonstruktionen med ett extra starkt vitt skumskikt ger rondellen bättre styvhet. Det är inte nödvändigt att använda ett extra stöd. Idealisk för att hantera vattendroppar, apelsinskal, färgdamm, tjärafläckar, repor och fågelspillning.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
MC-PT 160	160 mm	434434	4030293187696	1	224,-KR

Borstsats

Produktkod 219



Tre praktiska, borstar (Ø 50, 75, 100 mm) av hög kvalitet för rengöring av känsliga textil- och plasttytor, made in Germany. Maximalt skydd för ytan med extra mjuka borstar för rengöring, syra- och alkaliresistent. För borstarna används ett böjfast material som behåller sin form. Med sexkantsfäste som förhindrar att borstarna glider igenom borrchucken.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
Brush Set	530875	4030293247154	3	496,-KR

Cut-rondell, hård

Produktkod 212



Hård svamp av hög kvalitet för maximal slipeffekt. Tack vare den specialretikuleringen blir det röda skummet ovanligt rivfast och får lång livslängd. Idealisk för djupa repor och starkt nedsliten lack i kombination med den röda polishen.

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PP-C 150 VE 2	150 mm	20 mm	532397	4030293868137	2	440,-KR
PP-C 150 VE 5	150 mm	20 mm	532648	4030293264885	5	1144,-KR
PP-C 125 VE 2	125 mm	20 mm	532398	4030293262386	2	416,-KR
PP-C 125 VE 5	125 mm	20 mm	532649	4030293264892	5	1024,-KR
PP-C 75 VE 2	75 mm	20 mm	532399	4030293262393	2	176,-KR
PP-C 75 VE 5	75 mm	20 mm	532650	4030293264908	5	404,-KR
PP-C 50 VE 5	50 mm	20 mm	532400	4030293262409	5	344,-KR
PP-C 25 VE 5	25 mm	20 mm	532401	4030293262416	5	312,-KR

Finish-rondell, mjuk

Produktkod 212



Mjuk finish-svamp av hög kvalitet för maximal djupglans. Tack vare specialretikuleringen blir det svarta skummet ovanligt rivfast och får lång livslängd. I kombination med den svarta polishen är den idealisk för att åtgärda lätta repor, hologram och för allmän uppfräschning av lack.

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PP-F 150 VE 2	150 mm	20 mm	532407	4030293262478	2	440,-KR
PP-F 150 VE 5	150 mm	20 mm	532655	4030293264953	5	1144,-KR
PP-F 125 VE 2	125 mm	20 mm	532408	4030293262485	2	416,-KR
PP-F 125 VE 5	125 mm	20 mm	532656	4030293264960	5	1024,-KR
PP-F 75 VE 2	75 mm	20 mm	532409	4030293262492	2	176,-KR
PP-F 75 VE 5	75 mm	20 mm	532657	4030293264977	5	404,-KR
PP-F 50 VE 5	50 mm	20 mm	532410	4030293262508	5	344,-KR
PP-F 25 VE 5	25 mm	20 mm	532411	4030293262515	5	312,-KR

Universalrondell, medium

Produktkod 212



Universalsvamp av hög kvalitet. Tack vare specialretikuleringen blir det violetta skummet ovanligt rivfast och får lång livslängd. Idealisk för medelhårt repade lacker, användningsspår och för att fräscha upp gammal lack med påföljande försegling i ett enda steg i kombination med den violetta polishen.

Beteckning	Diameter	Höjd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PP-M 150 VE 2	150 mm	20 mm	532402	4030293262423	2	440,-KR
PP-M 150 VE 5	150 mm	20 mm	532652	4030293264922	5	1144,-KR
PP-M 125 VE 2	125 mm	20 mm	532403	4030293262430	2	416,-KR
PP-M 125 VE 5	125 mm	20 mm	532653	4030293264939	5	1024,-KR
PP-M 75 VE 2	75 mm	20 mm	532404	4030293262447	2	176,-KR
PP-M 75 VE 5	75 mm	20 mm	532654	4030293264946	5	404,-KR
PP-M 50 VE 5	50 mm	20 mm	532405	4030293262454	5	344,-KR
PP-M 25 VE 5	25 mm	20 mm	532406	4030293262461	5	312,-KR

Lammullshätta, Classic

Produktkod 210

Rondell av 90% lammull och 10% polyester. Detta ger en bättre stabilitet och volym. För hög polereffekt i kombination med polermedel på nya och äldre lacker.



Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TW-C 200	200 mm	350265	4030293136595	1	284,-KR
TW-C 150	150 mm	342521	4030293132153	1	244,-KR

Lammullshätta, Premium

Produktkod 210

Polerhätta i lammull av 90 % naturligt ull och 10 % polyester. Vilket ger längre livslängd och större volym. Den tar bort slipränder 30 % snabbare än med hjälp av en svamp. Idealisk för UV lacker och den senaste generationen av reptåliga lacker. Ger stor polereffekt i kombination med finpolermedel. Den har en speciell PerfectTouch sandwichkonstruktion och det extra orange skumskiktet ger hättan en låg grad av dämpning och mycket större styvhet. Ger perfekt kontakt med lacken och ger en hantering med precision även på problematiska ställen.



Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TW-PT 160	160 mm	376523	4030293152939	1	284,-KR
TW-PT 140	140 mm	376515	4030293152922	1	244,-KR
TW-PT 80	80 mm	420484	4030293181960	1	100,-KR

Polermedel

Cut-polish

Produktkod 212

Specialpolish för att åtgärda djupa repor och kraftiga användningsspår och för renovering av starkt nedsliten lack och slipning upp till kornstorlek P 1500. För alla lacktyper, även repbeständiga lacker, Uv-lacker och för bearbetning av segel- och motorflygplan, båtskrov och polykarbonat. Optimala resultat erhålls med roterande bearbetning och den röda polersvampen. Eventuella hologram och matta ytor kan bekvämt tas bort i det andra steget med det svarta finish-systemet. Polishen är helt fri från silikon, vax och lösningsmedel.



Beteckning	Typ polish	Innehåll	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PC-C 250	Polish	250 ml	532413	4030293262539	1	236,-KR
PC-C 1000	Polish	1000 ml	532412	4030293262522	1	816,-KR

Finish-polish

Produktkod 212

Specialpolish för att åtgärda lätta repor och hologram och för allmän uppfräschning av lack och färger. För alla lacktyper, även repbeständiga lacker, Uv-lacker och för bearbetning av segel- och motorflygplan, båtskrov och polykarbonat. Skapar perfekt höggloss. Optimala resultat erhålls med excentrisk bearbetning och den svarta polersvampen. Polishen är helt fri från silikon, vax och lösningsmedel.



Beteckning	Typ polish	Innehåll	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PC-F 250	Polish	250 ml	532417	4030293262577	1	204,-KR
PC-F 1000	Polish	1000 ml	532416	4030293262560	1	756,-KR

Universalpolish, 1-steps

Produktkod 212

Idealisk för medelstora repor, användningsspår och för att fräscha upp gammal lack med påföljande försegling i ett enda steg. Lätta till medelstora repor kan bekvämt tas bort utan hologrambildning. Optimala resultat erhålls med excentermaskiner med styrt rörelsemönster och den violetta polersvampen. Carnaubavaxandelar av hög kvalitet för en extra och långvariga skyddsskikt efter polering med hög djupgloss och perfekt pärleffekt.



Beteckning	Typ polish	Innehåll	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PC-M 250	Polish	250 ml	532415	4030293262553	1	224,-KR
PC-M 1000	Polish	1000 ml	532414	4030293262546	1	784,-KR

Andra tillbehör

Mikrofiberduk, universal

Produktkod 212

Mikrofiberduk av hög kvalitet med hög uppsugningsförmåga och en sida med kort lugg och en med medellång lugg. Sidan med kort lugg kan användas för att enkelt samla upp och ta bort polishrester. Sidan med medellång lugg är idealisk för att ta bort förseglingsrester. Mycket lackskonande tack vare den kantlöst skurna formen.



Beteckning	Längd	Bredd	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
PT-MF 380 Dual	380 mm	380 mm	532418	4030293262584	1	256,-KR

Specialstödrondell med växelhjul

Produktkod 205

Passar endast för XC 3401 VRG. Dämpad specialstödrondell för polering med mindre svampar, t ex PS-W 140 mm. Svampstorleken är idealisk för användning på tränga ytor t ex C-kolumnerna. Med kardborrefäste.



Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BP-M D115 XC	115 mm	386715	4030293160446	1	564,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Specialstödronnell med växelhjul

Produktkod 205

Passar endast för XC 3401VRG. Mjuk, dämpad rondell för jämn tryckfördelning. Med reducerad diameter fås ett mycket bättre resultat. Polersvamp max Ø 160 mm.

Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BP-M D140 XC	140 mm	342637	4030293132214	1	516,-KR



Specialdämpad kardborrrondell

Produktkod 205

Specialdämpad kardborrrondell, 10 mm PU medelhårt. Den speciella rondellinfästningen innebär att dynan endast kan användas med XFE 7-12 80.

Beteckning	Diameter	Hårdhet kardborrplatta	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	medel	Special	493406	4030293223493	1	340,-KR



Självhäftande dämpad stödronnell

Produktkod 205

Dämpad stödronnell, mjuk, 5 mm skumgummi. Kan endast användas till PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Diameter	Hårdhet kardborrplatta	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BP-M/SR D30	30 mm	mjuk	Special	492388	4030293222151	1	252,-KR



Stödronnell, mjuk, M14

Produktkod 205

Mjuk stödronnell med 12 mm cellgummironnell för jämn tryckfördelning vid polering och lackförsegling. Kardborrefäste.

Beteckning	Diameter	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1	308,-KR
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	268,-KR
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	276,-KR
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420492	4030293181977	1	216,-KR
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446254	4030293196438	1	196,-KR



Specialdämpad kardborrrondell

Produktkod 205

Specialdämpad kardborrrondell, 10 mm PU medelhårt. Den speciella rondellinfästningen innebär att dynan endast kan användas med XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Beteckning	Diameter	Hårdhet kardborrplatta	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	medel	Special	487988	4030293219533	1	340,-KR
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	medel	Special	487953	4030293219519	1	344,-KR



Specialdämpad kardborrrondell

Produktkod 205

Dämpad stödronnell med ett tunt PU-skikt, medelhård. Kan endast användas till PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Diameter	Hårdhet kardborrplatta	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BP-M D75 PXE	75 mm	medel	Special	492361	4030293222144	1	240,-KR
BP-M D50 PXE	50 mm	medel	Special	509248	4030293232761	1	224,-KR
BP-M D30 PXE	30 mm	medel	Special	492353	4030293222120	1	196,-KR



Förlängningssats för roterande polermaskin

Produktkod 219

Förlängningar för roterande polermaskiner för att underlätta arbetet i smala och svåråtkomliga områden som exteriör speglar, spoilers, stötfångare etc. Innehåller tre M14 anodiserade aluminiumförlängningar i 50 mm, 80 mm, 120 mm och en M14 adapter för batteriskruvdragare. Axel Ø 19 mm, bredd över platt SW 17, max bakstycke Ø 75 mm, max poleringskiva Ø 80 mm.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
EXS M14 Set	458813	4030293204287	1	760,-KR



Flexibel axel för PXE 80 10.8-EC

Produktkod 103

Med den flexibla axeln och polermaskinen PXE 80 10.8-EC får du ett innovativt system för spotrepar, för hörn och svåråtkomliga ställen som inte kan bearbetas med konventionella slipmaskiner. Längd 1400 mm för max. 6000 v/min. Mycket högvärdiga material garanterar en maximal livslängd. Montering utan verktyg på PXE med snabbbytesmekanism, samt byte av tillbehör utan verktyg tack vare bitsfästet. Perfekt ergonomi med extremt smäckert handtag och ideala greppytar för att styra verktyget vid mycket fina arbeten och för att få de allra bästa resultaten. Setet består av 6 konformade och 6 cylinderformade polersvampar i soft, medium och hård (vardera 2 st).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FS 140 C Set	533183	4030293270237	1	2236,-KR



Flexibel axel för PXE 80 10.8-EC

Produktkod 103

Med den flexibla axeln och polermaskinen PXE 80 10.8-EC får du ett innovativt system för spotrepair, för hörn och svåråtkomliga ställen som inte kan bearbetas med konventionella slipmaskiner. Längd 1400 mm för max. 6000 v/min. Mycket högvärdiga material garanterar en maximal livslängd. Montering utan verktyg på PXE med snabbbytesmekanism, samt byte av tillbehör utan verktyg tack vare bitsfästet. Perfekt ergonomi med extremt smäckert handtag och ideala grepppytor för att styra verktyget vid mycket fina arbeten och för att få de allra bästa resultaten. Setet består av 1 transportväska L-BOXX® 102, 12 konformade och 12 cylinderformade polersvampar i soft, medium och hård (vardera 4 st).

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
FS 140 Set	516112	4030293236370	1	2684,-KR



Roterande drivaxel

Produktkod 219

Drivaxel för snabba punktrepARATIONER. Kan kombineras med Ø 30 mm stödrondell för polering och/eller slipning med polerrondell och slippapper. Användas till PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DT-P	492396	4030293222168	1	296,-KR



Friexcenterroterande drivaxel, 3 mm slag

Produktkod 219

Drivaxel för punktrepARATIONER t ex eliminering av nötningsmärken, slipa och korrigerar småskador. Kan kombineras med stödrondeller med kardborrefäste. Ø 30 mm för polering och Ø 75 mm för polering och slipning. Användas till PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DT-XF 3	492418	4030293222175	1	524,-KR



Friexcenterroterande drivaxel, 6 mm slag

Produktkod 219

Adapter för snabb slipning och kantnära polering samt för fina poleringsarbeten till högglass. Kan kombineras med kardborrondell Ø 50 mm för slipning och kardborrondell Ø 75 mm för polering. Kan användas med PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DT-XF 6	531009	4030293248496	1	576,-KR



Friexcenterroterande drivaxel, 12 mm slag

Produktkod 219

Drivaxel för att korrigerar defekter, ta bort hologram och för efterbehandling. Kan kombineras med stödrondeller med kardborrefäste. Ø 30 mm för polering och Ø 75 mm för polering och slipning. Användas till PXE 80 10.8-EC.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DT-XF 12	492426	4030293222182	1	596,-KR



Vägghållare för polermaskin, liten

Produktkod 219

Liten vägghållare för 2 polermaskiner av högvärdigt pulverlackerat stål. Med sin innovativa form kan maskinerna förvaras platsbesparande, samtidigt som kantskyddet är ett säkert skydd mot repor. Bättre struktur, organisation och utrustning i arbetsomgivningen. Därmed uppstår ett professionellt intryck hos användare och kunder.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
WHP-1 AC/DC	530883	4030293247239	1	744,-KR



Vägghållare för polermaskin, stor

Produktkod 219

Stor vägghållare för 2 polermaskiner, tillbehör, adapter och förbrukningsmaterial av högvärdigt pulverlackerat stål. Med sin innovativa form kan maskinerna förvaras platsbesparande, samtidigt som kantskyddet är ett säkert skydd mot repor. Dessutom erbjuder den stora hållaren förvaringsmöjligheter för polerrondeller, adapter osv. samt en batterihållare, monteringsmöjlighet för laddaren och en kabelhållare. Bättre struktur, organisation och utrustning i arbetsomgivningen. Därmed uppstår ett professionellt intryck hos användare och kunder.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
WHP-2 AC/DC	530882	4030293247222	1	1356,-KR



Batterikrok för liten och stor vägghållare

Produktkod 219

Praktisk krok för 10,8 och 18 volts-batterier, av högvärdigt pulverlackerat stål.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
WHP Battery Hook	530720	4030293245600	1	136,-KR



Kabelkrok för liten och stor vägghållare

Produktkod 219

Praktisk krok för att hänga upp kablar, av högvärdigt pulverlackerat stål.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
WHP Cable Hook	530721	4030293245617	1	116,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Filtskiva

Fiberrygg med fläns M 14, avlägsnar spår i glas, rostfritt stål och acryl. Används endast tillsammans med anpassat polermedel.

Produktkod 210

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	122726	4030293005761	1	1148,-KR



Ersättningsfiltskiva

Med fiberrygg.

Produktkod 210

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
	122742	4030293005785	1	596,-KR



SoftVib handtag

Det elastiska SoftVib handtaget är isolerat från maskinkroppen av dämpande element som kraftigt reducerar vibrationerna. Sparar handleder och gör arbetet effektivare och ger en behaglig arbetsmiljö.

Produktkod 299

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1	KR



Kontrolllampa

Lampa med LED-ljus för enkel kontroll av lackytor. Genom färgtemperaturen och reproduktionen blir skador på ytan som hologram, repor mm bättre synliga. Ljusstyrka 140 lumen och justerbart fokus med strålvinkel från 10° till 70°. Belysningstid ca 2 timmar. Levereras inkl batterier.

Produktkod 219

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
SF 150-P	463302	4030293206793	1	556,-KR



Mjuk transportväska

Praktisk mobil bärväska med gott om utrymme för maskin och tillbehör.

Produktkod 299

Beteckning	Mått LxBxH	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	4030293127579	1	468,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för PE 14-2 150 och transportväska L-BOXX® 238.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE PE14	238	444375	4030293195158	1	204,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för PE 150 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	4030293204874	1	200,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för PXE 80 10.8-EC och transportväska L-BOXX® 136.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	4030293219120	1	260,-KR

Insats till transportväska

Passande insats till transportväska L-BOXX® 136 för XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 och tillbehör.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	4030293199613	1	204,-KR

Insats till transportväska

Passande insats till transportväska L-BOXX® 238 för XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 och tillbehör.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	4030293189836	1	260,-KR

Insats till transportväska

Produktkod 299

Insats passande för XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC och transportväska L-BOXX® 238.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	4030293204867	1	200,-KR



Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adapttrar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	852,-KR
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	924,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Stenbearbetning

LE 12-3 100 WET	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	368660	4030293152106	108	KR

Våtpolermaskin för sten med variabelt varvtal och stickpropp för transformator, 1150 W, 115 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1150 W
Uteffekt	700 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1200 - 3700 v/min
Verktysfäste våt	M14
Kabellängd	5,0 m
Mått LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Vikt	2,4 kg

Standardutrustning:

1 Bygelhandtag (368709) · 1 Kabel clips (kardborretape) (364169)

LE 12-3 100 WET, PRCD	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	378461	4030293153936	108	7340,-KR

Våtpolermaskin för sten med variabelt varvtal med PRCD brytare, 1150 W, 115 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1150 W
Uteffekt	700 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1200 - 3700 v/min
Verktysfäste våt	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Vikt	2,4 kg

Standardutrustning:

1 Bygelhandtag (368709) · 1 Kabel clips (kardborretape) (364169)

LW 1202 N	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	477761	4030293213326	108	KR

Våtpolermaskin 1600 W för sten, med kontakt för transformator, 130 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	1030 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1750 v/min
Verktysfäste våt	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	550 x 150 x 190 mm
Vikt	4,8 kg

Standardutrustning:

1 Bygelhandtag (258639) · 1 Nyckel SW 17 (106461)

LW 1202 SN, PRCD	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	477788	4030293213333	108	8848,-KR

Våtpolermaskin 1600 W för sten, och PRCD-jordfelsbrytare, 130 mm



Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	1030 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Varvtal i tomgång	1750 v/min
Verktysfäste våt	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	550 x 150 x 190 mm
Vikt	4,8 kg

Standardutrustning:

1 Bygelhandtag (258639) · 1 Nyckel SW 17 (106461)

TT 2000	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	373370	4030293147720	108	8056,-KR

Transformator




Tekniska data

Max. effekt kontinuerlig drift	2000 VA
Primärspänning	230 V
Sekundärspänning	230 V
Mått LxBxH	200 x 200 x 270 mm
Vikt	15,8 kg

BHW 1549 VR	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	299197	4030293102057	108	10248,-KR

Dubbhålbormmaskin med integrerad vattentillförsel



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Uteffekt	700 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Verktögsfäste kärnbormmaskin	M14
Varvtal i tomgång	3500 - 10000 v/min
Max. borrdiameter	16 mm
Fästalsdiameter	53 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	345 x 110 x 190 mm
Vikt	3,3 kg

Standardutrustning:

1 Bygelhandtag, svart (236934) · 1 Nyckel SW 17 (106461) · 1 Sprutskydd (255171) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (455318)

CS 60 WET	Art nr	GTIN	Produktkod	Rek. ca pris ex. moms
	374016	4030293152311	108	12152,-KR

Stencirkelsåg för våta snitt med gering upp till 45° och PRCD brytare



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	840 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Sågdjup	60 mm
Sågdjup med styrskena	54 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	5-44 mm
Sågdjup geringssågning med styrskena (45°)	38 mm
Varvtal i tomgång	6200 v/min
Diameter diamantskiva	170 mm
Hål i diamantskiva	22,2 mm
Svängningsområde	45°
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	360 x 280 x 170 mm
Vikt	4,5 kg

Standardutrustning:

1 Diamantkapskiva (347515) · 1 Nyckel SW 5 - skruvdragare (359343) · 1 Parallellanslag (350613) · 1 Transportväska L-BOXX® (414093) · 1 Insats till transportväska (436771)

Produktprogram

Giltig från 1 januari

Tillbehör för stembearbetning

Tillbehör för våtpolering

Stödrondell, mjuk

För säker anslutning av kardborrediamantskiva. M 14.

Produktkod 205



Beteckning	Diameter	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BP-S D100 WET M14	100 mm	253814	4030293040465	1	496,-KR

Dia-Jet diamantslippskiva, våt

För våtslipning och polering, lämplig för konststen och keramik. Diamantskivorna överträffar konventionella slipmedel i avverkning med mycket lång livslängd. Med kardborrefäste.

Produktkod 204



Beteckning	Diameter diamant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	4030293040472	1	596,-KR
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	4030293040489	1	596,-KR
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	4030293040496	1	596,-KR
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	4030293040502	1	596,-KR
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	4030293040519	1	596,-KR
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	4030293040526	1	596,-KR
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	4030293040533	1	596,-KR
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	4030293040540	1	636,-KR

Tillbehör för torrslipning

Stödrondell, mjuk, M14

Mjuk stödrondell med 12 mm cellgummironnell för jämn tryckfördelning vid polering och lackförsegling. Kardborrefäste.

Produktkod 205



Beteckning	Diameter	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1	308,-KR

Stödrondell, mjuk, M14

Mjuk stödrondell med 12 mm cellgummironnell för jämn tryckfördelning vid polering och lackförsegling. Kardborrefäste, upp till max 12.000 v/min (115) / 7.500 v/min (125). Passar EJ för LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Produktkod 205




Beteckning	Diameter	Fäste standard	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	276,-KR
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	268,-KR


Diamantslippskiva

Diamantpolerskiva med kardborrefäste för torrpolering. Lämplig för slipning och polering av t ex granitbänkskivor, stengodsplattor, klinkers, betongtytor, natursten på fönsterbänkar, skulpturer, stentrappesteg mm.

Produktkod 204



Beteckning	Diameter diamant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	448,-KR
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	448,-KR
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	448,-KR
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	448,-KR
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	448,-KR
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	448,-KR
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	448,-KR




Diamantslippskiva

Produktkod 204

Diamantpolerskivor för torrpolering. Lämplig för slipning och polering av natursten t ex på köks- och fönsterbänkar, paneler, skulpturer, fotsteg, fint kakel, stengods, klinkers, betong ytor i synfältet mm. Kardborrefäste.

Beteckning	Diameter diamant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	596,-KR
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	596,-KR
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	596,-KR
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	596,-KR
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	596,-KR
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	596,-KR
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	596,-KR



Diamantslippskiva

Produktkod 204

Diamantpolerskiva Ø 150 med kardborrefäste för torrpolering. Lämplig för slipning och polering av t ex granitbänkskivor, stengodsplattor, klinkers, betongytor, natursten på fönsterbänkar, skulpturer, stentrappsteg mm.

Beteckning	Diameter diamant-slipplatta	Korn	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	796,-KR
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	796,-KR
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	796,-KR
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	796,-KR
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	796,-KR
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	796,-KR
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	796,-KR
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	796,-KR

Tillbehör för LST 803 VR, LST 1503 VR

Ersättningsfräsar

för LST 1503VR

Produktkod 224

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CW LST1503 VR VE6	259833	4030293070042	6	1696,-KR

Ersättningsfräsar

för LST 803 VR

Produktkod 224

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
CW LST1803 VR VE8	259834	4030293070059	8	2196,-KR

Ersättningslager med två fräsar

för LST 1503 VR och LST 803 VR

Produktkod 224

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
BB CW LST1503/806 VR VE2	260576	4030293073067	1	1596,-KR

Tillbehör för CS 60 WET



Diamantkapskiva

Produktkod 221

Med turbosegment för exakt snitt vid våtkapning. Lämplig för kakel och stengods av valfri tjocklek (upp till hårdhet 5), t ex marmor, skiffer, granit och natursten.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386189	4030293159648	1	1348,-KR



Diamantkapskiva


Produktkod 221

Med segmenterad skärtyta, vibrationsdämpad. För natursten och betong.

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D-TCS S 170x22,2	170 mm	22.2	347515	4030293133952	1	1048,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Diamantkapskiva

Specialtandning för våtkapning av sten- och marmorplattor samt keramik.

Produktkod 221

Beteckning	Klingdiameter	Fäste skivor	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
D-TCS P 170x22,2	170 mm	22.2	367214	4030293143081	1	1148,-KR



Förbindningsplåt för styrskena GRS

Förbindningsplåt för anslutning av ytterligare styrskena. När den inte används kan den förvaras i styrskenan tillsammans med medföljande SW5 nyckel.

Produktkod 258

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GRS-V	353272	4030293139558	1	1196,-KR



Ändhylsa

För GRS 80/160 styrskena.

Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
Ändlock för GRS (VE 2)	364967	4030293143319	2	192,-KR



Självhäftande profil, 6,8 m

För GRS 80/160 styrskena.

Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
Häftprofil 6,8 m för GRS	366854	4030293143135	1	396,-KR




Splitterskydd, 3,4 m

För GRS 80/160 styrskena.

Produktkod 300

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
Spånbrätskydd 3,4 m för GRS	366846	4030293143128	1	392,-KR



Styrskena GRS

Styrskena av aluminium med anodiserad slidstyrning och gejder. Den infällda gummiläppen på kontaktytan vid märkningen ger en antihalkfunktion och skyddar skenan.

Produktkod 258

Beteckning	Längd styrskena	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	1196,-KR
GRS 160	1600 mm	359351	4061493095948	1	1896,-KR



Transportväska L-BOXX®

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX®-arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adapter. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Produktkod 299

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	924,-KR

Insats till transportväska

Insats passande för CS 60 WET och transportväska L-BOXX® 238.

Produktkod 299

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE CS 60 WET II	238	436771	4030293189546	1	236,-KR

Transportväsksystem L-BOXX®



Rullvagn L-BOXX®

Produktkod 299

Rullvagn för L-BOXX® av plast med 4 hjul, varav två kan låsas. Kan belastas upp till 100 kg.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
RW L-Boxx	419400	4030293181403	1	1696,-KR




Rastrerat skuminlägg L-BOXX®

Produktkod 299

Rastrerad skuminsats för L-BOXX® typ 136. perforerat skum gör att skuminlägget kan justeras individuellt till önskat innehåll.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE-RS 136	136	419370	4030293181373	1	364,-KR




Friktionsinlägg L-BOXX®

Produktkod 299

Mjuk insatsmatta av gummi som lämpar sig för L-BOXX® typ 238. Skyddar Boxx och innehåll från skador under transporten.

Beteckning	Mått LxBxH	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419389	4030293181380	1	112,-KR



Friktionsinlägg L-BOXX®

Produktkod 299

Mjuk insatsmatta av gummi som lämpar sig för L-BOXX® typ 374. Skyddar Boxx och innehåll från skador under transporten.

Beteckning	Mått LxBxH	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419397	4030293181397	1	112,-KR



Lockinsats L-BOXX®

Produktkod 299

Lockinsats av hårdskum för en jämn lockavslutning. Skyddar innehållet i L-BOXX® mot skador.

Beteckning	L-Boxx typ	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKE-DE 178	178	534216	4030293280564	1	233,-KR



Transportväska L-BOXX®

Produktkod 299

Det robusta förvarings- och transportsystemet L-BOXX® av slagtålig plast för verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar. För enkel och bekväm transport till arbetsplatsen och snabbt i arbete. Anpassade insatser ger ordning och reda, ergonomiskt formade handtag och extra gjutna urtag för flexibel och bekväm hantering. Den oslagbart enkla kopplingen av de olika L-BOXX® arna förenklar kombinationerna efter behovet. Passar det TÜV-testade fordonsinredningssystemet från Sortimo perfekt och utan adaptar. Lastkapacitet per L-BOXX® upp till 25 kg, under transport upp till 40 kg. Locket kan belastas upp till 100 kg. Stänksäker. Utan insats, med extra fronthandtag.

Beteckning	Invändiga mått L x B x H	Mått LxBxH	Vikt	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	808,-KR
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	852,-KR
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	924,-KR
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	1096,-KR
TK-XL 178	570 x 347 x 133 mm	607 x 394 x 178 mm	3,2 kg	534215	4030293280557	1	1449,-KR

Transportväsksystem STACK PACK



Big Organizer STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. I Small Organizer med genomskinligt lock förvarar du smådelar som bit-boxar, skruvar osv. överskådligt. Inkl. fyra tillbehörsbehållare med avdelare.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKL SP SO	276 x 377 x 143 mm	IP65	531468	4030293253087	1	624,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Big Organizer STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. I Big Organizer med genomskinligt lock förvarar du smådelar som bit-boxar, skruvar osv. överskådligt. Inkl. åtta tillbehörsbehållare med avdelare.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKL SP BO	560 x 397 x 143 mm	IP65	531467	4030293253070	1	1096,-KR



Top Box STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. Top Box inkl. fyra tillbehörsbehållare med avdelare.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-L SP TB	560 x 397 x 209 mm	IP65	531466	4030293253063	1	1096,-KR



Medium Box STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. Medium Box med gastrycksfjädrar som ser till att den håller sig öppen och avtagbar tillbehörshållare.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-L SP MB	560 x 397 x 297 mm	IP65	531465	4030293253056	1	1496,-KR



Rollbox STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. Idealiskt grundelement: Rullväska med avtagbart teleskophandtag, robusta hjul med Ø 23 cm och stor transportbox. Den här boxen här utrustad med gastrycksfjädrar som ser till att den håller sig öppen.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-L SP RB	560 x 488 x 670 mm	IP65	531464	4030293253049	1	2796,-KR



Sats med transportväskor 1 STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. Standardsatsen består av en rullväska med avtagbart teleskophandtag med robusta hjul med Ø 23 cm, stor transportbox och mediumbox med gastrycksfjädrar och Big Organizer med genomskinligt lock.

Beteckning	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TK-L SP SET-1	IP65	531461	4030293253018	1	4596,-KR



Låda STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. Handverktyg, förbrukningsmaterial och tillbehör kan snabbt förvaras i den robusta lådan med öppen överdel och är lätta att transportera.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKL SP C	560 x 397 x 261 mm	IP65	533238	4030293270787	1	896,-KR



Deep Organizer STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. Smådelar och tillbehör förvaras lättöverskådligt i åtta djupa fack i Deep Organizer. Det genomskinliga locket ger en klar och fri sikt över innehållet i Organizer. Uttagbara avdelare ger möjlighet till personligt anpassade förvaringskombinationer. Organizer har säkert stängande, tvådelade metallås.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKL SP DO	500 x 333 x 140 mm	IP65	533242	4030293270824	1	1348,-KR



Utdragslådsbox STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. Utdragslådsboxen har självslåsande mekanismer som stänger säkert och förhindrar att lådorna öppnas under transport. Robusta stålskenor säkerställer att lådan löper smidigt, inklusive avdelare för anpassad indelning. Med tre utdragslådor, höjd 89 mm.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKL SP 3DB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533239	4030293270794	1	2996,-KR



Utdragslådsbox STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. Utdragslådsboxen har självslåsande mekanismer som stänger säkert och förhindrar att lådorna öppnas under transport. Robusta stålskenor säkerställer att lådan löper smidigt, inklusive avdelare för anpassad indelning. Med två utdragslådor, höjd 89 och 200 mm.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKL SP 2DB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533240	4030293270800	1	2796,-KR



Garagebox STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. Garageboxen har ett stort förvaringsutrymme som är perfekt för verktyg som t.ex. handcirkelsågar. Den automatiskt låsbara dörren stängs säkert och förhindrar att lådan öppnas under transport.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKL SP CB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533241	4030293270817	1	2396,-KR



Sats med transportväskor 2 STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen. Boxarna är utrustade med ett långlivat metallregellås och extra handtag ger flexibel och bekväm hantering. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. Setet består av en arbetsplatta, två utdragslådsboxar, en med tre lådor och en med två lådor, samt rullvagnen. Perfekt för förvaring av tillbehör och smådelar. Innehållet är alltid perfekt sorterat och tillgängligt.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKL SP SET 2	370 x 560 x 980 mm	IP65	533247	4030293270879	1	6496,-KR



Rullvagn STACK PACK

Produktkod 270

Med det robusta förvarings- och transportsystemet STACK PACK transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de enskilda boxarna så att förvaringssystemet kan konfigureras efter dina individuella behov. Fästpunkterna säkrar lasten för transport på rullvagnen. Rullvagnen är försedd med fyra robusta länkhjul, varav två är bromsade. Kan belastas upp till 115 kg.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKA SP RD	583 x 407 x 200 mm	IP65	533246	4030293270862	1	1396,-KR



Arbetsplatta STACK PACK

Produktkod 270

Med arbetsplattan kan STACK PACK-systemet förvandlas till en mobil arbetsyta. Den har en robust, utbytbar plywoodpanel som är lätt att transportera och kan tas med direkt till byggarbetsplatsen. Arbetsplattan kan enkelt fästas på lådornas lock med hjälp av sammankopplade snabbfästen. Den innehåller också förvaringsfack och fästen för verktyg.

Beteckning	Mått LxBxH	Kapslingsklass	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKA SP WT	546 x 398 x 54 mm	IP65	533245	4030293270855	1	848,-KR



Verktygsväska liten STACK PACK

Produktkod 270

Verktyg och tillbehör alltid till hands. Väskan består av polyestermaterial i hög kvalitet med dubbla lager och har sex fack. Med praktisk krok och metallklämma för att fästa på bältet eller på verktygshållarskenorna på STACK PACK-boxarna. Verktgsväskan kan också fästas på locket till lådorna med hjälp av snabbfästet.

Beteckning	Mått LxBxH	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKA SP TP	260 x 200 x 40 mm	533244	4030293270848	1	448,-KR

Produktprogram

Giltig från 1 januari



Verktygsväska STACK PACK

Produktkod 270

Verktyg och tillbehör förvaras lättöverskådligt i verktygsväskans 44 fack och innerfickor. Individuella valmöjligheter tack vare fack på in- och utsidan samt en löstagbar avdelare med många fack i väskans mitt. Den robusta väskan består av polyestermaterial i hög kvalitet med dubbla lager. Väskan är utrustad med en axelrem med axelvaddering och ett svängbart bärhandtag för bekväm transport. Verktygsväskan kan fästas på locket till lådorna med hjälp av snabbfästet.

Beteckning	Mått LxBxH	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKL SP TT	398 x 390 x 410 mm	533243	4030293270831	1	1496,-KR



Vattenpasshållare

Produktkod 270

Består av två delar för fastsättning i de aluminiumförstärkta hörnen på boxarna, inkl. adapter som skruvas på.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKH SP ADL	531469	4030293253094	1	296,-KR



Kabelupplindning

Produktkod 270

Består av två delar för fastsättning i de aluminiumförstärkta hörnen på boxarna, inkl. adapter som skruvas på.

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKH SP KW	531472	4030293253124	1	296,-KR



Verktygshållarskenor på sidan

Produktkod 270

Beteckning	Art nr	GTIN	VE	Rek. ca pris ex. moms
TKH SP WS	531471	4030293253117	1	624,-KR

Produktegenskaper

Viktiga produktenskaper identifieras med följande symboler.



Long-Life Motor

Nyutvecklad generation av motorer. Högpresterande, med optimerad kylning och en kolborstgeometri som ger extra långa Serviceintervaller.



EC-Motor Teknologi

Borstlös motor för optimal prestanda.



CDC Konstant varvtalselektronik

En tachogenerator hindrar varvtalsminskning även under belastning.



Återstartsskydd

Hindrar verktyget att starta efter ett strömbortfall



Mjukstart

Mjukt accelererande varvtal för ökad Säkerhet och förbättrad hantering.



Variabelt varvtal

Alltid optimalt varvtal till varje applikation.



Överhettningsskydd

Sensor-kontrollerad temperaturövervakning: Maskinen stänger av sig när risken finns för överhettning.



Överbelastningsskydd

Maskinen stänger av sig i händelse av överbelastning.



Broms

En mekanisk broms stoppar maskinen.



Anti-kickback

Skyddar maskinen från kast om verktyget nyper i arbetsstycket.



Vibrationsdämpning

För arbete med mindre vibrationer.



PRCD Personskydds brytare

Integrerad PRCD operatörsskyddande säkerhetsbrytare med normal Schukokontakt för 230 V uttag.



Dammklass L, M, H

Klassificering av dammvaksljning för dammsugare.



Antistatisk utrustning

Ytskiktetsfunktion mot statisk laddning.



Sågbladspendling

Valfri pendelrörelse. Avsedd för snabbsågning i trä.



Nyckellöst verktygsbyte

Enkelt verktygsbyte utan nycklar



Spindellåsning

Snabbt verktygsbyte tack vare spindellåsning.



Fix-Tec Snabbspännmutter

Lossningsbar mutter utan nyckel.



Löstagbar chuck

Löstagbar chuck utan verktyg.



Kardborrefäste

Snabbfäste för slipmaterial utan lim och klämmor.



Vattenmatning

För våtslipning av granit och marmor.



Dammutsug

För anslutning av dammsugare.



Automatisk huvudfilterrengöring

Tidsstyrd filterrengöring. Möjliggör konstant hög sugeffekt.



Manuell huvudfilterrengöring

Manuell filterrengöring. Möjliggör konstant hög sugeffekt.



Torrugsugningsfunktion

Suger upp icke brännbart och icke-explosivt damm / smuts.



Våtsugfunktion

Suger upp icke-brandfarliga och icke-giftiga vätskor.



Grön laserdiod

Den gröna linjen har god synbarhet, även vid dåliga förhållanden.



Skruvmagasin

Skruvmagasinstillbehör



L-BOXX®

FLEX transport- och ordningssystem.



Transportväska

Stabil transportväska i metall eller plast.



Polstrad bärväska

Robust, vadderad och lätt transportväska.



FLEX Scandinavia AB
Sågverksgatan 28
652 21 Karlstad
Telefon 054-52 20 00
info.flexse@eu.chervongroup.com
www.flexscandinavia.se

Vi förbehåller oss rätten
till tekniska förändringar.
Vi reserverar oss för eventuella
felaktigheter eller tryckfel.



Din FLEX-Återförsäljare